tielbürger®

Ihr Fachhändler

tielbürger®

GESAMTKATALOG 2020/21

Kehrmaschinen
Kehrsaugmaschinen
Wildkrautbürsten
Rasentraktor-Zubehör
Hochgrasmäher
Vertikutierer
Wiesenmäher
Häcksler
Einachser-Zubehör
ATV-Zubehör

MEHR ALS 65 JAHRE MADE IN GERMANY

KEHRMASCHINEN

1
Seiten
06 – 41

Entry Class
Kehrmaschine tk17
Kehrmaschine tk17e
Kehrmaschine tk18

Automatic Class
Kehrmaschine tk20

Compact Class
Kehrmaschine tk36
Kehrmaschine tk38
Kehrmaschine tk48
Kehrmaschine tk58

Professional Class
Kehrmaschine tk36 Professional
Kehrmaschine tk38 Professional
Kehrmaschine tk48 Professional
Kehrmaschine tk58 Professional

Hydraulic Class
Kehrmaschine tk48 Hydrostat
Kehrmaschine tk58 Hydrostat

Akku-Geräteträger
Akku-Geräteträger tu1000/tk1100

Zubehör
Kehrgutbehälter mit Kippentleerung
Kehrplane
Laubsammler
Elekt. Wassersprüheinrichtung
Nachrüstsatz elektro
Schneeräumschild
Schneeketten
Spezialbürsten
Ackerstollenräder
Polar Trec-Räder
Akkuscheinwerfer

INDOOR-KEHRMASCHINEN

2
Seiten
42 – 59

Handkehrmaschine
Handkehrmaschine tk10
Handkehrmaschine tk14

Kehrsaugmaschine
Kehrsaugmaschine tks90-50
Kehrsaugmaschine tks90-60

Aufsitzkehrsaugmaschine
Aufsitzkehrsaugmaschine tks100-70
Aufsitzkehrsaugmaschine tks110-90
Aufsitzkehrsaugmaschine tks110-95
Aufsitzkehrsaugmaschine tks140-150

WILDKRAUTBÜRSTEN

3
Seiten
60 – 63

Wildkrautbürste
Wildkrautbürste tw50
Wildkrautbürste tw50s
Wildkrautbürste tw50x

RASENTRAKTORZUBEHÖR

4
Seiten
64 – 99

Anbaukehrmaschine tk520
dazu erhältlich
Kehrgutbehälter
Kehrplane
Laubsammler
Spezialbürsten

Räumschilder ts125 und rs120
dazu erhältlich
Profi-Leiste aus Polyurethan
Laufräder
Schneeketten

Federzinkenrechen Greenkeeper110

Scheibenstreuer tm30

Anbaukehrmaschine tk522

Räumschild ts125

Kastenstreuer tm420 und tm320
dazu erhältlich
Streukastenabdeckung
Schubgestänge für Handbetrieb

Großflächen-Vertikutierer tv920

Anhänger ta250 und ta260
dazu erhältlich
Grasfangeinrichtung

Fangeinrichtung ta720

Geräteträger ta1020

ATV-ZUBEHÖR

5
Seiten
100 – 103

Schlegelmulcher t920
Anbaukehrmaschine tk620
Räumschild ts150

VERTIKUTIERER



6
Seiten
104 – 115

Entry Class
Vertikutierer tv405

Professional Class
Vertikutierer tv410
Vertikutierer tv510
Vertikutierer tv610

Zubehör
Werkzeugeinsätze
Lock-It
Fangkorb

HOCHGRASMÄHER

7
Seiten
116 – 117

Hochgrasmäher t500

WIESENMÄHER

8
Seiten
118 – 125

Wiesenmäher t40
Wiesenmäher t50
Wiesenmäher t60
Wiesenmäher t70

Zubehör
ESM-Universal-"SC"-Mähbalken
ESM-Schwinghebel-Mähbalken
Doppelbereifung
Halter für Räumschild
Räumschild
Schneeketten
Frontgewicht

HÄCKSLER

9
Seiten
126 – 127

Häcksler
Häcksler th65/th80

EINACHSERZUBEHÖR

10
Seiten
128 – 131

Kehren
Anbaukehrmaschine
Kehrgutbehälter
Spezialbürsten

Mähen
Mähantrieb
ESM-Universal-"SC"-Mähbalken
ESM-Schwinghebel-Mähbalken

Fräsen
Anbaufräsen
Frässätze

Winterdienst
Halter für Räumschild
Räumschilder
Frontgewicht

tielbürger

SCHON HEUTE
SAUBERE LÖSUNGEN FÜR MORGEN

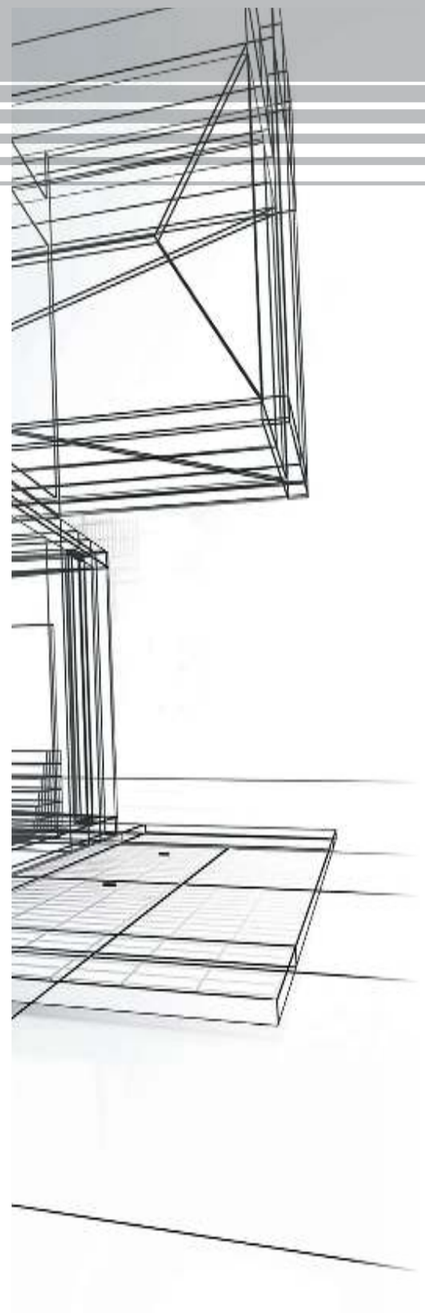

DIE ENTWICKLUNG innovativer und leistungsstarker Maschinen, lag Firmengründer Julius Tielbürger von Beginn an am Herzen und prägt unser Unternehmen bis heute.

Julius Tielbürger sammelte erste Berufserfahrungen bei den Junkers Flugzeugwerken. 1950 hatte er eine innovative Idee: Die Konstruktion eines Kartoffelsammelroders. Damit wurde der Grundstein unserer Firmengeschichte gelegt. Seine Faszination für Technik führte zu weiteren innovativen Produkten, Patenten und eine stete Produktpflege zum Erfolg des Unternehmens. Heute exportieren wir in über 30 Länder.

UNSERE PRODUKTE stehen für hervorragende Leistung und maximale Haltbarkeit. Unser Erfolgsrezept: Wir produzieren echte Wertarbeit und liefern Ersatzteile bis zu 20 Jahre lang. Unser Qualitätsanspruch wird unter anderem durch die regelmäßige Zertifizierung nach ISO 9001 belegt.

DER MENSCH steht für uns immer im Mittelpunkt. Sie, unsere Geschäftspartner, unsere Mitarbeiter und natürlich unsere Familie. Seit über 65 Jahren produzieren wir für Sie in Stemwede, im Norden von Nordrhein-Westfalen, Qualität „Made in Germany“.

ÜBERALL UND ALLZEIT BEREIT
TIELBÜRGER KEHRMASCHINEN

1

WETTERFEST im harten Alltag: Für permanenten Einsatz, bei jeder Witterung und in jeder Situation – Deshalb ist jedes einzelne Bauteil unserer Kehrmaschinen konsequent auf Haltbarkeit und Ausdauer ausgelegt.

QUALITÄT bis ins kleinste Detail: Ob Staub, Sand, Schmutz, Wasser, Salz, scharfes Granulat, ob bei eisiger Kälte oder bei brütender Hitze – unsere Maschinen verkraften extreme Bedingungen problemlos.

ZUBEHÖR für jeden Anwendungszweck und für das ganze Jahr: Je nach Bedarf bekommen Sie bei uns großvolumige Sammelbehälter zum Auffangen des Kehrgutes, eine Kehrplane gegen Steinschlag und Staubentwicklung, ein Räumschild, Schneeketten, Spezialkehrbürsten und vieles mehr (siehe Seiten 34 bis 41).

1

Zeig‘ mir Deine Kehrmaschine und ich sag‘ Dir, wer Du bist

WELCHER TYP SIND SIE? Ambitionierter Grundstückseigentümer oder Hofbesitzer, anspruchsvoller Hausmeister, Garten- und Landschaftsbauer, leidenschaftlicher Landwirt, passionierter Pferdezüchter, kommunaler oder gewerblicher Reinigungsbetrieb? Für jeden Einsatzzweck finden Sie bei uns die richtige Kehrmaschine, die optimal zu Ihren individuellen Bedürfnissen passt. Vielseitiges Zubehör erweitert die Einsatzmöglichkeiten.

SIE SPAREN VIEL ZEIT UND KRAFT. Tielbürger Kehrmaschinen überzeugen durch starke Leistung, einfache Bedienung, effiziente Arbeitsweise sowie durch sehr solide und trotzdem kompakte und leichte Bauweise. Kurzum: Mit einer Tielbürger Kehrmaschine sind Sie mehr als zufrieden. Sie werden begeistert sein.

HOF UND GARTEN

„Ich brauche eine kleine, handliche Kehrmaschine, die leicht zu bedienen ist.“

LAUBBESEITIGUNG

„Mit dem Laubsammler spare ich wertvolle Zeit, die ich anders besser nutzen kann.“

MOOSBESEITIGUNG

„Mit der Kehrmaschine kann ich sogar hartnäckiges Moos schnell beseitigen.“

WINTERDIENST

„Mit Räumschild und Kehrbürste schaffe ich zwei Arbeitsgänge gleichzeitig.“

Kunstrasenpflege

„Selbst die Reinigung von Kunstrasen ist mit der Tielbürger Kehrmaschine möglich.“

LANDWIRTSCHAFT

„Die starke Bürste beseitigt selbst festgefahrenen Dreck auf dem Pflaster.“

STRASSEN-/GEHWEGREINIGUNG

„So kann ich ganz ohne Anstrengung richtig Meter machen.“

GALA-BAU/PFLASTEREIBETRIEB

„Wir machen saubere Arbeit und so sieht auch unsere Baustelle aus. Dank Tielbürger.“

SPEZIALBÜRSTEN

„So vielfältig wie die Aufgaben, so vielfältig ist die Bürstenauswahl.“

DAS SPRINTERDUO

Entry class

1

Technische Daten	tk17	tk18
Arbeitsbreite	70 cm	80 cm
Motor/ **Artikel-Nr.**	Honda GCV160 **AD-381-440TS**	Honda GCV160 **AD-391-240TS**
	B&S 575EX **AD-380-240TS**	B&S 575EX **AD-390-240TS**
	B&S 675 IS E-Start **AD-384-240TS**	B&S 675 IS E-Start **AD-395-040TS**
Flächenleistung	bis 2.000 m2/h	bis 2.700 m2/h
Fahrgeschwindigkeit	ca. 2,9 km/h	ca. 3,1 km/h
Getriebe	1 Vorwärtsgang	1 Vorwärtsgang
Bürstendurchmesser	30 cm	30 cm

Abbildung zeigt tk17

DAS SPRINTERDUO

1

tk17 / tk17e / tk18

Rasend schnell –
Machen große Arbeit zur kleinen Nebensache

HANDLICH UND SCHNELL. Die tk17 und tk18 sind ideal für den privaten Einsatz auf Hof und Garten, auf Gehwegen und Auffahrten. Ob Frühjahrsreinigung, Laubbeseitigung oder Winterdienst – für jede Jahreszeit und jeden Zweck steht Ihnen nützliches Zubehör zur Verfügung:

Kehrgutbehälter, Laubsammler, Räumschild und Schneeketten.

DIE KEHRBÜRSTE wird mittig angetrieben. Ihr Vorteil: Sie können ohne zusätzlichen Seitenbesen wandschlüssig und aus allen Ecken heraus absolut sauber kehren. Der Bürstendruck ist dabei stufenlos einstellbar, der Kehrwinkel lässt sich fünffach verstellen. Den sechsstufigen Lenker können Sie bequem Ihrer Körpergröße anpassen.

VOLLE KRAFT VORAUS. Bürsten- und Fahrantrieb sind am Lenker getrennt schaltbar. Damit sind Sie mühelos bis zu zwanzigmal effektiver als mit dem Handbesen.

ALS NEUES MITGLIED im Erfolgsteam punktet die tk17e, mit einem Briggs & Stratton Akuumotor als Antriebsquelle. Diese Maschine erledigt die selbe Arbeit, angetrieben von einem Lithium-Ionen-Akku mit weniger Geräusch- und Schadstoffemissionen. Eine Akku-Ladung treibt die Maschine bis zu 30 Minuten an, innerhalb von nur 75 Minuten ist der Akku wieder aufgeladen und die Maschine einsatzbereit.

Lenker
platzsparend klappbar
6-stufig höhenverstellbar

Wandschlüssiges Kehren

Durch die mittig angetriebene Bürste können Sie wandschlüssig und aus allen Ecken heraus absolut sauber kehren.

Schwenkbare Bürste

Der Kehrwinkel ist über einen Hebel vom Lenker aus fünffach verstellbar. Zwei Stufen nach links, zwei Stufen nach rechts sowie eine mittig zentrierte Position.

Einstellbarer Bürstendruck

Der Bürstendruck ist von Hand stufenlos verstellbar. Schnell und bequem, ganz ohne Werkzeug.

Durchdachte Ergonomie

Die Bedienhebel sind ergonomisch geformt, damit Sie die Kehrmaschine in jeder Situation leicht und komfortabel führen können.

Starke Details

- Bedienhebel aus hochfestem Kunststoff, bruchsicher selbst bei starkem Frost
- Stabile Stahlfelgen
- Korrosionsschutz durch hochwertige Dreischicht-Lackierung

Entry class

Flächenleistung
tk17 bis zu 2.000 m² pro Stunde
tk18 bis zu 2.700 m² pro Stunde
tk17e bis zu 1.900 m² pro Stunde

1

DIE AKKUVARIANTE

Akku

Der Der Lithium-Ionen-Akku mit 5Ah treibt die tk17e bis zu 30 Minuten an und ist innerhalb von 75 Minuten wieder voll aufgeladen.

KA-103-002

Schutzabdeckung

Die optionale Schutzhaube schützt den Motor vor Feuchtigkeit.

AD-385-050TS

Durch Ihr umfangreiches Zubehör ist die tk17e ganzjährig einsetzbar und dies besonders umweltfreundlich, leise in der Handhabung.

Entry class
tk17e

tk20

Eine Kehrmaschine so individuell wie Sie!

meteorsilber
AD-341-242TS

phantomschwarz
AD-341-241TS

magmarot-schwarz
AD-341-240TS

Automatic class

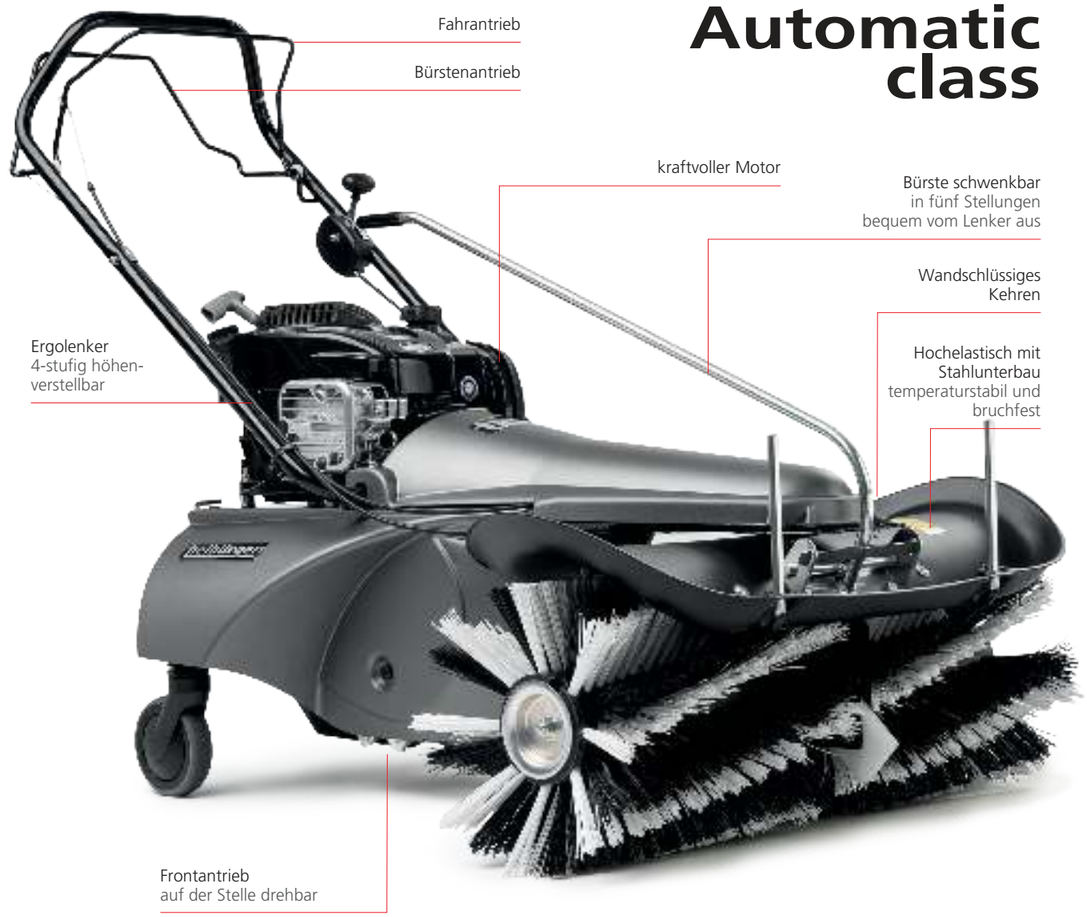

Technische Daten	tk20
Arbeitsbreite	80 cm
Motor/ **Artikel-Nr.**	Honda GCV160 **AD-342-240TS** B&S 575 EX **siehe Seite 16**
Flächenleistung	bis 2.200 m2/h
Fahrgeschwindigkeit	ca. 2,8 km/h
Getriebe	1 Vorwärtsgang
Bürstendurchmesser	30 cm

1

- genial wendig
- kommt in jede Ecke
- einfaches Handling
- aktives Fahrwerk

Mit der tk20
erledigen Sie Ihre Arbeit ganz bequem.

Das ganze Jahr über nutzbar

- auch bei Schnee
- auch bei Nässe
- zu jeder Jahreszeit

tk20

Flächenleistung bis zu 2.200 m²
pro Stunde

Wandschlüssiges Kehren

Durch die mittig angetriebene Bürste können Sie wandschlüssig und aus allen Ecken heraus absolut sauber kehren.

Schwenkbare Bürste

Der Kehrwinkel ist über einen Hebel vom Lenker aus fünffach verstellbar. Zwei Stufen nach links, zwei Stufen nach rechts sowie eine mittig zentrierte Position.

Aktives Fahrwerk

Die tk20 regelt ihren Bürstendruck automatisch und liefert in jeder Hinsicht ein gleichmäßiges Kehrergebnis. Mit Ihrem aktiven Fahrwerk zeigt sie Ihre Stärken besonders auf anspruchsvollen Bodenbelägen, wie z.B. Naturstein oder Drainagepflaster. Selbst in tiefen Rinnen, Rillen und Fugen bleibt kein Körnchen zurück.

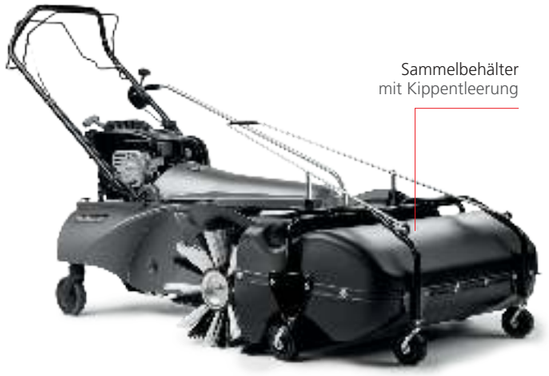

DIE MARATHONLÄUFER

Compact class

1

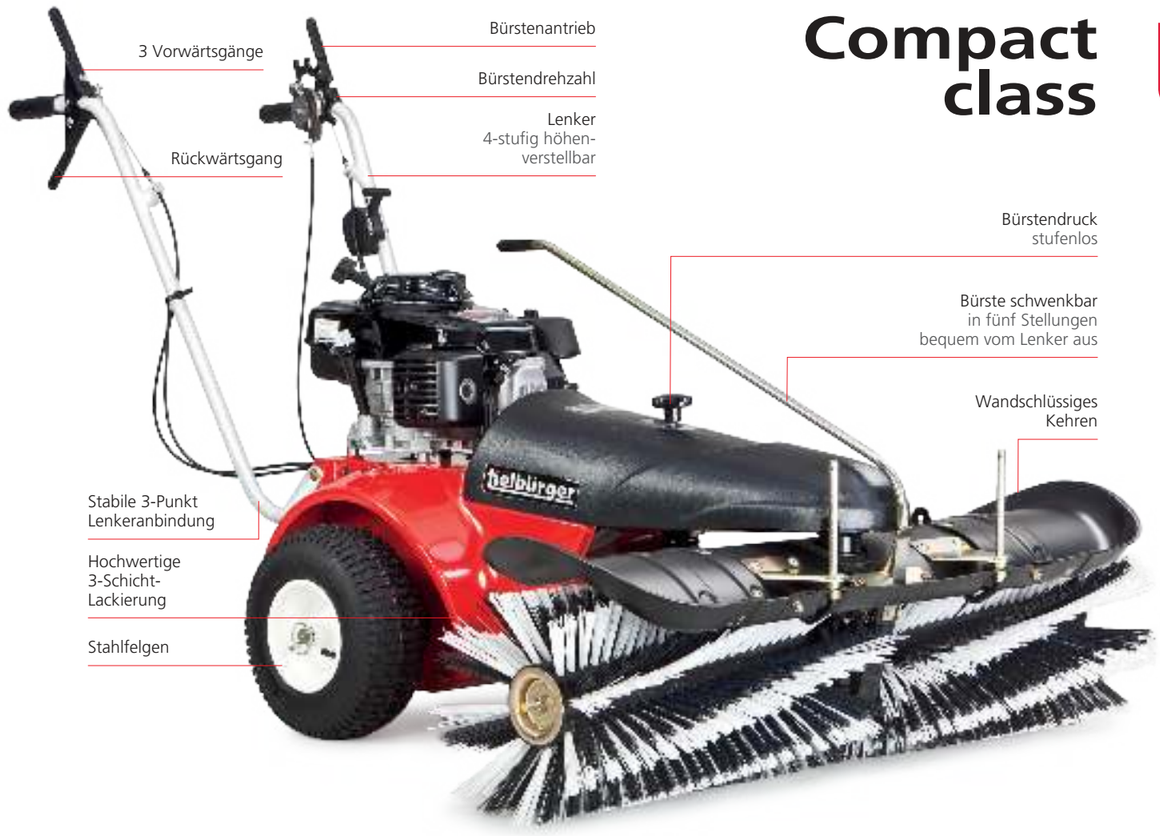

Technische Daten	tk36	tk38	tk48	tk58
Arbeitsbreite	80 cm	80 cm	100 cm	120 cm
Motor/ **Artikel-Nr.**	Honda GCV160 **AD-352-240TS**	Honda GCV160 **AD-352-245TS**	Honda GXV160 **AD-364-045TS**	Honda GXV160 **AD-372-045TS**
	B&S 675EXi AD-350-240TS	B&S **675EXi AD-350-245TS**	B&S 675 EXi **AD-360-245TS**	
		B&S 675 IS E-Start AD-351-245TS	**B&S 675IS E-Start AD-361-245TS**	
Flächenleistung	bis 2.400 m²/h	bis 3.400 m²/h	bis 4.200 m²/h	bis 5.000 m²/h
Fahrgeschwindigkeit	ca. 3,0 km/h	max. 4,2 km/h	max. 4,2 km/h	max. 4,2 km/h
Getriebe	1 Vorwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang
Kehrbürstendrehzahl einstellbar			■	■
Bürstendurchmesser	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm

DIE MARATHONLÄUFER

1

tk36 / tk38 / tk48 / tk58

Olympisch fit – Bringen Höchstleistung auf Langstrecken

AUSDAUER MIT POWER. Diese kompakten Kehrmaschinen sind für lange Strecken und große Flächen gebaut. Überall dort, wo großes Durchhaltevermögen gefragt ist, überzeugen sie mit ihrer Kondition und Leistungsstärke. Machen Sie den Test: Versuchen Sie, diese Kehrmaschinen bei eingelegtem Gang am Lenker festzuhalten. Der Antrieb ist so kräftig, dass Sie die Räder nicht zum Blockieren bringen. Das sind Kraftreserven, die sich besonders im Winterdienst mit Räumschild und Schneeketten bezahlt machen.

STARKE DETAILS für den professionellen Einsatz:

- Bedienhebel aus Stahl, bruchsicher selbst bei starkem Frost
- Luftbereiftes Stützrad mit ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften
- Stabile Stahlfelgen mit breitem Radstand
- Hochelastische Kehrbürstenabdeckung mit Stahlunterbau
- Korrosionsschutz durch hochwertige Dreischicht-Lackierung
- Räder sind werkzeuglos abnehmbar (z.B. für das Auflegen von Schneeketten)

Wandschlüssiges Kehren
Durch die mittig angetriebene Bürste können Sie wandschlüssig und aus allen Ecken heraus absolut sauber kehren.

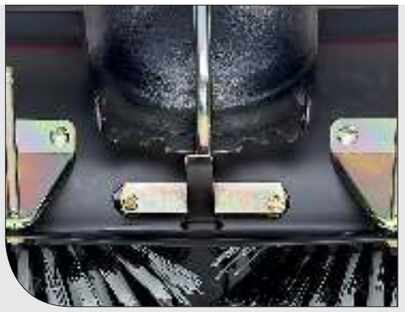

Schwenkbare Bürste
Der Kehrwinkel ist über einen Hebel vom Lenker aus fünffach verstellbar. Zwei Stufen nach links, zwei Stufen nach rechts sowie eine mittig zentrierte Position.

Einstellbarer Bürstendruck
Der Bürstendruck ist von Hand stufenlos verstellbar. Schnell und bequem, ganz ohne Werkzeug.

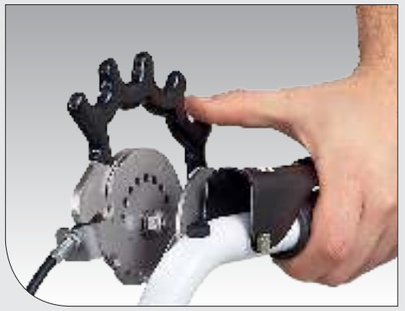

Mehrstufige Bürstendrehzahl
Die Bürstendrehzahl können Sie mehrstufig vom Griff aus während des Kehrens regulieren.

Drei Vorwärtsgänge, ein Rückwärtsgang
Vor- und Rückwärtsfahrt direkt am Lenker schaltbar.

Compact class

Flächenleistung
2.400 m² bis 5.000 m² pro Stunde

DIE KRAFTPAKETE

Professional class

Technische Daten	tk36 PROFESSIONAL	tk38 PROFESSIONAL	tk48 PROFESSIONAL	tk58 PROFESSIONAL
Arbeitsbreite	80 cm	80 cm	100 cm	120 cm
Motor/ **Artikel-Nr.**	Honda GCV160 **AD-552-240TS**	Honda GCV160 **AD-552-245TS**	Honda GXV160 **AD-562-045TS**	Honda GXV160 **AD-572-045TS**
	B&S 675EXi AD-550-240TS	B&S 675EXi **AD-550-245TS**	B&S 675EXi **AD-560-245TS**	
		B&S 675IS E-Start AD-551-245TS	**B&S 675IS E-Start AD-561-245TS**	
Flächenleistung	bis 2.800 m²/h	bis 3.900 m²/h	bis 4.600 m²/h	bis 5.500 m²/h
Fahrgeschwindigkeit	ca. 3,5 km/h	max. 4,9 km/h	max. 4,6 km/h	max. 4,6 km/h
Getriebe	1 Vorwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang
Kehrbürstendrehzahl stufenlos			■	■
Bürstendurchmesser	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm

DIE KRAFTPAKETE

1

tk36 PROFESSIONAL / tk38 PROFESSIONAL / tk48 PROFESSIONAL / tk58 PROFESSIONAL

Eindrucksvoll stark –
Machen den Profi zum Siegertyp

VOLLE KRAFT VORAUS. Hier präsentiert sich die bewährte Tielbürger-Technik von Ihrer starken Seite. Die Kehrmaschinen der Professional Class liefern selbst unter extremer Belastung konstant souveräne Resultate ab. Sie sind speziell für eine zuverlässige und langlebige Nutzung im härtesten Arbeitsalltag entwickelt.

STARKE DETAILS für den professionellen Einsatz:

- Verstärkter Radantrieb
- Bedienhebel aus hochfestem Kunststoff, bruchsicher selbst bei starkem Frost
- Luftbereiftes Stützrad mit ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften
- Stabile Stahlfelgen mit breitem Radstand
- Hochelastische Kehrbürstenabdeckung mit Stahlunterbau
- Korrosionsschutz durch hochwertige Dreischicht-Lackierung
- Räder sind werkzeuglos abnehmbar (z.B. für das Auflegen von Schneeketten)

Wandschlüssiges Kehren

Durch die mittig angetriebene Bürste können Sie wandschlüssig und aus allen Ecken heraus absolut sauber kehren.

Schwenkbare Bürste

Der Kehrwinkel ist über einen Hebel vom Lenker aus fünffach verstellbar. Zwei Stufen nach links, zwei Stufen nach rechts sowie eine mittig zentrierte Position.

Einstellbarer Bürstendruck

Der Bürstendruck ist von Hand stufenlos verstellbar. Schnell und bequem, ganz ohne Werkzeug.

Stufenlose Bürstendrehzahl

Die Bürstendrehzahl können Sie stufenlos vom Lenker aus regulieren.

Drei Vorwärtsgänge, ein Rückwärtsgang

Vor- und Rückwärtsfahrt direkt am Lenker schaltbar.

Professional class

Flächenleistung
2.800 m² bis 5.500 m² pro Stunde

DIE REKORDATHLETEN

Hydraulic class

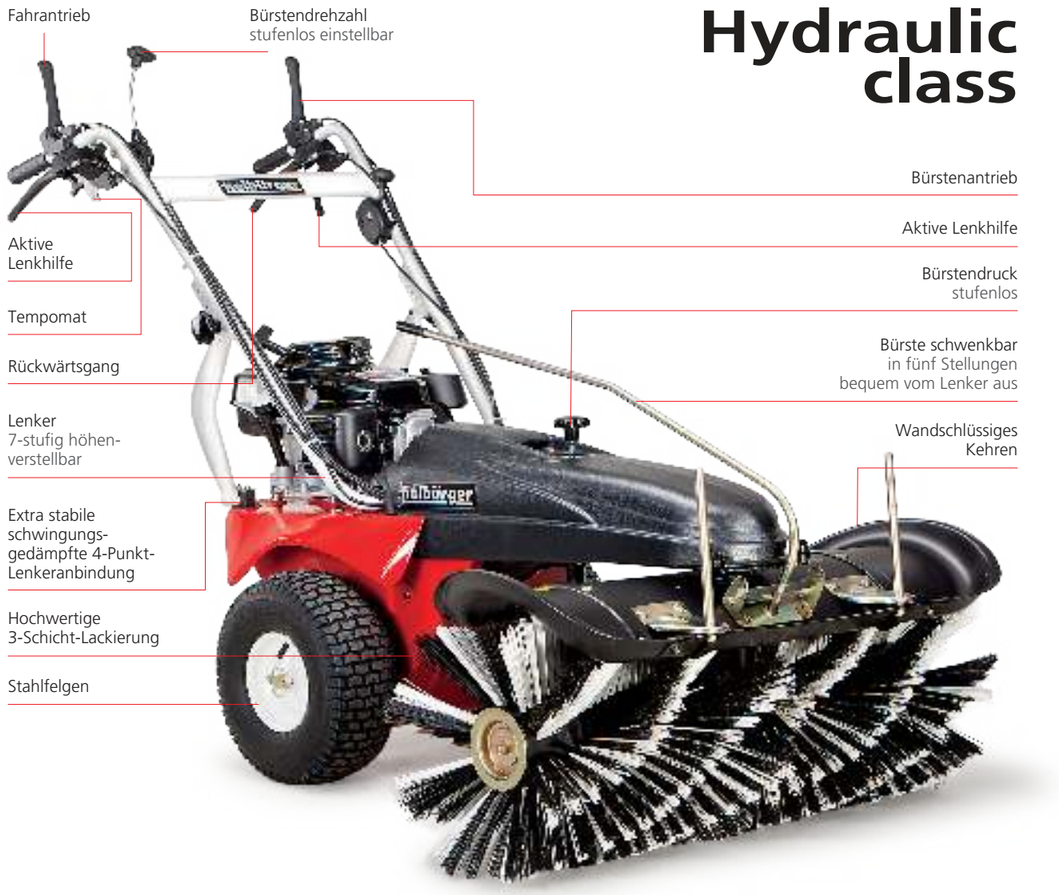

Technische Daten	tk48 HYDROSTAT	tk58 HYDROSTAT
Arbeitsbreite	100 cm	120 cm
Motor/ **Artikel-Nr.**	Honda GXV160 **AD-566-045TS**	Honda GXV160 **AD-576-045TS**
	B&S 850 IC **AD-565-045TS**	
Flächenleistung	bis 4.900 m²/h	bis 5.800 m²/h
Fahrgeschwindigkeit	max. 4,9 km/h	max. 4,9 km/h
Getriebe	hydraulisch	hydraulisch
Kehrbürstendrehzahl stufenlos	■	■
Bürstendurchmesser	40 cm	40 cm

DIE REKORDATHLETEN

1

tk48 HYDROSTAT / **tk58** HYDROSTAT

Unschlagbar gut – Meistern schwerste Aufgaben mit Leichtigkeit

VOLLE ÜBERLEGENHEIT: Der permanente hydrostatische Allradantrieb dieser Kehrmaschinen entwickelt eine unschlagbar starke Leistung. Ein Antrieb ganz ohne Differential. Das heißt für Sie: Im Winterbetrieb werden Sie niemals stehen bleiben. Mit der aktiven Lenkung über die Einzelradkupplung können Sie sicher und präzise manövrieren. Der stufenlose Multifunktionshebel für Start, Stopp, Vor- und Rückwärtsgang macht die Bedienung spielend leicht.

STARKE DETAILS für den professionellen Einsatz:

- Hydrostatischer Antrieb
- Bedienhebel aus hochfestem Kunststoff, bruchsicher selbst bei starkem Frost
- Luftbereiftes Stützrad mit ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften
- Stabile Stahlfelgen mit breitem Radstand
- Hochelastische Kehrbürstenabdeckung mit Stahlunterbau
- Korrosionsschutz durch hochwertige Dreischicht-Lackierung
- Räder sind werkzeuglos abnehmbar (z.B. für das Auflegen von Schneeketten)

Wandschlüssiges Kehren

Durch die mittig angetriebene Bürste können Sie wandschlüssig und aus allen Ecken heraus absolut sauber kehren.

Schwenkbare Bürste

Der Kehrwinkel ist über einen Hebel vom Lenker aus fünffach verstellbar. Zwei Stufen nach links, zwei Stufen nach rechts sowie eine mittig zentrierte Position.

Einstellbarer Bürstendruck

Der Bürstendruck ist von Hand stufenlos verstellbar. Schnell und bequem, ganz ohne Werkzeug.

Stufenloser Multifunktionshebel mit echtem Tempomat

Start, Stopp, Vor- und Rückwärtsgang direkt am Lenker über einen Hebel spielend leicht schaltbar. Die Fahrgeschwindigkeit und Fahrtrichtung lässt sich über den Tempomaten stufenlos einstellen und regulieren. Mit dem einzigartigen Multifunktionshebel (Rückwärtsgang) können Sie stufenlos die Fahrgeschwindigkeit und Fahrtrichtung schnell variieren, ohne die vorgewählte Arbeitsgeschwindigkeit zu verändern.

Perfekte Ergonomie:

Vorwärts – Langsamer – Neutral – Rückwärts.

Stufenlose Bürstendrehzahl

Die Bürstendrehzahl können Sie stufenlos vom Lenker aus regulieren.

Hydraulic class

Flächenleistung 4.900 m² bis 5.800 m² pro Stunde

AKKU-GERÄTETRÄGER

1

tu1000
tk1100

Technische Daten	tu1000
Antrieb durch	Pellenc ULiB 1100
Laufzeit	ca. 3,5 Std
Fahrgeschwindigkeit	0-5 km/h
Artikel-Nr.	**AM-100-001TS**

Technische Daten	tk1100
Arbeitsbreite	100 cm
Flächenleistung	5.000 m²/h
Kehrbürstendrehzahl	100-200 rpm
Kehrbürstendurchmesser	48 cm
Artikel-Nr.	**AD-710-001TS**

Zwei verstellbare Stützräder sorgen für eine stets optimale Bodenanpassung.

Mit der **Multifunktions-Steuereinheit** immer alles fest im Griff.

In der **Transportposition** kann die Maschine in vielen PKW transportiert werden.

Die **Pellenc ULIB 1100 Batterie** treibt die Kehrmaschine über 3 Stunden emissionslos an.

DIE EXTRAS

Kehrplane

Mit der Kehrplane verhindern Sie unangenehme Schmutzaufwirbelungen und Steinschlag.

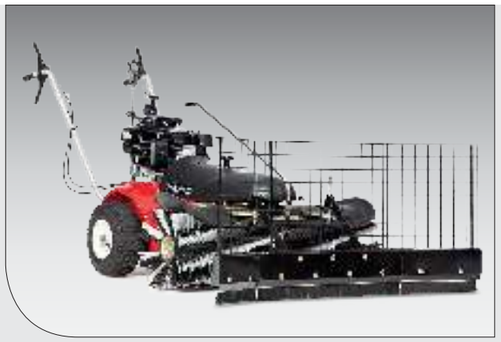

Laubsammler

Mit diesem praktischen Zubehör schieben Sie loses Laub einfach vor der Kehrmaschine her, während die rotierende Bürste das nasse, festsitzende Laub optimal entfernt.

Wassersprüheinrichtung

Gegen unerwünschte bzw. übermäßige Staubentwicklung hilft die optional einsetzbare Wassersprüheinrichtung.

Räumschild

Bei starkem Schneefall ist das zusätzliche Räumschild vor der Kehrbürste eine große Arbeitserleichterung. Sie räumen und kehren in einem Arbeitsgang, sparen Zeit und Kraft.

Tielbürger Kehrmaschinen
nutzt man das ganze Jahr!

Kehrgutbehälter mit Kippentleerung

Der großvolumige Sammelbehälter wird zum Auffangen von Kehrgut direkt vor der Kehrbürste angebracht und ist mit einem Handgriff geleert. Auch mit vorgesetztem Behälter ist wandschlüssiges Kehren möglich.

Leichter Abtransport des Kehrguts

Der Kehrgutbehälter wird einfach auf seinen Rollen gezogen. Das ist Tielbürger – genial einfach – einfach genial.

tielbürger

TIELBÜRGER-KEHRMASCHINEN

Entry class

Automatic class

Technische Daten	tk17	tk17e	tk18	tk20
Arbeitsbreite	70 cm	70 cm	80 cm	80 cm
Flächenleistung	bis 2.000 m2/h	bis 1.900 m2/h	bis 2.700 m2/h	bis 2.200 m2/h
Motor/ **Artikel-Nr.**	Honda GCV160 **AD-381-440TS**	B&S Powerhead **AD-385-040TS**	Honda GCV160 **AD-391-240TS**	Honda GCV160 **AD-342-240TS** magmarot
	B&S 575 EX **AD-380-240TS**		**B&S 575EX** **AD-390-240TS**	B&S B&S 575 EX **AD-341-240TS** magmarot **AD-341-241TS** phantomschwarz **AD-341-242TS** meteorsilber
	B&S 675 IS E-Start **AD-384-240TS**		B&S 675 IS E-Start **AD-395-040TS**	
Fahrgeschwindigkeit	ca. 2,9 km/h	ca. 2,7 km/h	ca. 3,1 km/h	ca. 2,8 km/h
Getriebe	1 Vorwärtsgang	1 Vorwärtsgang	1 Vorwärtsgang	1 Vorwärtsgang
Bürstendurchmesser	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Gewicht	60 kg	60 kg	65 kg	59 kg

Ausstattung				
Bürstendruck einstellbar	stufenlos	stufenlos	stufenlos	automatisch
Wandschlüssiges Kehren	■	■	■	■
Lenker einstellbar	6 Stufen	6 Stufen	6 Stufen	4 Stufen

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Kehrgutbehälter	**AD-380-030TS**	**AD-380-030TS**	**AD-310-030TS**	**AD-310-030TS**
Kehrplane	**AY-030-001TS**	**AY-030-001TS**	**AY-030-001TS**	**AY-030-001TS**
Laubsammler	**AE-004-035TS**	**AE-004-035TS**	**AE-004-035TS**	
Schneeräumschild	**AE-004-030TS**	**AE-004-030TS**	**AE-004-031TS**	
Schneeketten, Paar	**KC-002-009**	**KC-002-009**	**KC-002-001**	
Rinnenbürste	**AD-090-128**	**AD-090-128**	**AD-090-128**	**AD-090-128**
Universal-Kehrbürste, Paar	**AD-090-073**	**AD-090-073**	**AD-090-080**	**AD-090-082**
Schmutzbürste, Paar				**AD-090-087**
Ackerstollenprofil	**AD-380-241TS**	**AD-380-241TS**		
Schutzabdeckung		**AD-385-050TS**		

Compact class

Technische Daten	tk36	tk38	tk48	tk58
Arbeitsbreite	80 cm	80 cm	100 cm	120 cm
Flächenleistung	bis 2.400 m2/h	bis 3.400 m2/h	bis 4.200 m2/h	bis 5.000 m2/h
Motor/ **Artikel-Nr.**	Honda GCV160 **AD-352-240TS**	Honda GCV160 **AD-352-245TS**	Honda GXV160 **AD-364-045TS**	Honda GXV160 **AD-372-045TS**
	B&S 675EXi **AD-350-240TS**	B&S 675EXi **AD-350-245TS**	B&S 675EXi **AD-360-245TS**	
		B&S 675IS E-Start **AD-351-245TS**	B&S 675IS E-Start **AD-361-245TS**	
Fahrgeschwindigkeit	ca. 3,0 km/h	max. 4,2 km/h	max. 4,2 km/h	max. 4,2 km/h
Getriebe	1 Vorwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang
Bürstendrehzahl einstellbar			8 Stufen	8 Stufen
Bürstendurchmesser	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Gewicht	81 kg	86 kg	93 kg	98 kg

Ausstattung				
Bürstendruck einstellbar	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Wandschlüssiges Kehren	■	■	■	■
Lenker einstellbar	4 Stufen Schnellverstellung	4 Stufen Schnellverstellung	4 Stufen Schnellverstellung	4 Stufen Schnellverstellung

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Kehrgutbehälter	**AD-310-030TS**	**AD-310-030TS**	**AD-330-030TS**	**AD-200-030TS**
Kehrplane	**AY-030-001TS**	**AY-030-001TS**	**AY-029-001TS**	**AY-029-001TS**
Laubsammler	**AE-002-035TS**	**AE-002-035TS**	**AE-003-035TS**	**AE-090-035TS**
Elektrische Wasser-sprüheinrichtung	**AD-311-055TS**	**AD-311-055TS**	**AD-311-055TS**	**AD-311-055TS**
Nachrüstsatz elektro	**AD-311-056TS**	**AD-311-056TS**	**AD-311-056TS**	**AD-311-056TS**
Schneeräumschild	**AE-002-030TS**	**AE-002-030TS**	**AE-003-030TS**	
Schneeketten, Paar	**KC-002-001**	**KC-002-001**	**KC-002-001**	**KC-002-001**
Rinnenbürste	**AD-090-128**	**AD-090-128**	**AD-090-128**	**AD-090-128**
Universal-Kehrbürste, Paar	**AD-090-082**	**AD-090-082**	**AD-090-105**	**AD-090-125**
Schneekehrbürste, Paar	**AD-090-081**	**AD-090-081**	**AD-090-101**	**AD-090-121**
Schmutzkehrbürste, Paar	**AD-090-087**	**AD-090-087**	**AD-090-107**	**AD-090-127**
Pflegekehrbürste, Paar	**AD-090-089**	**AD-090-089**	**AD-090-109**	**AD-090-129**
Ackerstollenräder, Paar	**AD-350-037TS**	**AD-350-037TS**	**AD-350-037TS**	**AD-350-037TS**
Polar Trec-Räder, Paar	**AD-350-035TS**	**AD-350-036TS**	**AD-350-036TS**	**AD-350-036TS**

TIELBÜRGER-KEHRMASCHINEN

Professional class

Technische Daten	tk36 PROFESSIONAL	tk38 PROFESSIONAL	tk48 PROFESSIONAL	tk58 PROFESSIONAL
Arbeitsbreite	80 cm	80 cm	100 cm	120 cm
Flächenleistung	bis 2.800 m2/h	bis 3.900 m2/h	bis 4.600 m2/h	bis 5.500 m2/h
Motor/ **Artikel-Nr.**	Honda GCV160 **AD-552-240TS**	Honda GCV160 **AD-552-245TS**	Honda GXV160 **AD-562-045TS**	Honda GXV160 **AD-572-045TS**
	B&S 675EXi **AD-550-240TS**	B&S 675EXi **AD-550-245TS**	B&S 675EXi **AD-560-245TS**	
		B&S 675IS E-Start **AD-551-245TS**	B&S 675IS E-Start **AD-561-245TS**	
Fahrgeschwindigkeit	ca. 3,5 km/h	max. 4,9 km/h	max. 4,6 km/h	max. 4,6 km/h
Getriebe	1 Vorwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang
Bürstendrehzahl einstellbar			stufenlos	stufenlos
Bürstendurchmesser	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm
Gewicht	93 kg	97 kg	108 kg	111 kg

Ausstattung				
Bürstendruck einstellbar	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Wandschlüssiges Kehren	■	■	■	■
Lenker einstellbar	7 Stufen	7 Stufen	7 Stufen	7 Stufen

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Kehrgutbehälter	**AD-550-030TS**	**AD-550-030TS**	**AD-560-030TS**	**AD-570-030TS**
Kehrplane	**AY-031-001TS**	**AY-031-001TS**	**AY-031-001TS**	**AY-031-001TS**
Laubsammler	**AE-082-030TS**	**AE-082-030TS**	**AE-082-031TS**	**AE-082-032TS**
Elektrische Wasser-sprüheinrichtung	**AD-511-055TS**	**AD-511-055TS**	**AD-511-055TS**	**AD-511-055TS**
Nachrüstsatz elektro	**AD-511-056TS**	**AD-511-056TS**	**AD-511-056TS**	**AD-511-056TS**
Schneeräumschild	**AE-080-030TS**	**AE-080-030TS**	**AE-080-031TS**	
Schneeketten, Paar	**KC-002-001**	**KC-002-001**	**KC-002-010**	**KC-002-010**
Universal-Kehrbürste, Paar	**AD-110-085**	**AD-110-085**	**AD-120-105**	**AD-120-125**
Schneekehrbürste, Paar	**AD-110-081**	**AD-110-081**	**AD-120-101**	**AD-120-121**
Schmutzkehrbürste, Paar	**AD-110-087**	**AD-110-087**	**AD-120-107**	**AD-120-127**
Pflegekehrbürste, Paar	**AD-110-089**	**AD-110-089**	**AD-120-109**	**AD-120-129**
Ackerstollenräder, Paar	**AD-350-037TS**	**AD-350-037TS**		
Polar Trec-Räder, Paar	**AD-350-036TS**	**AD-350-036TS**	**AD-560-035TS**	**AD-560-035TS**

Hydraulic class

Technische Daten	tk48 HYDROSTAT	tk58 HYDROSTAT
Arbeitsbreite	100 cm	120 cm
Flächenleistung	bis 4.900 m2/h	bis 5.800 m2/h
Motor/ **Artikel-Nr.**	Honda GXV160 **AD-566-045TS**	Honda GXV160 **AD-576-045TS**
	B&S 850 IC **AD-565-045TS**	
Fahrgeschwindigkeit	max. 4,9 km/h	max. 4,9 km/h
Getriebe	hydrostatisch	hydrostatisch
Bürstendrehzahl einstellbar	stufenlos	stufenlos
Bürstendurchmesser	40 cm	40 cm
Gewicht	112 kg	115 kg

Ausstattung		
Bürstendruck einstellbar	stufenlos	stufenlos
Wandschlüssiges Kehren	■	■
Lenker einstellbar	7 Stufen	7 Stufen

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Kehrgutbehälter	**AD-560-030TS**	**AD-570-030TS**
Kehrplane	**AY-031-001TS**	**AY-031-001TS**
Laubsammler	**AE-082-031TS**	**AE-082-032TS**
Elektrische Wasser-sprüheinrichtung	**AD-511-055TS**	**AD-511-055TS**
Nachrüstsatz elektro	**AD-565-057TS**	**AD-565-057TS**
Schneeräumschild	**AE-080-031TS**	
Schneeketten, Paar	**KC-002-010**	**KC-002-010**
Universal-Kehrbürste, Paar	**AD-120-105**	**AD-120-125**
Schneekehrbürste, Paar	**AD-120-101**	**AD-120-121**
Schmutzkehrbürste, Paar	**AD-120-107**	**AD-120-127**
Pflegekehrbürste, Paar	**AD-120-109**	**AD-120-129**
Polar Trec-Räder, Paar	**AD-560-035TS**	**AD-560-035TS**

Akku Geräteträger

Technische Daten	tu1000 tk1100
Arbeitsbreite	100 cm
Flächenleistung	bis 5.000 m2/h
Fahrgeschwindigkeit	max. 5,0 km/h
Getriebe	stufenlos
Bürstendrehzahl einstellbar	5 Geschwindigkeiten + reversierend
Bürstendurchmesser	48 cm
Gewicht	100 kg
tu1000 **tk1100**	**AM-100-001TS** **AD-710-001TS**
tk1100	**AD-710-001TS**

Ausstattung	
Bürstendruck einstellbar	stufenlos
Wandschlüssiges Kehren	■
Lenker einstellbar	stufenlos

Zubehör	Artikel-Nr.
Kehrgutbehälter	**AD-710-030TS**
Kehrplane	**AY-031-001TS**
Laubsammler	**AE-104-001TS**
Schneeräumschild	**AE-103-001TS**
Schneeketten, Paar	**KC-002-010**
Universal-Kehrbürste, Paar	**AD-130-105**

NÜTZLICHES ZUBEHÖR

Akku-Scheinwerfer

für die Arbeit bei Dämmerung und Dunkelheit

Zugösen

für die einfache und schnelle Ladungssicherung

Universal-Kehrbürste

rundum perfekt für die meisten Einsatzbereiche.

Schneekehrbürste

optimal zum Beseitigen von festem Schnee.

Schmutzkehrbürste

für hartnäckige Verunreinigungen und festgefahrenen Schmutz.

Pflegekehrbürste

für empfindliche Pflaster und anspruchsvolle Bodenbeläge.

Rinnenbürste

mit extra langen, weit ausgestellten Borsten speziell für das Reinigen von Rinnsteinen in Längsrichtung oder auch zum gründlichen Ausputzen von Ecken und Kanten.

Schneeketten

für gute Traktion auf glattem Schnee oder vereisten Flächen.

Polar Trec-Räder

machen auch härteste Wetterbedingungen im Winter locker mit.

Ackerstollenräder

sorgen selbst auf matschigem Untergrund für feste Haftung.

TIELBÜRGER KEHRSAUGMASCHINEN
DAS DOPPELWALZENSYSTEM

2

DAS PRINZIP IST SO EINFACH WIE GENIAL: neben den zwei Seitenbesen verfügen diese Kehrmaschinen über 2 Hauptkehrwalzenbürsten. Das geniale daran, die Vordere dreht sich ohne Bodenkontakt mit der Fahrtrichtung, die Hintere mit Bodenkontakt entgegen der Fahrtrichtung.

Dadurch wird jeder Schmutz zuverlässig gegriffen und über ein genau definiertes Leitblech gelangen die Partikel von oben in den Schmutzbehälter (immer Serie) per Überwurfprinzip. Dabei entsteht zudem zwischen den Bürstenwalzen ein leichter Unterdruck, der den Feinstaub und leichte Partikel gleich zuverlässig mit entfernt.

Ab dem Modell tks90-50 sind die Modelle mit einer zusätzlichen Staubabsaugung ausgestattet.

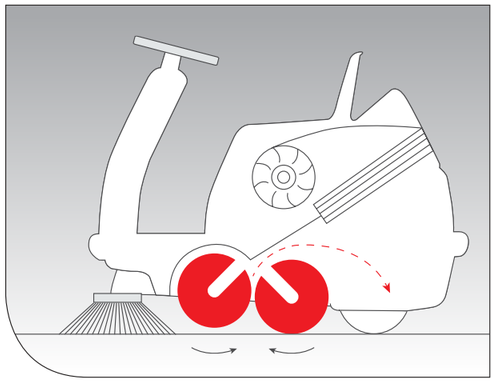

HANDKEHRMASCHINE

2

tk10
bis 2.800 m²

Technische Daten	tk10
Antriebsart/Motorisierung	Manuell
Kehrprinzip	Doppelwalzensystem
ohne Seitenbesen (mm)	470 mm
mit 2 Seitenbesen (mm)	800 mm
Kraftübertragung	Rundriemen
Theoretische Kehrleistung	2800 m²/h
Schmutzbehälterinhalt	40 l
Maße in mm (LxHxB)	800x660x330
Gewicht	14 kg
Artikel-Nr.	**AD-160-001TS**

Die robusten **Seitenbesen** lassen sich werkzeuglos einstellen.

Wandschlüssiges Kehren durch Seitenbesen, die Kehrgut aus Ecken / Kanten fegen.

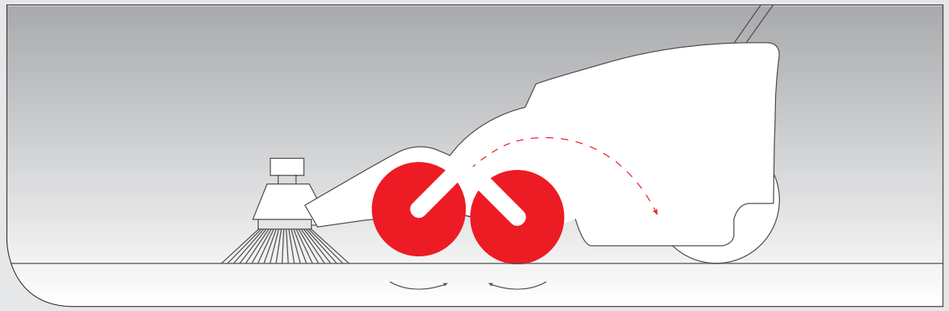

Durch das **Doppelwalzensystem** wird das Kehrgut mit Hilfe der gegenläufig rotierenden Kehrwalzen aufgenommen und in den Behälter befördert.

HANDKEHRMASCHINE

tk14
bis 3.150 m²

Technische Daten	tk14
Antriebsart/Motorisierung	Manuell
Kehrprinzip	Doppelwalzensystem
ohne Seitenbesen (mm)	500 mm
mit 2 Seitenbesen (mm)	900 mm
Kraftübertragung	Kette
Theoretische Kehrleistung	3150 m²/h
Schmutzbehälterinhalt	50 l
Maße in mm (LxHxB)	1091 x 760 x 416
Gewicht	29 kg
Artikel-Nr.	**AD-161-001TS**

Die **spiralförmige Bürstenbestückung** sorgt für ein optimales Kehrergebnis.

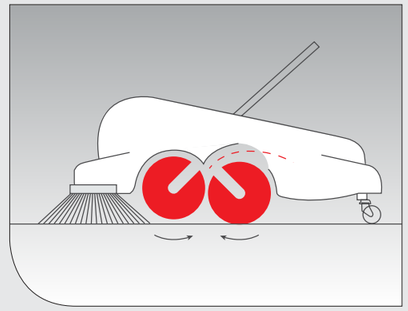

Die gegenläufigen Kehrwalzen des **Doppelwalzensystems** befördern Kehrgut in den Behälter.

KEHRSAUGMASCHINE

tks90-50
bis 3.150 m²

Technische Daten	tks90-50
Antriebsart/Motorisierung	12-V-Batterie
Kehrprinzip	Doppelwalzensystem
ohne Seitenbesen (mm)	500 mm
mit 2 Seitenbesen (mm)	900 mm
Kraftübertragung	Kette
Theoretische Kehrleistung	3150 m²/h
Schmutzbehälterinhalt	50 l
Laufzeit	ca. 2h
Maße in mm (LxHxB)	1091 x 760 x 416
Gewicht	46
Artikel-Nr.	**AD-162-001TS**

Der leicht zugängliche **Lamellenfilter** sorgt für ein staubfreies Arbeiten.

Das obenliegende **Bedienfeld** ist klar strukturiert.

Verschleißteile sind durch den **servicefreundlichen Aufbau** schnell erreichbar.

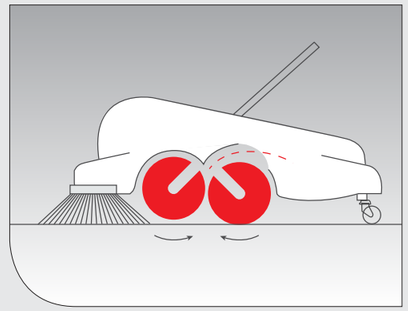

Die gegenläufigen Kehrwalzen des **Doppelwalzensystems** befördern Kehrgut in den Behälter.

KEHRSAUGMASCHINE

2

tks90-60
bis 3.600 m²

Technische Daten	tks90-60
Antriebsart/Motorisierung	12 V, 300 W, Batterie
Kehrprinzip	Doppelwalzensystem
mit 2 Seitenbesen (mm)	900 mm
Kraftübertragung	Zahnriemen
Theoretische Kehrleistung	3600 m²/h
Schmutzbehälterinhalt	60 l
Laufzeit	2 h
Motorischer Kehrwalzenantrieb	ja
Maße in mm (LxHxB)	1000 x 780 x 480
Gewicht	56 kg inkl. Batterie
Artikel-Nr.	**AD-163-002TS (Vorteilspaket)**

Der **Bürstendruck** der beiden Seitenbesen lässt sich werkzeuglos einstellen.

Sämtliche **Bedienelemente** sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.

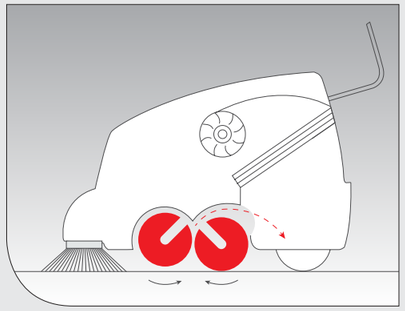

Durch das **Doppelwalzensystem** wird das Kehrgut mit Hilfe der gegenläufig rotierenden Kehrwalzen aufgenommen und in den Behälter befördert.

AUFSITZKEHRSAUGMASCHINE

tks100-70

bis 6.000 m²

Technische Daten	tks100-70
Antriebsart/Motorisierung	24 V, 900 W, 2 x 12 V, Batterie
Kehrprinzip	Doppelwalzensystem
ohne Seitenbesen (mm)	600 mm
mit 2 Seitenbesen (mm)	1000 mm
Kraftübertragung	Kette
Theoretische Kehrleistung	6000 m²/h
Schmutzbehälterinhalt	70 l
Laufzeit	ca 2,5 h
Motorischer Kehrwalzenantrieb	ja
Maße in mm (LxHxB)	1190 x 790 x 1089
Gewicht	160 kg inkl. Batterie
Artikel-Nr.	**AD-164-002TS (Vorteilspaket)**

Die **Wartungsfreundlichkeit** verkürzt Stillstandzeiten.

Großer und leicht erreichbarer **Kehrgutbehälter**.

Alle **Bedienelemente** sind bequem zu erreichen.

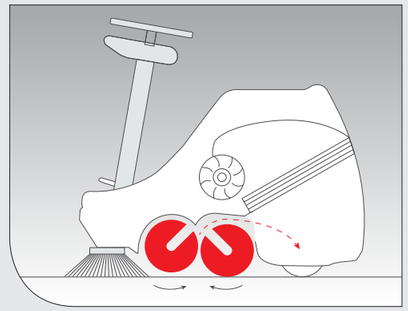

Die gegenläufigen Kehrwalzen des **Doppelwalzensystems** befördern Kehrgut in den Behälter.

AUFSITZKEHRSAUGMASCHINE

tks110-90

bis 6.600 m²

Technische Daten	tks110-90
Antriebsart/Motorisierung	24 V, 1320 W, Batterie
Kehrprinzip	Doppelwalzensystem
ohne Seitenbesen (mm)	700 mm
mit 1 Seitenbesen (mm)	900 mm
mit 2 Seitenbesen (mm)	1100 mm
Kraftübertragung	Elektrisch / direkt / Kette
Theoretische Kehrleistung	6600 m²/h
Schmutzbehälterinhalt	90 l
Laufzeit	4,5 h
Motorischer Kehrwalzenantrieb	ja
Maße in mm (LxHxB)	1450 x 900 x 1165 / 1300
Gewicht	331 / 391 kg inkl. Batterie
Artikel-Nr.	**AD-165-002TS (Vorteilspaket)**

Die optionale **Hochentleerung** sorgt für müheloses Entleeren des Kehrgutbehälters.

Die **Seitenbesen** weichen Hindernissen selbständig aus.

Einfacher Zugang zur Technik, werkzeugloser Walzenwechsel in weniger als 3 Minuten.

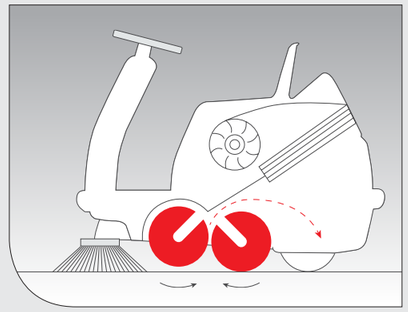

Die gegenläufigen Kehrwalzen des **Doppelwalzensystems** befördern Kehrgut in den Behälter.

AUFSITZKEHRSAUGMASCHINE

2

tks110-95

bis 7.200 m²

Technische Daten	tks110-95
Antriebsart/Motorisierung	24 V, 1320 W, Batterie
Kehrprinzip	Doppelwalzensystem
mit 2 Seitenbesen (mm)	1200 mm
Kraftübertragung	Elektrisch / direkt / Kette
Theoretische Kehrleistung	7200 m²/h
Schmutzbehälterinhalt	95 l
Laufzeit	ca. 4,5 h
Motorischer Kehrwalzenantrieb	ja
Maße in mm (LxHxB)	1450 x 900 x 1300
Gewicht	338,8 kg inkl. Batterie
Artikel-Nr.	**AD-166-002TS (Vorteilspaket)**

Innovatives **Bedienkonzept** - alles auf einen Blick.

Leichter Zugang zur Technik ermöglicht **service-freundliche** Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Der **Taschenfilter** ist einfach erreichbar und sorgt für ein staubfreies Kehren.

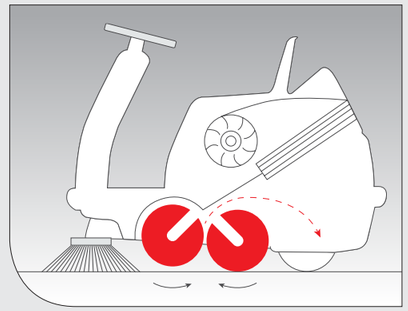

Die gegenläufigen Kehrwalzen des **Doppelwalzen-systems** befördern Kehrgut in den Behälter.

AUFSITZKEHRSAUGMASCHINE

2

tks140-150
bis 15.000 m²

Technische Daten	tks140-150 (Diesel)	tks140-150 (Elektro)
Antriebsart/Motorisierung	2 zyl. Lombardini 702; 11,7 kW	24 V, 1320 W, Batterie
Kehrprinzip	Doppelwalzensystem	Doppelwalzensystem
ohne Seitenbesen (mm)	800 mm	800 mm
mit 1 Seitenbesen (mm)	1120 mm	1120 mm
mit 2 Seitenbesen (mm)	1430 mm	1430 mm
Kraftübertragung	hydraulisch/Kette	Elektrisch/Kette
Theoretische Kehrleistung	15.000 m²/h	15.000 m²/h
Schmutzbehälterinhalt	150 l	150 l
Laufzeit	> 6 h	> 4 h
Motorischer Kehrwalzenantrieb	ja	ja
Maße in mm (LxHxB)	1830 x 1130 x 1540	1830 x 1130 x 1540
Gewicht	690/670 kg	850 kg inkl. Batterie
Artikel-Nr.	**AD-167-001TS**	**AD-168-002TS (Vorteilspaket)**

Die serienmäßige **Hochentleerung** für den 150-Liter-Behälter ermöglicht bequemes Entleeren.

Optimales Kehrergebnis, auch unter schwersten Bedingungen.

Werkzeugloser Bürstenwechsel in weniger als 3 Minuten.

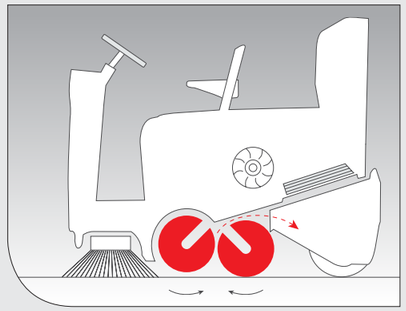

Die gegenläufigen Kehrwalzen des **Doppelwalzensystems** befördern Kehrgut in den Behälter.

TIELBÜRGER WILDKRAUTBÜRSTEN
CHEMIEFREIE SAUBERMÄNNER

3

WILDKRAUT UND MOOS auf versiegelten Flächen sind ein immer wiederkehrendes Übel, welches Privatpersonen, Institutionen und Kommunen gleichermassen betrifft.

Und die Entfernung ist aus Gründen des Umweltschutzes nur noch ohne Einsatz von Chemikalien erlaubt, die Lösung heißt mechanische Entfernung.

Dementsprechend hat Tielbürger drei Wildkrautbürsten entwickelt.

Ein Borstenteller rasiert das Wildkraut bis in die Fuge hinein ab und macht die bearbeitete Fläche sauber. Bei regelmäßiger Anwendung wird das Wachstum der Wildkräuter immer wieder unterbrochen, bis sich die Pflanzen im immer neuen Wachstum bis zur Aufgabe verausgabt haben.

Besonders dort wo große Maschinen nicht eingesetzt werden können, z. B. in Ecken, auf Verkehrsinseln oder auf Bürgersteigen spielen die Tielbürger Wildkrautbürsten Ihre Stärken aus.

WILDKRAUTBÜRSTE

3

Abb. zeigt tw50x

tw50
tw50s
tw50x

Technische Daten	tw50	tw50s	tw50x
Arbeitsbreite	50 cm	50 cm	50 cm
Motor / **Artikel-Nr.**	Honda GCV 160 **AD-461-040TS**	Honda GXV 160 **AD-463-040TS**	Honda GXV 160 **AD-473-040TS**
	B&S 675 InStart **AD-460-040TS**	B&S 850 IC **AD-462-040TS**	B&S 850 IC **AD-472-040TS**
	B&S 675EXi **AD-464-240TS**		
Zubehör			
Rundumschutz	**AD-460-004**	**serienmäßig**	**serienmäßig**
Taststützrad	**AD-460-005**	**AD-460-005**	**serienmäßig**
Borstensatz Stahl (10 Stück)	**AD-460-001**	**AD-460-001**	**AD-460-001**
Borstensatz Kunststoff	**AD-460-011**	**AD-460-011**	**AD-460-011**

Optimaler **Rundumschutz** zur Vermeidung von Schäden durch Steinschlag. Serienmäßig bei **tw50s/tw50x**.

Bequem am Lenker zu schaltendes **3-Ganggetriebe** (tw50x).

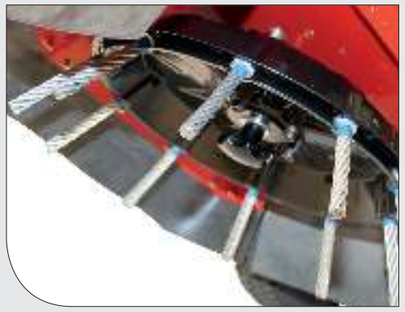

Werkzeugteller mit Schnellwechselsystem zum Borstenwechsel.

Optional erhältliches **Stützrad** für idealen Anpressdruck zum Schutz empfindlicher Untergründe.
Serienmäßig bei tw50x

SO WIRD JEDER RASENTRAKTOR ZUM MULTITALENT

4

EIN RASENTRAKTOR kann viel mehr als nur mähen. Mit unserem speziell entwickelten Zubehör machen Sie diese leistungsstarke Antriebsmaschine zu einem Multitalent für alle Jahreszeiten:

- Anbaukehrmaschinen
- Räumschilder
- Federzinkenrechen (Greenkeeper)
- Winterdienstgeräte
- Universal-Geräteträger
- Anbaugeräte für Frontmäher
- Großflächenvertikutierer
- Anhänger
- Fangeinrichtung

„MEIN AUFSITZMÄHER ist gleichzeitig eine Kehrmaschine und im Winter ein Schneeschieber. Tolle Sache! Mit dem Tielbürger-Zubehör rechnet sich der Traktor erst richtig.“

Harald Schneider

DAS SCHNELLWECHSELSYSTEM

4

Die geniale Universal-Kupplung – Eine für Alle

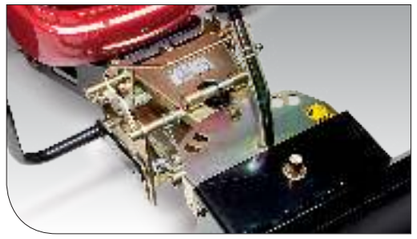

WAS DAS TIELBÜRGER-SCHNELLWECHSELSYSTEM SO EINZIGARTIG MACHT?

Es passt an mehr als 300 verschiedene Rasentraktor-Modelle unterschiedlichster Hersteller. Und es ist die Basis für viele Anbaugeräte aus unserem Programm:

- Anbaukehrmaschine
- Räumschild
- Federzinkenrechen,
- Streuer
- Rammbügel

Alle passen an diese eine Kupplung und lassen sich in Sekundenschnelle auswechseln.
Eine Investition fürs Leben. Falls Sie Ihren Rasentraktor im Laufe der Zeit gegen ein neues Modell oder ein anderes Fabrikat austauschen, wird einfach nur die Universal-Kupplung umgebaut; schon können Sie das gesamte Zubehör weiter verwenden. Darauf können Sie sich verlassen.

1. SEKUNDE

Kehrmaschine vor den Traktor fahren.

2. SEKUNDE

Kehrmaschine ankuppeln (kein Werkzeug erforderlich).

Einzigartiges System – Vielseitiger Nutzen

Einer guten Idee ist es egal, wer sie hat. Auf das Ergebnis kommt es an. Tielbürger hat dieses Schnellwechselsystem erfunden, das ganz einfach an mehr als 300 verschiedene Rasentraktor-Modelle passt.

Startklar in nur 3 Sekunden

3. SEKUNDE – FERTIG

Schnellverriegelung zum Einrasten nach unten drücken – fertig.

DAS KEHRFAHRZEUG

4

tk520

Universell einsetzbar –
An jedem Traktor

TIELBÜRGER MACHT'S MÖGLICH. Mit dem genialen Schnellwechselsystem passt diese Anbaukehrmaschine an mehr als 300 Rasentraktor-Modelle. Und laufend werden es mehr. Kommen neue Modelle auf den Markt, entwickeln wir die passende Befestigung.

Mit unserem Zubehör sind Sie immer flexibel, auch beim Wechsel des Traktorenmodells.

Die tk520 bedienen Sie komplett vom Fahrersitz aus. Beim Absenken der Bürste schaltet sich der Bürstenantrieb automatisch ein.

Wandschlüssiges Kehren

Durch die mittig angetriebene Bürste können Sie wandschlüssig und aus allen Ecken heraus absolut sauber kehren.

Schwenkbare Bürste

Der Kehrwinkel ist über einen mechanischen Rastenhebel vom Fahrersitz aus fünffach verstellbar. Zwei Stufen nach links, zwei Stufen nach rechts sowie eine mittig zentrierte Position.

Einstellbarer Bürstendruck

Der Bürstendruck ist von Hand stufenlos verstellbar. Schnell und bequem, ganz ohne Werkzeug.

Luftbereiftes Stützrad

Ein lenkbares, luftbereiftes Stützrad hat ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften. Die Kehrmaschine ist damit auch unabhängig vom Traktor beweglich. Die Drehachse ist mit einem Faltenbalg gegen Schmutz geschützt.

Technische Daten	tk520
Artikel-Nr.	**AD-200-001TS**
Arbeitsbreite	120 cm
Kehrgutbehälter	inklusiv
Ankupplung	Tielbürger-Schnellwechselsystem
Flächenleistung	bis 6.000 m2/h
Zubehör	Kehrgutbehälter Kehrplane Laubsammler Spezialbürsten
Gewicht	52 kg (ohne Behälter)

4

tk520

Perfekt durchdacht –
Für die schnelle Reinigung

Kehrgutbehälter
Der großvolumige Sammelbehälter wird zum Auffangen von Kehrgut direkt vor der Kehrbürste angebracht und ist mit einem Handgriff geleert. Auch mit vorgesetztem Behälter ist wandschlüssiges Kehren möglich.

Kehrplane
Mit der Kehrplane verhindern Sie unangenehme Schmutzaufwirbelungen und Steinschlag.

Laubsammler
Mit diesem praktischen Zubehör schieben Sie loses Laub einfach vor der Kehrmaschine her, während die rotierende Bürste das nasse, festsitzende Laub optimal entfernt.

Zubehör für Anbaukehrmaschine
tk520

Zubehör	Artikel-Nr.
Kehrgutbehälter	**AD-200-030TS**
Kehrplane	**AY-029-001TS**
Laubsammler	**AE-090-035TS**
Universal-Kehrbürste, Paar	**AD-090-125**
Schnee-Kehrbürste, Paar	**AD-090-121**
Schmutz-Kehrbürste, Paar	**AD-090-127**
Pflege-Kehrbürste, Paar	**AD-090-129**
Rinnenbürste	**AD-090-128**

Für alle Fälle: Bürstenvielfalt

Universal-Doppelbesatzbürste
rundum perfekt für die meisten Einsatzbereiche. Im Lieferumfang enthalten.

Schneekehrbürste
optimal zum Beseitigen von festem Schnee.

Schmutzkehrbürste
für hartnäckige Verunreinigungen und festgefahrenen Schmutz.

Pflegekehrbürste
für empfindliche Pflaster und anspruchsvolle Bodenbeläge.

Rinnenbürste
mit extra langen, weit ausgestellten Borsten speziell für das Reinigen von Rinnsteinen in Längsrichtung.

Schutzbügel Artikel-Nr. AN-006-030TS
Zusätzlicher Schutz für Ihren Rasentraktor: Setzen Sie einfach den Ramm- und Stoßschutz in das Schnellwechselsystem ein, wenn Sie gerade kein Anbaugerät benutzen.

tielbürger

DAS RÄUMFAHRZEUG

ts125

Mühelos räumen – Mit starker Hilfe

Technische Daten	ts125	rs120
Artikel-Nr.	**AE-015-001TS**	**AE-091-001TS**
Arbeitsbreite	125 cm	125 cm
Flächenleistung	6.000 m2/h	6.000 m2/h
Ankupplung	Tielbürger-Schnellwechselsystem	per Steckbolzen
Sicherheit	3-stufiges System	1-stufige Feder
Zubehör/ **Artikel-Nr.**	Profi-Leiste aus Polyurethan **HK-103-008**	
	Laufräder Räumschild **AE-015-002TS**	
	Schneeketten für Rasentraktor, Paar Fragen Sie bitte Ihren Fachhändler	Schneeketten für Rasentraktor, Paar Fragen Sie bitte Ihren Fachhändler
Gewicht	42 kg	38 kg

Abbildung zeigt ts125

4

ts125 / rs120

Mühelos gründlich –
Räumt im Handumdrehen

MIT DEM RÄUMSCHILD ts125 wird Ihr Rasentraktor zum leistungsstarken Räumfahrzeug für Schnee, Sand, Futtermittel und vieles mehr. Sie können es in nur 3 Sekunden ohne Werkzeug an das Schnellwechselsystem (siehe Seiten 66/67) ankuppeln.

UNSERE SICHERHEITSMECHANIK

schützt Sie, den Traktor und das Räumschild vor Unfällen mit festen Hindernissen, die unter der Schneedecke verborgen sein können. Die Überlastsicherung klappt das Räumschild nahezu ohne Kraftaufwand aus dem Gefahrenbereich.

Das rs120 ist die kleine, günstige Alternative (ohne Schnellwechselsystem).

Parallelogramm-Führung

Diese intelligente Technik führt das Schild auch bei Unebenheiten immer parallel zum Boden und sorgt für ein gründliches Räumergebnis.

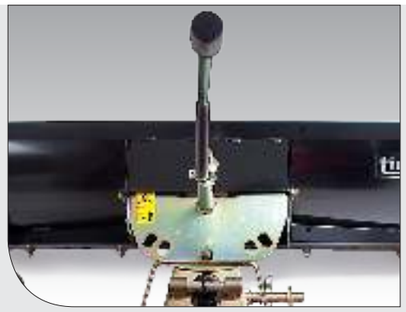

Schwenkbares Räumschild

Sie bedienen das Räumschild bequem vom Fahrersitz aus und können es in fünf Stellungen seitlich schwenken. Zwei Stufen nach links, zwei Stufen nach rechts sowie eine mittig zentrierte Position.

Bodenschonende Gummileiste

Beide Räumschilder haben an der Unterkante eine Gummileiste, damit empfindlicher Untergrund beim Räumen nicht beschädigt wird.

Höhenverstellbare Gleitteller

Die Gleitteller auf der Rückseite des Räumschildes sichern den notwendigen Mindestabstand zum Untergrund.

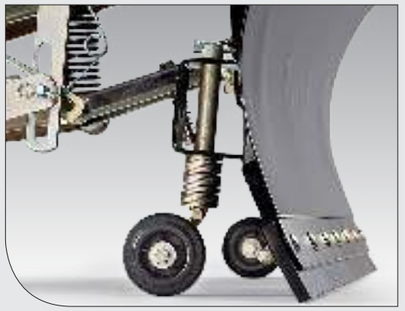

Zusätzliche Laufräder

Für Räumarbeiten auf empfindlichem Untergrund sind höhenverstellbare Laufräder optional erhältlich.

ts125

Unser Zubehör passt immer, auch wenn Sie den Traktor wechseln.

4

Pflegen, schneiden, sammeln – Alles in einem Arbeitsgang

GEPFLEGTER, DICHTER RASEN sieht nicht nur schöner aus, er ist auch gesünder, wächst und regeneriert sich besser. Gönnen Sie Ihrem Rasen einfach etwas Gutes. Rüsten Sie Ihren Rasentraktor mit dem Federzinkenrechen Greenkeeper 110 von Tielbürger aus. Er ist in nur 3 Sekunden ohne Werkzeug an das Schnellwechselsystem (siehe Seiten 66/67) angekuppelt.

EINFACH BESSER UND SCHNELLER: Der Federzinkenrechen kämmt zuerst den Filz heraus, das Mähwerk des Traktors schneidet den Rasen, und zum Schluss landet alles im Fangbehälter. Perfekte Pflege und perfekter Schnitt in einem Arbeitsgang.

4

Greenkeeper110

Anhebung
vom Fahrersitz aus

27 Federzinken
einzeln werkzeuglos
austauschbar

Gebogener
Federzinkenhalter
für optimale Mobilität
beim Mähen

Parallelogramm-Führung
Das Werkzeug wird immer
parallel zum Boden geführt

Schwenkrollen
Die Laufräder folgen der Lenkbewegung des Traktors
und sorgen gleichzeitig dafür, dass
der notwendige Abstand zum Boden präzise einge-
halten wird

Technische Daten	Green keeper110
Artikel-Nr.	AI-200-001TS
Arbeitsbreite	110 cm
Ankupplung	Tielbürger-Schnellwechselsystem
Gewicht	17 kg

Rundum wendig – Dank der gebogenen Form

BEI UNS GEHT'S RUND. Natürlich haben wir bei der Konstruktion des Greenkeeper 110 auch an bestmögliches Handling gedacht. Denn was nützt Ihnen ein Zubehör, mit dem Sie einerseits Arbeitszeit sparen, Sie andererseits Zeit für unnötige Wendemanöver verlieren? Mit der gebogenen Form des Federzinkenrechens bleibt die Wendigkeit Ihres Traktors erhalten.

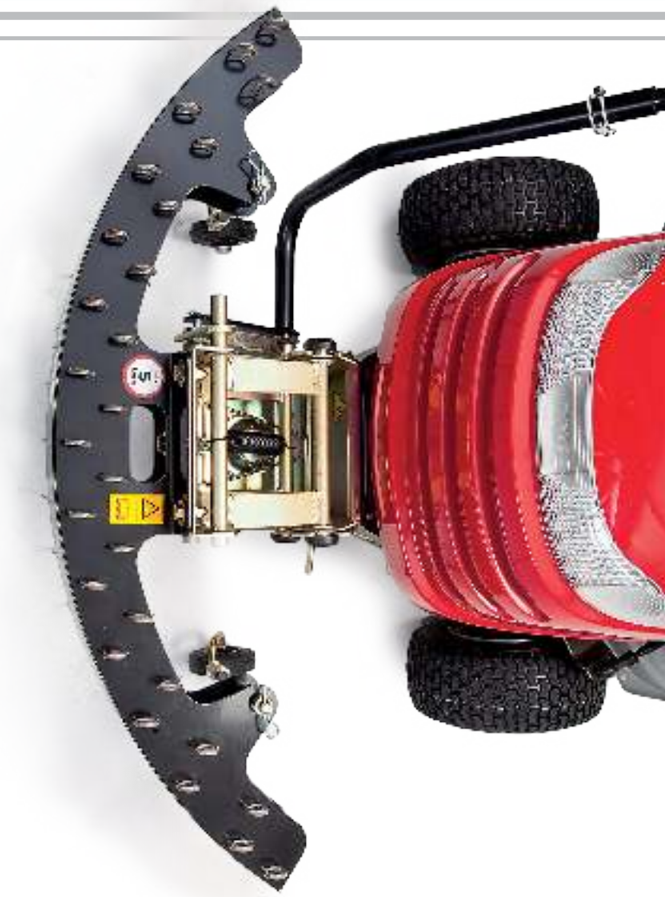

Schwenkbare Laufräder

Die Laufräder folgen der Lenkbewegung des Traktors und sorgen gleichzeitig dafür, dass der notwendige Abstand zum Boden präzise eingehalten wird.

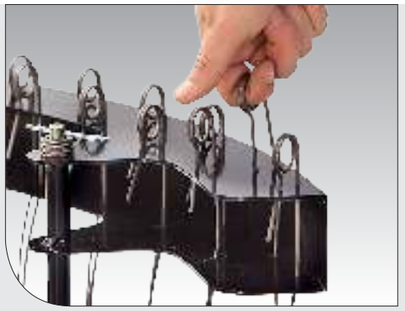

Einzeln austauschbare Federzinken

Tielbürger-Produkte sind bekannt für ihre Stabilität. Im Fall der Fälle lassen sich beschädigte Federzinken aber auch einzeln austauschen.

tm30

Ein-/Ausschalten
vom Fahrersitz aus

Streurichtung
vom Fahrersitz aus

Rührwerk
zur Verhinderung von Klumpenbildung

Streuwerk
aus Edelstahl

Korrosionsbeständiger Streugutbehälter
aus Spezialkunststoff

Technische Daten	tm30
Artikel-Nr.	**AR-001-001**
Streubreite	50 – 600 cm einstellbar
Flächenleistung	bis 20.000 m2/h
Ankupplung	Tielbürger-Schnellwechselsystem
Ladevolumen	40 Liter
Gewicht	30 kg

Genau dosiert – streut in jede Richtung

Mit dem tm30 verteilen Sie Granulat, Dünger, Saatgut – einfach alles, was sich streuen lässt. Nach links, rechts oder in alle Richtungen? Die Streurichtung ist mit einem Handgriff einstellbar. Ideal für schnelles Verteilen auf großen Flächen.

Edelstahlstreuwerk

Das solide Streuwerk aus Edelstahl macht den tm30 besonders widerstandsfähig. Sie erreichen eine Flächenleistung von bis zu 20.000 m² pro Stunde. Der Antrieb erfolgt über das Schnellwechselsystem (siehe Seiten 66/67).

Rührwerk

Das im Trichter integrierte Rührwerk lässt sich schnell ausschalten: Einfach die Splinte ziehen, fertig.

ANBAUGERÄTE FÜR FRONTMULCHER

4

tk522

Anheben und Absenken
vom Fahrersitz aus

Schwenkbedienung
vom Fahrersitz aus in 5 Stufen

Bürstendruck
stufenlos einstellbar

Erhältlich für viele Stiga Park und Husqvarna Rider Modelle.

Anbaukehrmaschine und Zubehör
tk522

So einfach wie ein Mähwerkswechsel, wird aus Ihrem Frontmulcher eine Aufsitzkehrmaschine.

- 120 cm Arbeitsbreite
- inkl. Kehrgutbehälter
- vollständig vom Sitz bedienbar

Zubehör	Artikel-Nr.
Kehrplane	**AY-029-001TS**
Laubsammler	**AE-090-035TS**
Universal-Kehrbürste, Paar	**AD-090-125**
Schnee-Kehrbürste, Paar	**AD-090-121**
Schmutz-Kehrbürste, Paar	**AD-090-127**
Pflege-Kehrbürste, Paar	**AD-090-129**
Rinnenbürste	**AD-090-128**

ts125

Anheben und Absenken
vom Fahrersitz aus

5-fach schwenkbar
vom Fahrersitz aus

Räumschild-Unterkante
mit bodenschonender Gummi- oder Profischürfleiste

Anbauräumschild
ts125

Genauso schnell wird aus Ihrem Frontmulcher ein Räumgerät

- 125 cm Arbeitsbreite
- inkl. Gummi-Schürfleiste
- vollständig vom Sitz bedienbar

Zubehör	Artikel-Nr.
Profi-Leiste aus Polyurethan	**HK-103-008**
Laufräder Räumschild	**AE-015-002TS**

DIE STREUSPEZIALISTEN

tm420
Aufsattelkastenstreuer

Ein-/Ausschalten
vom Fahrersitz aus

Streukastenabdeckung,
optional
als Feuchtigkeitsschutz

Aufsattelstreusystem
Antrieb über Felgen-Steckadapter

Dosiermenge/ Restentleerung
vom Fahrersitz aus stufenlos einstellbar

Streuwalze
für grobkörniges Streugut

Technische Daten	tm420	tm320
Artikel-Nr.		**AR-101-001**
Streubreite	80 cm	80 cm
Traktor-Modelle/ Artikel-Nr.	Fragen Sie bitte Ihren Fachhändler	
Flächenleistung	bis 4.000 m2/h	bis 4.000 m2/h
Ladevolumen	60 Liter	60 Liter
Antrieb	Antrieb über Felgen-Steckadapter	Antrieb über Räder
Gewicht	59 kg	51 kg

DIE STREUSPEZIALISTEN

4

Doppelt wirksam –
Beseitigt Schnee und Eis auf einmal

IM WINTERDIENST KÖNNEN SIE Ihren Rasentraktor je nach Wetterlage optimal konfigurieren. Rüsten Sie Ihren Traktor beispielsweise vorn mit einem Tielbürger Räumschild und hinten mit dem tm420 oder tm320 aus; für einfaches Räumen und Streuen in nur einem Arbeitsgang. Oder Sie setzen statt des Räumschildes eine Tielbürger Anbaukehrmaschine ein. So können Sie kehren und gleichzeitig streuen.

tm320
Anhängestreuer

Rühr- und Förderwalze
Effiziente Technik: Eine Walze, die gleichzeitig rührt und dosiert fördert.

Schnelle Restentleerung
Der 80 cm breite und 60 l fassende Streukasten lässt sich leicht füllen und mit einem Handgriff entleeren. Eine Abdeckung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Streugut.

Aufsattelstreu-System
Bei stehendem Traktor und bei Rückwärtsfahrt wird nicht gestreut. So erzielen Sie immer ein gleichmäßiges Streubild. Angetrieben wird der Kastenstreuer tm420 über einen Steckadapter an der Traktorfelge.

Variable Dosierung
Die Streumenge lässt sich stufenlos dosieren. Ein Kastenstreuer arbeitet viel genauer und sparsamer als ein Schleuderstreuer.

Ein-/Ausschalter
Die Streufunktion können Sie vom Fahrersitz aus jederzeit ein- und ausschalten.

tm320
Schiebestreuer

Zubehör für Streuer
tm420 / tm320

	tm420	tm320
Zubehör-Artikel	**Artikel-Nr.**	**Artikel-Nr.**
Streukastenabdeckung	**AR-100-002TS**	**AR-100-002TS**
Schubgestänge für Handbetrieb		**AR-102-001TS**

4

Sportlich engagiert – Pflegt große Sport-, Golf- und Parkgrünflächen

RESPEKT! Der Motor mit bis zu 9 PS, die Breitreifen, das riesige Vertikutiergehäuse ... Alles dient nur einem sportlichem Zweck: große Flächen bewältigen.

NUR NICHT SCHLAPP MACHEN. Deshalb ist die Messerwelle dreifach kugelgelagert. Die Einzelklingenbruchsicherung, der leistungsstarke Industriemotor und die kugelgelagerten, luftbereiften Räder – allesamt Garanten für eine große Leistung und hohe Lebensdauer.

tv920

DER SPORTSFREUND

4

tv920

Technische Daten	tv920
Arbeitsbreite	90 cm
Motor/ **Artikel-Nr.**	Honda GX270 **AI-521-201TS**
	B&S Vanguard **AI-520-001TS**
Flächenleistung	bis 4.000 m2/h
Sicherheit	Sicherheitsrutsch-kupplung, Einzelklingen-bruchsicherung
Gewicht	106 kg

Mitlenkendes Stützrad
im Dreirad-Fahrgestell für eine präzise Messerführung.

Stufenlose Arbeitstiefeneinstellung
bequem vom Fahrersitz aus.

Einfach großartig – Optimale Pflege mit sanfter Tiefenwirkung

Der tv920 ist sehr wendig und komplett vom Fahrersitz aus bedienbar. Sie wechseln mit nur einem Handgriff von der Transport- in die Arbeitsstellung. Der Vertikutierer schaltet sich automatisch ein.

106 Kilo Gewicht verteilen sich auf drei Laufräder, damit weder die Bodenoberfläche verdichtet noch die Grasnarbe beschädigt oder in Kurven aufgeworfen wird.

Mit dem tv920 bringen Sie große Rasenflächen im Nu auf Vordermann.

3-fach kugelgelagerte Messerwelle
mit Sicherheitsrutschkupplung und Einzelklingenbruchsicherung. Selbst Steine, Baumwurzeln oder Unrat können den Messern nichts anhaben.

tielbürger

DIE LASTWAGEN

ta250

4

Technische Daten	ta250	ta260
Artikel-Nr.	**AO-001-001TS**	**AO-001-002TS**
Bauart	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech
Zuladung	200 kg	200 kg
Maße in cm	Länge/Breite/Höhe 105/75/30,5	Länge/Breite/Höhe 105/75/30,5
Stützlast	25 kg	25 kg
Besonderheit		kippbar
Zubehör/ **Artikel-Nr.**	Grasfangeinrichtung **AO-003-001TS**	Grasfangeinrichtung **AO-003-001TS**
Gewicht	35 kg	37 kg

4

Herausnehmbare Heckklappe
Die Heckklappe aus feuerverzinktem Stahlblech ist bei beiden Anhänger-Modellen herausnehmbar.

Ausziehbarer Entleerungsbügel
Der ta260 lässt sich mit dem ausziehbaren Bügel und der Kippvorrichtung leicht entleeren.

ta260

Kompakt verstaut – Bringt schwere Lasten leicht ins Rollen

Mit unseren Anhängern transportieren Sie schnell und mühelos schwere Gartengeräte, Torfsäcke, Abfall, Strauchschnitt, was immer Sie wollen. Sie sind bewusst niedrig gehalten, um Ihnen das Be- und Entladen zu erleichtern.

BEIDE MODELLE sind aus feuerverzinktem Stahlblech und haben eine Zuladung von 200 kg bei einer Stützlast von 25 kg. Die Maße (L x B x H): 1.050 x 750 x 305 mm.

Kippvorrichtung
Zur Arretierung wird eine stabile Stütze eingerastet.

DER SAMMELRIESE

4

Restlos sauber – Fängt massig Laub und Gras

DIE GROßE HILFE für große Flächen: Mit dieser Fangeinrichtung können Sie sich das ständige Korbentleeren sparen. Die ta720 Fangeinrichtung wird mit einem Rohrrahmen – wie eine Plane – ganz einfach auf unseren feuerzinkten Anhänger gesetzt; dann nur noch den flexiblen Verbindungsschlauch einrasten lassen – und schon steht Ihnen ein Auffangvolumen von 720 Litern zur Verfügung. Ob zur Gras- und Laubentsorgung oder für den Futterschnitt: Jetzt darf's gern ein bisschen mehr sein.

Technische Daten	ta720
Artikel-Nr.	**AO-003-001TS**
Sammelvolumen	ca. 720 l
Bauart	verzinkter Rohrrahmen
Maße Aufbau in cm	Länge/Breite/Höhe 105/75/77,8
Maße mit TA250/260 in cm	Länge/Breite/Höhe 105/75/100
Gewicht	11 kg

Praktische Details, die überzeugen

Robuster Reißverschluss
damit Sie die Plane der Fangeinrichtung ta720 schnell öffnen und schließen können.

Großes Sichtfenster
damit Sie sofort im Blick haben, wie viel noch hinein passt.

Flexibler Schlauch
zur Verbindung Ihres Traktors mit der Fangeinrichtung.

GERÄTETRÄGER

4

ta1020

EINE BASIS FÜR 5 ANWENDUNGEN: Mit wenigen Handgriffen wechseln Sie die Funktion des Geräteträgers ta1020. So wird jeder Rasentraktor zum Multitalent für die Pflege von Grünflächen und wassergebundenen Wegen.

Schlitzen, Striegeln, Harken, Walzen, Belüften – je nachdem welche Aufgaben gerade anstehen, das passende Werkzeug von Tielbürger ist schon da.

AG-227-001TS Werkzeugständer

AG-221-001TS Sternschlitzer
Zur Vorbereitung für die Nachsaat oder Feindüngung.

AG-222-001TS Striegel
Zur Krautbekämpfung bei Kies-, Sand- und Schotterwegen.

AG-223-001TS Harke
Zur Beseitigung von Moos und Verfilzung in Rasenflächen.

AG-224-001TS Walze
Zum Anwalzen von neu eingesätem Saatgut.

AG-225-001TS Aerifizierer
Zur Belüftung von Grünflächen aller Art, damit Wasser ideal zu den Wurzeln gelangen kann.

Tielbürger ATV-Zubehör machen Sie mehr aus Ihrem ATV

Denn ein ATV macht nicht nur Spaß, es kann auch sehr nützlich sein:

Machen Sie mehr aus Ihrem ATV!

Die Tielbürger Anbaugeräte für folgende Aufgaben:

- Grünpflege (Schlegelmulcher t920)
- Flächenpflege (Kehrmaschine tk620)
- Winterdienst (Räumschild ts150)

t920

Technische Daten	t920
Arbeitsbreite	90 cm
Motor/ **Artikel-Nr.**	Honda GX390 **AS-101-001TS**
	B&S Vanguard 16 HP mit E-Start **AS-110-001TS**
Flächenleistung	bis 3.600 m2/h
Gewicht	197 kg

ATV-ZUBEHÖR

5

tk620

An- und Absenken vom Fahrersitz aus
(optionale Seilwindenaushebung)

5-fach verstellbar
vom Fahrersitz aus

Bürstendruck
stufenlos einstellbar

Technische Daten	tk620
Arbeitsbreite	140 cm
Motor/ **Artikel-Nr.**	Honda GXV160 **AD-211-001TS**
Flächenleistung	bis 7.000 m2/h
Sicherheit	Parallelogrammführung
Gewicht	82 kg

ATV-Kupplung
AN-003-001TS

ts150

An- und Absenken vom Fahrersitz aus
(optionale Seilwindenaushebung)

5-fach verstellbar
vom Fahrersitz aus

Räumschild-Unterkante
mit bodenschonender Gummileiste

3-Stufen-Sicherheitssystem
besonders sicheres Überfahren von Hindernissen

Technische Daten	ts150
Arbeitsbreite	150 cm
Flächenleistung	bis 7.500 m2/h
Gewicht	57 kg

TIELBÜRGER VERTIKUTIERER
DIE RASENFREUNDE

6

DER RICHTIGE WEG zu einem saftig grünen Rasen: Jedes Jahr im Frühling, Spätsommer und Herbst braucht der Rasen besondere Pflege. Neben dem Rasenmähen ist jetzt vor allem regelmäßiges Vertikutieren gefragt. Tielbürger Vertikutierer sind Ihre erste Wahl. Privatanwender und Profis schätzen die hervorragenden Vertikutier-Ergebnisse.

DIE PROFIS WISSEN WARUM: Mit dem einzigartigen Tielbürger-Wechselwellensystem sind die Messer in kürzester Zeit ausgetauscht.

WUSSTEN SIE ES? Das Verfahren des Vertikutierens wurde 1955 von Thomas Mascaro entwickelt. Der ursprünglich englische Ausdruck ist aus den Wörtern „vertical“ (senkrecht) und „cut“ (schneiden) zusammengesetzt.

Mit der eigens weiterentwickelten und verfeinerten Vertikutier-Technik setzt Tielbürger laufend neue Maßstäbe.

Sie möchten mehr über das Vertikutieren erfahren? Gern! Fragen Sie Ihren Fachhändler einfach nach dem Tielbürger-Ratgeber „Perfekte Rasenpflege“.

VERTIKUTIERER

6

tv405

Technische Daten	**tv405**	**tv405**
Arbeitsbreite	38 cm	38 cm
Motor/ **Artikel-Nr.**	Honda GP160 **AI-044-001TS**	B&S 550 Series **AI-043-001TS**
Flächenleistung	bis 1.250 m2/h	bis 1.250 m2/h
Gewicht	36 kg	36 kg
Maße in mm (LxHxB)	1350x1040x720	1350x1040x720

Wechseln Sie bequem vom Lenker aus zwischen **Arbeits- und Transportstellung**.

Stufenlose Tiefeneinstellung für ein optimales Vertikutierergebnis.

Der optional erhältliche **Fangkorb** erleichtert Ihnen die Arbeit.

Durch die platzsparende **Klappfunktion** des Lenkers findet der **tv405** überall einen Lagerplatz.

DAS EXPERTENTEAM

Professional class

Technische Daten	tv410	tv510	tv610
Arbeitsbreite	38 cm	45 cm	55 cm
Motor/ **Artikel-Nr.**	Honda GP160 **AI-046-201TS**	Honda GX160 **AI-053-001TS**	Honda GX200 **AI-061-001TS**
		B&S Intek **AI-050-001TS**	
Flächenleistung	bis 800 m2/h	bis 1.500 m2/h	bis 2.000 m2/h
Zubehör	s. Seite 115	s. Seite 115	s. Seite 115

6

tv410 / tv510 / tv610

Professionell ausgerüstet –
Verhelfen dem Boden zur Bestform

PROFIS SCHWÖREN DRAUF! Hier ist das Expertenteam, das nichts vermissen lässt. Stahlfelgenräder mit Kugellagern, das runde Gehäuse reinigt sich wie von selbst, keine Kanten und Ecken, in denen feucht-modrige Reste hängen bleiben. Ein Werkzeugwechsel dauert weniger als 2 Minuten. Die starken Industriemotoren sind für den Dauereinsatz ausgelegt und starten stets sicher und zuverlässig. Zeitraubende Reparaturen oder gar Stillstände gehören der Vergangenheit an. Das Expertenteam überzeugt mit effektiver Leistung und hervorragendem Ergebnis auf kleinen und großen Rasenflächen aller Art.

Lenker
platzsparend klappbar
stufenlos höheneinstellbar

Platzsparende Klappfunktion

Alle Tielbürger Vertikutierer lassen sich für den einfachen Transport platzsparend zusammenklappen.

Stabiler Prallschutz

Alle unsere Vertikutierer sind mit einem stabilen Prallschutz ausgestattet, damit keine Steine oder andere harte Gegenstände ungebremst herausgeschleudert werden.

Stufenlose Arbeitstiefeneinstellung mit Lock-It (optional)

Die Arbeitstiefe der Messerwelle ist zentral stufenlos einstellbar. Die Option „Lock-It" gibt Ihnen die Sicherheit, dass niemand außer Ihnen die Arbeitstiefe verstellen kann.

Automatischer Profilreiniger

Feuchte Moos- und Rasenfilzreste bleiben ständig an den Rädern haften. Mit dem Profilreiniger werden sie laufend entfernt. Die eingestellte Arbeitstiefe bleibt dadurch konstant, das Arbeitsergebnis gleichbleibend gut.

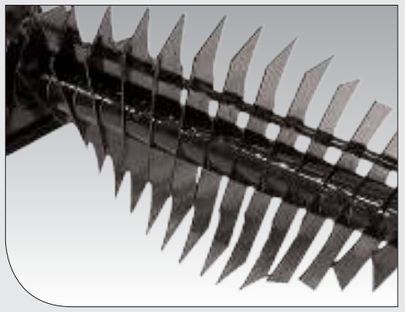

Einzigartiges Werkzeugsystem

Die Werkzeugeinsätze sind immer zur Hand und schnell gewechselt. Die Messerwelle hat eine Einzelklingenbruchsicherung, um Schäden durch Steine, Wurzeln oder andere harte Gegenstände zu verhindern.

Professional class

Flächenleistung
800 bis zu 2.000 m²
pro Stunde

6

PROFESSIONAL CLASS

Schnell getauscht – Hat für jeden Einsatz das richtige Werkzeug

EINFACH PERFEKT auf die Bedürfnisse von Profis abgestimmt: Die Werkzeugeinsätze unserer Vertikutierer lassen sich in weniger als 2 Minuten wechseln. Jeder Werkzeugeinsatz besteht aus einem Trägerrahmen, gefertigt aus solidem Stahl. Er nimmt die kugelgelagerte Vertikutiererwelle auf und fixiert sie sicher im Gehäuse.

Wählen Sie zwischen drei Werkzeugen: Je nach Verfilzungsgrad, Bodenbeschaffenheit oder Jahreszeit, ob Zierrasen oder Nutzrasen – hier finden Sie für jeden Zweck das richtige Werkzeug.

Das Beste beim Wellenwechsel: Es bedarf nur drei einfacher Griffe, und schon haben Sie den Werkzeugeinsatz in der Hand:

Messerwelle mit Klingen

Das ideale Werkzeug für einen wunderschönen Grünrasen. Beste Bodenbearbeitung zwischen den einzelnen Rasenpflanzen. Feine Messer schneiden ein Nährstoffnetz in den Boden. Um Schäden durch Steine, Wurzeln oder andere harte Gegenstände zu verhindern, hat die Messerwelle eine Einzelklingenbruchsicherung.

Federzinkenwelle

Der Federzinken-Werkzeugeinsatz für das Ausharken von Verfilzungen.

Hammermesserwelle

Das Spezialwerkzeug für feste, steinige, lehmige und unebene Böden.

Einfach genial – Genial einfach.
Dieses einzigartige Werkzeugsystem hat nur Tielbürger

SCHRITT 1

Antriebsriemen entfernen.

SCHRITT 2

Verriegelung lösen.

SCHRITT 3

Werkzeugeinsatz entnehmen.

tielbürger

MODELLÜBERSICHT

Technische Daten	tv405	tv410	tv510	tv610
Arbeitsbreite	38 cm	38 cm	45 cm	55 cm
Flächenleistung	800 m²/h	800 m²/h	1.500 m²/h	2.000 m²/h
Motor/ **Artikel-Nr.**	Honda GP160 **AI-044-001TS**	Honda GP160 **AI-046-201TS**	Honda GX160 **AI-053-001TS**	Honda GX200 **AI-061-001TS**
	B&S 550 **AI-043-001TS**		B&S Intek **AI-050-001TS**	
Gewicht	36 kg	41 kg	53 kg	61 kg

Serienausstattung				
Messerwelle mit Klingen	■	■	■	■
Stahlfelgen		■	■	■
Profilreiniger		■	■	■
Tragegriffe		■	■	■

Sicherheit				
Totmannschaltung	■	■	■	■
Einzelklingenbruchsicherung		■	■	■

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Messerwelle mit Klingen		**AI-045-030TS**	**AI-050-030TS**	**AI-060-030TS**
Federzinkenwelle		**AI-045-032TS**	**AI-050-032TS**	**AI-060-032TS**
Hammermesserwelle		**AI-045-031TS**	**AI-050-031TS**	**AI-060-031TS**
Lock-It		**HJ-010-016**	**HJ-010-016**	**HJ-010-016**
Fangkorb	**AI-043-030TS**			

TIELBÜRGER HOCHGRASMÄHER
DIE AUSPUTZER

7

DIE ROBUSTEN t500 Hochgrasmäher von Tielbürger kommen überall dort zum Einsatz, wo es eng zugeht und die Flächen nur extensiv gepflegt werden, z.B. Streuobstwiesen, Solaranlagen, Biogasanlagen, Windparks und ähnlichem. Auch Flächen die sonst mühsam mit dem Freischneider geschnitten wurden lassen sich mit diesen wendigen Maschinen schnell und effektiv mähen.

Technische Daten	t500 B&S	t500 Honda GCV190	t500 Honda GXV160
Arbeitsbreite	50 cm	50 cm	50 cm
Motor/ **Artikel-Nr.**	B&S 850 I/C **AS-500-045TS**	Honda GXV160 **AS-501-045TS**	Honda GCV190 **AS-502-045TS**
Gewicht	75 kg	75 kg	77 kg

Die DLG-zertifizierte Schutzplane verringert den Gefahrenkreis vor der Maschine.
AY-032-001TS

Das auf den Abtransport des Mähguts optimierte Mähdeck mit Wickelschutz für das **Mulchmesser.**

3-Gang-Getriebe vom Lenker schaltbar

Die pfiffige **Serviceposition** der Gleitkufen ermöglicht es dem Anwender das Messer und das Mähdeck komfortabel zu kontrollieren und zu warten.

TIELBÜRGER WIESENMÄHER
MÄHEN IM EINKLANG MIT DER NATUR

8

TIELBÜRGER WIESENMÄHER sind deutlich komfortabler als eine Motorsense, exakter im Mähergebnis und sogar in Staunässe und auf durchnässten Böden einsetzbar.

NATURSCHUTZ UND EFFIZIENZ müssen dabei kein Widerspruch sein. Fördern auch Sie eine schonende Mähkultur zum Erhalt des ökologischen Gleichgewichts. Beim Einsatz unserer Wiesenmäher werden selbst kleine Tiere und Insekten nicht gefährdet.

DIE BESONDERHEIT der Tielbürger Wiesenmäher ist die Taumelwelle, Sie überträgt eine schwingende Bewegung auf den Messerbalken. Vier Kugellager sorgen für einen präzisen Lauf mit einer harmonischen Messerschwingung ohne gefährliche Lastspitzen. Schwingungsbrüche lassen sich auf diese Art vermeiden, Antrieb und Mähmesser werden geschont.

„DIE TAUMELWELLE ist wartungsfrei und hält ewig! Mein Tielbürger Wiesenmäher ist einfach genial!“

Marko Lehmann, Garten- und Landschaftsbauer

DIE ARBEITSTIERE

Technische Daten	t40	t50	t60	t70
Arbeitsbreite	71 cm	87 cm	97 cm	117 cm
Motor/ **Artikel-Nr.**	Honda GP160 **AA-246-240TS**	Honda GX120 **AA-255-040TS**	Honda GX160 **AA-265-040TS**	Honda GX160 **AA-275-040TS**
	B&S **AA-245-040TS**	B&S **AA-250-040TS**	B&S **AA-260-040TS**	B&S **AA-270-040TS**
Flächenleistung	2.000 m2/h	bis 2.400 m2/h	bis 2.700 m2/h	bis 5.000 m2/h
Gewicht	53 kg	87 kg	100 kg	112 kg

8

t40 / t50 / t60 / t70

Stark im Mähen – Hart im Nehmen

SPEZIELL IN SCHONUNGEN, OBSTWIESEN UND ÜBERALL DORT, wo Sie durch hohen Strauch- oder engen Baumbestand wenig Platz haben, überzeugt die Präzision und Wendigkeit der Tielbürger Wiesenmäher. Der wartungsfreie und präzise Taumelwellenantrieb garantiert eine lange Lebensdauer, die hohe Bodenfreiheit sorgt auch in schwierigem Gelände für ausgezeichnete Mähergebnisse. Der widerstandsfähige Messerbalken ist hart im Nehmen und lässt sich außerdem im Handumdrehen wechseln. Die flache Bauweise des Messerbalkens macht selbst das Mähen unter Hecken, Sträuchern und Zäunen ohne Umstände möglich.

DIE TIELBÜRGER WIESENMÄHER SIND IHRE ERSTE WAHL – sowohl in der Bedienbarkeit als auch in der Sicherheitstechnik. Alle Modelle sind mit Sicherheitsrutschkupplung, Totmannschaltung und Wendefreilauf ausgestattet. Diese leistungsstarken Wiesenmäher können Sie sogar mit Räumschild sowie Schneeketten ausrüsten und damit erstklassig im Winterdienst einsetzen.

- Stufenlose Schnitthöheneinstellung
- Stahlfelgen für extreme Beanspruchung
- Flächenleistung von 2.000 bis 5.000 m² pro Stunde

Stufenlose Schnitthöhenverstellung
Der Messerbalken ist stufenlos höhenverstellbar. Die Sicherheitsrutschkupplung verhindert Schäden, falls die Messer von Fremdkörpern blockiert werden.

Einzigartig!
Der Lenker ist seitenverstellbar, um dicht an Sträuchern mähen zu können. Über den Multifunktionshebel lässt sich mit nur einer Hand sowohl Werkzeug- als auch Fahrantrieb schalten. Dieses technische Detail such man bei erheblich teureren Einachsern vergebens.

Einhandbedienung
Über den Multifunktionshebel sind sowohl Werkzeug- als auch Fahrbetrieb mit nur einer Hand einfach und sicher zu bedienen. Ein überzeugendes Detail, dass Sie bei anderen – zum Teil erheblich teureren – Wiesenmähern vergeblich suchen.

Energiesparendes Variogetriebe (t70)
Das Modell t70 ist mit einem 7-stufigen Variogetriebe (7 Vorwärts- und Rückwärtsgänge) ausgestattet, das nur wenig Energie benötigt und sich unter Last komfortabel schalten lässt.

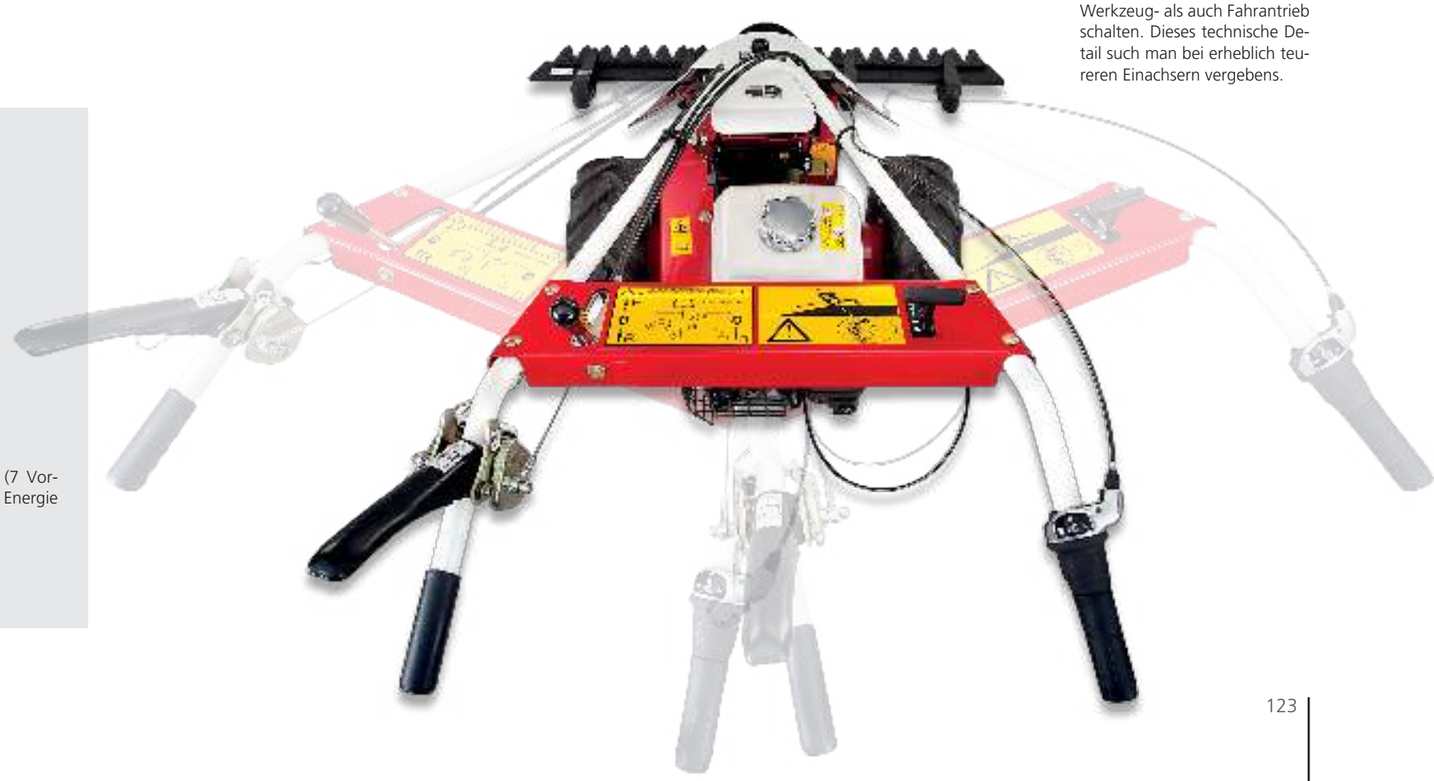

STARKES ZUBEHÖR

8

Universal-Mähbalken

Dieser starke Messerbalken verstopft nicht.

Schwinghebelbalken

Das selbstnachstellende Werkzeug für den Profi.

Doppelbereifung

Für besonders unwegsames Gelände. Bessere Traktion und doppelter Schutz gegen

Festfahren oder Versinken.



Räumschild

Für den Winterdienst oder zum Schieben von Futter.



Schneeketten

Für rutschfreien Antrieb auf glattem, vereistem Untergrund.

Mit scharfem Messer mäht sich's besser

So wird das Messerschärfen zum Kinderspiel:

SCHRITT 1

Sie lösen die Messerhalter.

SCHRITT 2

Sie klappen die Halter hoch.

SCHRITT 3

Sie nehmen das Messer heraus.

MODELLÜBERSICHT

Technische Daten	t40	t50	t60	t70
Arbeitsbreite	71 cm	87 cm	97 cm	117 cm
Flächenleistung	2.000 m2/h	bis 2.400 m2/h	bis 2.700 m2/h	bis 5.000 m2/h
Motor/ **Artikel-Nr.**	Honda GP160 **AA-246-240TS**	Honda GX120 **AA-255-040TS**	Honda GX160 **AA-265-040TS**	Honda GX160 **AA-275-040TS**
	B&S **AA-245-040TS**	B&S **AA-250-040TS**	B&S **AA-260-040TS**	B&S **AA-270-040TS**
Leistung	bis 2,6 kW (3,5 PS)	bis 3,2 kW (4,3 PS)	bis 4,1 kW (5,5 PS)	bis 4,1 kW (5,5 PS)
Gewicht	53 kg	87 kg	100 kg	112 kg
Ausstattungen				
Wartungsfreier Riemenantrieb	■	■	■	■
Vorwärtsgang	1	1	1	7
Rückwärtsgang			1	7
Taumelwelle	■	■	■	■
Sicherheit				
Totmannschaltung	■	■	■	■
Sicherheits-rutschkupplung	■	■	■	■
Automatische Bremse			■	■

Zubehör	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
ESM-Universal-"SC"-Mähbalken inkl. verstellbare Laufsohlen				
0,71 m	**IG-015-001**			
0,87 m		**IG-015-002**	**IG-015-002**	**IG-015-002**
0,97 m		**IG-015-004**	**IG-015-004**	**IG-015-004**
1,07 m		**IG-015-005**	**IG-015-005**	**IG-015-005**
1,17 m				**IG-015-006**
ESM-Schwinghebel-Mähbalken inkl. verstellbare Laufsohlen				
1,02 m			**IG-014-001**	**IG-014-001**
1,12 m			**IG-014-002**	**IG-014-002**
Doppelbereifung, Paar			**AH-001-030**	**AH-003-030**
Halter für Räumschild				
rs80		**AE-059-001TS**		
rs100 und rs 125			**AE-060-001TS**	**AE-060-001TS**
Räumschild				
Arbeitsbreite 80 cm		**AE-001-001TS**		
Arbeitsbreite 100 cm			**AE-005-001TS**	**AE-005-001TS**
Arbeitsbreite 125 cm			**AE-007-001TS**	**AE-007-001TS**
Schneeketten für				
Bereifung 4.00 – 4, Paar		**KC-002-009**		
Bereifung 3.50 – 6, Paar			**KC-002-001**	
Frontgewicht für Räumschild, ca. 14 kg			**AY-013-001**	**AY-013-001**

HÄCKSLER

9

th65
th80

Technische Daten	th65	th80
Max. Aststärke	45 mm	70 mm
Motor/ **Artikel-Nr.**	Honda GX270 **AK-502-040TS**	Honda GX390 **AK-503-040TS**
Häckselleistung	bis 0,5 m³/h	bis 1,2 m³/h
Gewicht	108 kg	113 kg
Maße in mm (LxHxB)	1790x1370x750	1790x1370x750
Deichsel	Optional	Optional
Economy Messersatz	**AZ-021-002**	**AZ-021-002**
Premium Messersatz (Serie)	**AZ-021-004**	**AZ-021-004**

Optionale Deichsel zum Ziehen des Häckslers mit dem Rasentraktor zum jeweiligen Einsatzort.

Robuste **Trommel** mit zwei Wendemessern.

In der **Serviceposition** sind der Keilriemen und die Hack-Trommel einfach zugänglich.

Die **Feststellbremse** sorgt für einen sicheren Stand während der Arbeit.

ZUBEHÖR FÜR ALLESKÖNNER

KEHREN

ARTIKEL	ARTIKEL-NR.		
HONDA-MODELL	F560 FE	F610/F660/ F720	F810
ANBAUKEHRMASCHINE mit zwei Kehrbürstengeschwindigkeiten, Keilriemenschaltung, Heckanbau, ohne Kehrbürstensatz für Radgröße 4.00 – 8, Gewicht 58 kg, Arbeitsbreite 1,00 m	**AD-084-030TS**		
für Radgröße 4.00 – 8 oder 6 x 6.50 – 8, Gewicht 59 kg, Arbeitsbreite 1,20 m		**AD-086-030TS**	
für Radgröße 4.50 – 10, Gewicht 54 kg Arbeitsbreite 1,20 m			**AD-083-030TS**

Zubehör für Anbaukehrmaschine

	KEHRGUTBEHÄLTER für Kehrmaschine, Stahlrohrrahmen, 4 stabile Schwenkrollen	**AD-103-030TS**	**AD-103-031TS**	**AD-103-031TS**
	UNIVERSAL-DOPPELBESATZBÜRSTE, PAAR zum Schnee- oder Schmutzfegen, Bürstendurchmesser 0,30 m	**AD-090-105**	**AD-090-125**	**AD-090-125**
	**SCHNEEKEHRBÜRSTE, PAAR** für Schnee und vergleichbares Kehrgut, mit 8 Besatzreihen, Bürstendurchmesser 0,30 m	**AD-090-101**	**AD-090-121**	**AD-090-121**
	SCHMUTZKEHRBÜRSTE, PAAR für Beseitigung von festsitzenden, starken Verschmutzungen, mit 12 Besatzreihen, Bürstendurchmesser 0,30 m	**AD-090-107**	**AD-090-127**	**AD-090-127**
	PFLEGEKEHRBÜRSTE, PAAR zur Beseitigung von Feinschmutz, mit 16 Besatzreihen, Bürstendurchmesser 0,30 m	**AD-090-109**	**AD-090-129**	**AD-090-129**
	RINNENBÜRSTE Ideal zum Reinigen von tiefen Rinnen aber auch als Verbreiterung für mehr Kehrleistung. 20 cm breit, Bürstendurchmesser 0,35 m	**AD-090-128**	**AD-090-128**	**AD-090-128**

MÄHEN



ARTIKEL	ARTIKEL-NR.		
HONDA-MODELL	F560 FE	F610/F660/ F720	F 810
Mähantrieb Rückwärtsanbau, ohne Mähbalken Radgröße 4.00 – 8 oder 16 x 6.50 – 8 Rad Ø 430 mm, Gewicht 33 kg	**AB-054-030TS**		
Radgröße 4.00 – 10 Rad Ø 480 mm, Gewicht 42 kg		**AB-051-230TS**	
Radgröße 4.50 – 10 oder 4.00 – 12 Rad Ø 500 mm, Gewicht 40 kg			**AB-053-030TS**

Zubehör für Mähantrieb

	ESM-UNIVERSAL-"SC" MÄHBALKEN			
	0,87 m inkl. verstellbarer Laufsohlen	**IG-015-002**	**IG-015-002**	**IG-015-002**
	0,97 m inkl. verstellbarer Laufsohlen	**IG-015-004**	**IG-015-004**	**IG-015-004**
	1,07 m inkl. verstellbarer Laufsohlen	**IG-015-005**	**IG-015-005**	**IG-015-005**
	1,17 m inkl. verstellbarer Laufsohlen	**IG-015-006**	**IG-015-006**	**IG-015-006**
	ESM-SCHWINGHEBEL-MÄHBALKEN			
	1,02 m inkl. verstellbarer Laufsohlen	**IG-014-001**	**IG-014-001**	**IG-014-001**
	1,12 m inkl. verstellbarer Laufsohlen	**IG-014-002**	**IG-014-002**	**IG-014-002**

FRÄSEN

ARTIKEL	ARTIKEL-NR.		
HONDA-MODELL	F560 FE	F610/F660/ F720	F810
Anbaufräse L80 inkl. Frässatz Arbeitsbreite einstellbar: 32, 41, 50 cm Radgröße 3.50 – 8 oder 4.00 – 8 Gewicht 35 kg	**AF-038-030TS**		

ZUBEHÖR FÜR ALLESKÖNNER

FRÄSEN

ARTIKEL	ARTIKEL-NR.		
HONDA-MODELL	F560 FE	F610/F660/ F720	F810
ANBAUFRÄSE TF85 ohne Frässatz Radgröße 3.50 – 8 oder 4.00 – 8 Gewicht 35 kg	**AF-048-030TS**		
Radgröße 4.00 – 8, 4.50 – 10, 6.00 – 10 Gewicht 37 kg		**AF-046-030TS**	
Radgröße 4.50 – 10, 6.00 – 12 Gewicht 39 kg			**AF-039-030TS**

Zubehör für Anbaufräse

Frässätze für Anbaufräse Arbeitsbreite einstellbar auf 37, 47 und 60 cm	**AF-008-030TS**	**AF-008-030TS**	**AF-008-030TS**
Arbeitsbreite einstellbar auf 60, 70 und 80 cm	**AF-009-030TS**	**AF-009-030TS**	**AF-009-030TS**

WINTERDIENST

	ARTIKEL	ARTIKEL-NR.			
	HONDA-MODELL	F560 FE	F610/F660/ F720	F810	F360
	HALTER FÜR RÄUMSCHILD Zugmaul erforderlich Frontanbau	**AE-032-001TS**	**AE-031-001TS**	**AE-031-001TS**	**AE-032-001TS**
	Heckanbau			**AE-030-001TS**	
	RÄUMSCHILD RS100 Arbeitsbreite 1,00 m, Höhe 0,45 m, inkl. Gummileiste (ohne Halter)	**AE-005-001TS**	**AE-005-001TS**	**AE-005-001TS**	**AE-005-001TS**
	RÄUMSCHILD RS125 Arbeitsbreite 1,25 m, Höhe 0,45 m, inkl. Gummileiste (ohne Halter)	**AE-007-001TS**	**AE-007-001TS**	**AE-007-001TS**	
	Frontgewicht für Räumschild ca. 14 KG höherer Wirkungsgrad bei festem Schnee, zur Montage auf dem Räumschild	**AY-013-001**	**AY-013-001**	**AY-013-001**	**AY-013-001**

TIELBÜRGER ... EINE STARKE GESCHICHTE

WERK 1 STEMWEDE

Werk 2 Dardesheim

Manches Unternehmen verliert über seine Philosophie viele große Worte, die schnell wieder überholt und vergessen sind.

Unser Ziel: **TIELBÜRGER – EIN LEBEN LANG.**

Worum es auch geht, ob Material- oder Servicequalität, Design, Produktentwicklung, Lieferanten- oder Fachhandelspartnerschaften ... Unsere Produkte sollen immer gut funktionieren und lange Freude machen.

DAS IST UNSER ANSPRUCH. Dafür setzen wir uns mit voller Kraft ein. Unsere Kunden und Geschäftspartner wissen genau diese Klarheit seit Jahren zu schätzen.

LYDIA TIELBÜRGER leitet das Familienunternehmen seit 1995 mit ihren drei Söhnen.

1950 HATTE JULIUS TIELBÜRGER EINE INNOVATIVE IDEE: Die Konstruktion eines Kartoffelsammelroders. Dieses Gerät sollte später die mühsame Kartoffelernte deutlich erleichtern. Damit wurde der Grundstein unserer Firmengeschichte gelegt.

Was Julius Tielbürger damals schon am Herzen lag, prägt unser Unternehmen bis heute: Die Herstellung innovativer und leistungsstarker Maschinen, die allen Anwendern neue und bessere Möglichkeiten eröffnen. Die Faszination für Technik ist tief in uns verwurzelt. Wir forschen und entwickeln mit dem Ziel, Ihnen perfekte Geräte für die Grundstückspflege zu bieten.

Doch was wären die besten Maschinen ohne den Menschen? Der Mensch steht für uns immer im Mittelpunkt. Sie, unsere Geschäftspartner, unsere Mitarbeiter und natürlich unsere Familie. Treue, Erfahrung, Verantwortung, Loyalität – uns verbindet eine starke Geschichte.

tielbürger

UNSER ENGAGEMENT

Qualität und Nachhaltigkeit

WIR ENTWICKELN alle Produkte selbst und unterhalten eine eigene Fertigung mit allem, was dazu gehört: vom einfachen Blechzuschnitt bis zum fertigen Produkt. Know-how und Qualität sind in einer Hand. Alle Einzelteile eines Produktes sind daher exakt aufeinander abgestimmt. Dazu gehört auch ein moderner Maschinenpark. Für standardisierte Arbeitsschritte werden Roboter eingesetzt.

WIR LEGEN großen Wert auf kontinuierliche Verbesserungsprozesse und konsequente Qualitätskontrollen. Damit Tielbürger-Produkte immer das bleiben, was sie sind: von hervorragender und gleichbleibender Qualität.

WIR MÖCHTEN, dass Sie auch in Zukunft mit den Leistungen unserer Fachhandelspartner zufrieden sind. Daher unterstützt Tielbürger das Qualifizierungs- und Marketingkonzept „QMF“ der Verbände BuFa-MOT (Bundesfachgruppe Motorgeräte) und VdM (Verband der Motoristen).

Gute Verbindung

WIR SIND aktives Mitglied im Industrieverband Garten (IVG) e.V. sowie im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Dort engagieren wir uns aktiv, um aktuelle Entwicklungen mitzugestalten und den Standort Deutschland im internationalen Wettbewerb weiter zu stärken.

QMF-Fachhändler garantieren hohe Qualitätsstandards und lassen die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens durch umfassende Prüfungen externer Institute regelmäßig bestätigen. Der Kunde steht bei QMF-Fachhändlern im Mittelpunkt! Das QMF-Qualitätszeichen ermöglicht Ihnen die zielgerichtete Suche nach kompetenten Partnern in Ihrer Nähe. Verzichten Sie also fortan auf anonyme Großflächen und lassen Sie sich vor Ort persönlich vom Fachhändler überzeugen.

Der IVG ist eine nationale Interessenvertretung der industriellen Anbieter im Grünen Markt.

Der VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) vertritt über 3000 Unternehmen und zählt zu den einflussreichsten Wirtschaftsverbänden in Europa.

EN ISO 9001 legt die Mindestanforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem (QM-System) fest, die die Kundenerwartungen sowie allfällige behördliche Anforderungen erfüllen. Zugleich soll das Managementsystem einem stetigen Verbesserungsprozess unterliegen.

Alle in diesem Katalog enthaltenen Angaben und Beschreibungen entsprechen zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Informationen (Druckfehler und Irrtümer vorbehalten). Sie dienen nur der Vorabinformation.

Technische Daten und Leistungsangaben entsprechen dem Produktionsstand zum Zeitpunkt der Drucklegung und können sich bis zum Kauf des betreffenden Gerätes geändert haben. Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Übersetzung und Verarbeitung mit elektronischen Systemen.

© 2020 by

Julius Tielbürger GmbH & Co. KG
Postdamm 12
32351 Stemwede-Oppenwehe
Tel. +49 57 73 80 20
Fax +49 57 73 80 23 34
http://www.tielbuerger.de
verkauf@tielbuerger.de