

AS
MOTOR



2019



GESAMTKATALOG

Gültig ab 01.10.2018 - DE 5.0



HOCHGRAS PERFORMANCE
MADE IN GERMANY

DIE HOCHGRASMÄHER-MANUFAKTUR

MARKTFÜHRER IN DER KATEGORIE HOCHGRASMÄHER

Ob hohes Gras, steile Hänge oder unwegsames Gelände – wir produzieren Mäher für höchste Ansprüche in der Landschaftspflege und für jedes Terrain. Und das seit 60 Jahren. Diese Erfahrung macht uns zur Nummer 1, wenn es um das Mähen von Gras in unwegsamem Gelände geht.

INNOVATION UND KUNDENNÄHE

Wir entwickeln unsere Modelle ständig weiter – im engen Austausch mit unseren Kunden. Mit neuen, innovativen Produkten reagieren wir auf die Bedürfnisse der Anwender. Etwa mit dem neuen AS 1040 YAK 4WD oder dem AS 940 Sherpa 4WD RC, dem weltweit ersten Aufsitz-Allmäher mit Fernsteuerung!

MADE IN GERMANY

AS-Motor Hochgrasmäher sind deutsche Qualitätsarbeit. Deshalb fertigen wir für unseren 2-Takt-Motor über 90 Prozent der Teile selbst. Alle weiteren Komponenten lassen wir von regionalen Produzenten nach unseren Vorgaben herstellen. Nur so können wir unsere hohen Qualitätsanforderungen erfüllen.

NACHHALTIGKEIT

Unsere Geräte sind bekannt für ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Für viele Geräte sind Ersatzteile bis zu 30 Jahre lang verfügbar. Für Sie bedeutet dies, dass Sie lange Freude an Ihrem Gerät haben. Unsere Vision ist dabei vor allem der Schutz und damit die Zukunft unserer Umwelt.

ERFINDERGEIST

Vor 60 Jahren erkannte Alfred Schefenacker das Problem vieler schwäbischer Weinbauern: hohes Gras an steilen Hängen. Der schwäbische Tüftler schaffte Abhilfe, entwickelte den Allmäher® und gründete AS-Motor. Das Familienunternehmen ist auch in der dritten Generation seinen Werten treu und übernimmt soziale Verantwortung.

FACHHANDELSTREUE

Wir pflegen ein partnerschaftliches Verhältnis mit dem qualifizierten Fachhandel und unseren Servicepartnern weltweit. Eine Produktvorführung bei Ihrem AS-Motor Fachhändler verschafft Ihnen den besten Eindruck von der enormen Leistungsfähigkeit der Produkte. Erleben Sie die Mäher im Einsatz – Ihr Fachhändler nimmt sich gerne Zeit für Sie!

»Ich freue mich jeden Tag aufs Neue, zusammen mit meinem motivierten Team den Traum meines Großvaters weiterzuführen: Sie für unsere Maschinen zu begeistern!«

Eberhard Lange
AS-Motor Geschäftsführer und Enkel des Firmengründers

AS Mulch-Rasenmäher

Mulchmäher – die zeitsparende Alternative! AS-Motor Mulch-Rasenmäher zerkleinern das Gras so fein, dass es als fast „unsichtbarer“ Dünger gleich wieder in den Rasen eingebracht wird.

AS 420
ProClip



S. 17

AS 470
ProClip



S. 17

AS 510
ProClip



S. 17

AS 510
ProClip
2in1



S. 16

AS Profi-Rasenmäher

Sie lieben schönen, grünen Rasen? Ist Ihr Grundstück steil oder eben? AS-Motor Rasenmäher gibt es für alle Einsatzzwecke, sogar mit Allradantrieb, Bremse und Rückwärtsgang.

AS 531
3in1



S. 20

AS 53 4WD



S. 21

AS Allmäher®

AS-Motor Allmäher® – die Steigerung von Wiesenmäher. Wenn ein Wiesenmäher in grobem Gelände, an steilen Hängen und in hohem Gras und Gestrüpp vorankommt und dabei noch wendig um Hindernisse und Bäume manövriert, das Schnittgut zerkleinert und hart im Nehmen ist, dann nennen wir ihn Allmäher®.

AS 21



S. 25

AS 26



S. 25

AS 28



S. 24

AS 62
NEU



S. 27

AS 63



S. 26

AS 65



S. 30

AS 73



S. 29

AS 65 Scout



S. 31

AS Schlegelmäher

Hohes Gras mit Gestrüpp, steile Lagen oder große Flächen in unbekanntem Gebiet? Lassen Sie es ruhig auf sich zukommen! AS-Motor Schlegelmäher geben Fremdkörpern nach, zerkleinern und verteilen perfekt. Das ergibt hohe Leistung – mit Sicherheit.

AS 701 SM



S. 35

AS 901 SM



S. 34

AS 751 RC



S. 38

AS Aufsitz-Allmäher

Haben Sie etwas Größeres vor? AS-Motor Aufsitz-Allmäher helfen Ihnen gerne dabei. Egal ob große Flächen, Unkraut und Gestrüpp oder Grashöhen bis 1,50 m – unsere Aufsitzmäher freuen sich darauf. Wird das Gelände dazu noch steil bis sehr steil? Dann sind Sie mit unseren Allradmähern fein raus. Wählen Sie aus zehn Modellen den Richtigen für Ihren Einsatzzweck, egal ob für den privaten oder professionellen Gebrauch.

AS 799 Rider



S. 44

AS 800 FreeRider



S. 45

AS 900 Enduro
NEU



S. 46

AS 980 Enduro



S. 47

AS 915 Sherpa 2WD
NEU



S. 49

AS 920 Sherpa 2WD



S. 51

AS 940 Sherpa 4WD



S. 51

AS 940 Sherpa 4WD XL



S. 50

AS 940 Sherpa 4WD RC



S. 52

AS 1040 YAK 4WD
NEU



S. 54

AS Kreiselmäher

AS-Motor Kreiselmäher schneiden das Gras in voller Länge ab. Abgelegt wird es in sauberen Reihen als Schwaden. Aufladen wird somit zum Kinderspiel und lästiges Zusammenrechen entfällt komplett.

AS 565 / AS 625



S. 41

AS Wildkrautentferner

Oberflächen schonen und chemiefrei Wildkraut entfernen. Die AS-Motor Wildkrautentferner beseitigen herauswachsendes Wildkraut auf gepflasterten Flächen und an Bordsteinen schnell, sicher und effizient.

AS 50 WeedHex



S. 58

AS 30 E-WeedHex
NEU



S. 60


AS-MOTOR EINSATZGEBIETE

AS PRODUKTE	Maximale Flächenleistung in m ² /Stunde (V _{Max} x Schnittbreite)	Maximale Aufwuchshöhe in cm
MULCH-RASENMÄHER		
AS 420 ProClip 4T	1.600	18
AS 470 ProClip 4T	1.800	18
AS 510 ProClip 4T A und 2in1	2.000	20 40 Mulchen / Seitenauswurf
AS 510 ProClip 2T ES A und 2in1	2.150	20 50 Mulchen / Seitenauswurf
PROFI-RASENMÄHER		
AS 53 2T ES 4WD und 4WD RB	2.500	40
AS 531 4T MK und 4T MK B	2.100 (2.300)	30
AS 531 2T ES MK B	2.300	40
ALLMÄHER®		
AS 21 2T ES	1.200	90
AS 21 4T B&S und Comfort	1.500	60
AS 26 2T ES	1.700	90
AS 28 2T ES	2.500	90
AS 62 4T B&S	2.300	90
AS 63 2T ES	2.400	100
AS 63 4T Honda und B&S	2.300	80 (B&S 90)
AS 65 4T B&S	3.300	150
AS 65 2T ES	2.600	120
AS 65 Scout	2.600	Grüne Gehölze und Aufwuchs bis max. 40 mm Durchmesser
AS 73 4T B&S	3.700	150
SCHLEGELMÄHER		
AS 701 SM	2.500	100
AS 901 SM	3.600	130
AS 751 RC	4.500	100
KREISELMÄHER		
AS 565 KM	1.100	60
AS 625 KM	1.600	60
AUFSITZ-ALLMÄHER		
AS 799 Rider	6.400	60
AS 800 Freerider	6.400	80
AS 900 Enduro	9.000	120
AS 980 Enduro	10.000	130
AS 915 Sherpa 2WD	9.450	130
AS 920 Sherpa 2WD	9.450	150
AS 940 Sherpa 4WD	5.500	150
AS 940 Sherpa 4WD XL und RC	6.000	150
AS 1040 YAK 4WD	6.800	150
WILDKRAUTENTFERNER		
AS 50 WeedHex	ca. 800 m Kantenreinigung oder 400 m ² Flächenreinigung pro Bürstenpaar	
AS 30 WeedHex	ca. 10 Stunden Bürstenstandzeit bei hoher Belastung (Tellerbürste Stahl)	
AS 30 E-WeedHex	ca. 10 Stunden Bürstenstandzeit bei hoher Belastung (Tellerbürste Stahl)	

Alle weiteren technischen Angaben und Emissionswerte zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Homepage unter www.as-motor.de

AS PRODUKTE	Eignung für Steigung eben > ansteigend > sehr steil	Profi-Einsatz	Mähdeck	Antrieb
MULCH-RASENMÄHER				
AS 420 ProClip 4T		■	Mulchen	–
AS 470 ProClip 4T		■	Mulchen	–
AS 510 ProClip 4T A und 2in1		■	Mulchen oder Seitenauswurf	Hinterradantrieb Vario
AS 510 ProClip 2T ES A und 2in1		■	Mulchen oder Seitenauswurf	Hinterradantrieb Vario
PROFI-RASENMÄHER				
AS 53 2T ES 4WD und 4WD RB		■	Seitenauswurf	Allradantrieb Vario
AS 531 4T MK und 4T MK B		■	Mulchen, Fangen od. Heckauswurf	Hinterradantrieb Vario
AS 531 2T ES MK B 3in1		■	Mulchen, Fangen od. Heckauswurf	Hinterradantrieb Vario
ALLMÄHER®				
AS 21 2T ES			Mulchen mit Seitenauswurf	Hinterradantrieb
AS 21 4T B&S und Comfort			Mähen mit Seitenauswurf	Hinterradantrieb
AS 26 2T ES			Mulchen mit Seitenauswurf	Hinterradantrieb
AS 28 2T ES			Mulchen mit Seitenauswurf	Hinterradantrieb 2-Gang
AS 62 4T B&S			Mulchen mit Heckauswurf	Hinterradantrieb Vario
AS 63 2T ES		■	Mulchen mit Heckauswurf	Hinterradantrieb Vario
AS 63 4T Honda und B&S		■ (B&S)	Mulchen mit Heckauswurf	Hinterradantrieb Vario
AS 65 4T B&S		■	Mulchen mit Heckauswurf	Hinterradantrieb Vario
AS 65 2T ES		■	Mulchen mit Heckauswurf	Hinterradantrieb Vario
AS 65 Scout		■	Jungwaldmäher	Hinterradantrieb 5-Gang
AS 73 4T B&S		■	Mulchen mit Heckauswurf	Hinterradantrieb 5-Gang
SCHLEGELMÄHER				
AS 701 SM		■	Mulchen mit Schlegel	Hinterradantrieb 5-Gang
AS 901 SM		■	Mulchen mit Schlegel	Hinterradantrieb 5-Gang
AS 751 RC		■	Mulchen mit Schlegel	Raupenantrieb
KREISELMÄHER				
AS 565 KM			Kreisel mit Seitenablage	Hinterradantrieb
AS 625 KM			Kreisel mit Seitenablage	Hinterradantrieb 2-Gang
AUFSITZ-ALLMÄHER				
AS 799 Rider			Mähen mit Heckauswurf	Hinterradantrieb Hydrostat
AS 800 Freerider		■	Mulchen mit Heckauswurf	Hinterradantrieb Hydrostat
AS 900 Enduro		■	Mähen mit Seitenauswurf	Hinterradantrieb Hydrostat
AS 980 Enduro		■	Mähen mit Seitenauswurf	Hinterradantrieb Hydrostat
AS 915 Sherpa 2WD		■	Mulchen mit Heckauswurf	Hinterradantrieb Hydrostat
AS 920 Sherpa 2WD		■	Mulchen mit Heckauswurf	Hinterradantrieb Hydrostat
AS 940 Sherpa 4WD		■	Mulchen mit Heckauswurf	Allradantrieb Hydrostat
AS 940 Sherpa 4WD XL und RC		■	Mulchen mit Heckauswurf	Allradantrieb Hydrostat
AS 1040 YAK 4WD		■	Mulchen mit Schlegel	Allradantrieb Hydrostat
WILDKRAUTENTFERNER				
AS 50 WeedHex		■		Hinterradantrieb Vario
AS 30 WeedHex		140 ■ 160		–
AS 30 E-WeedHex		■		–

■ geeignet ■ empfehlenswert

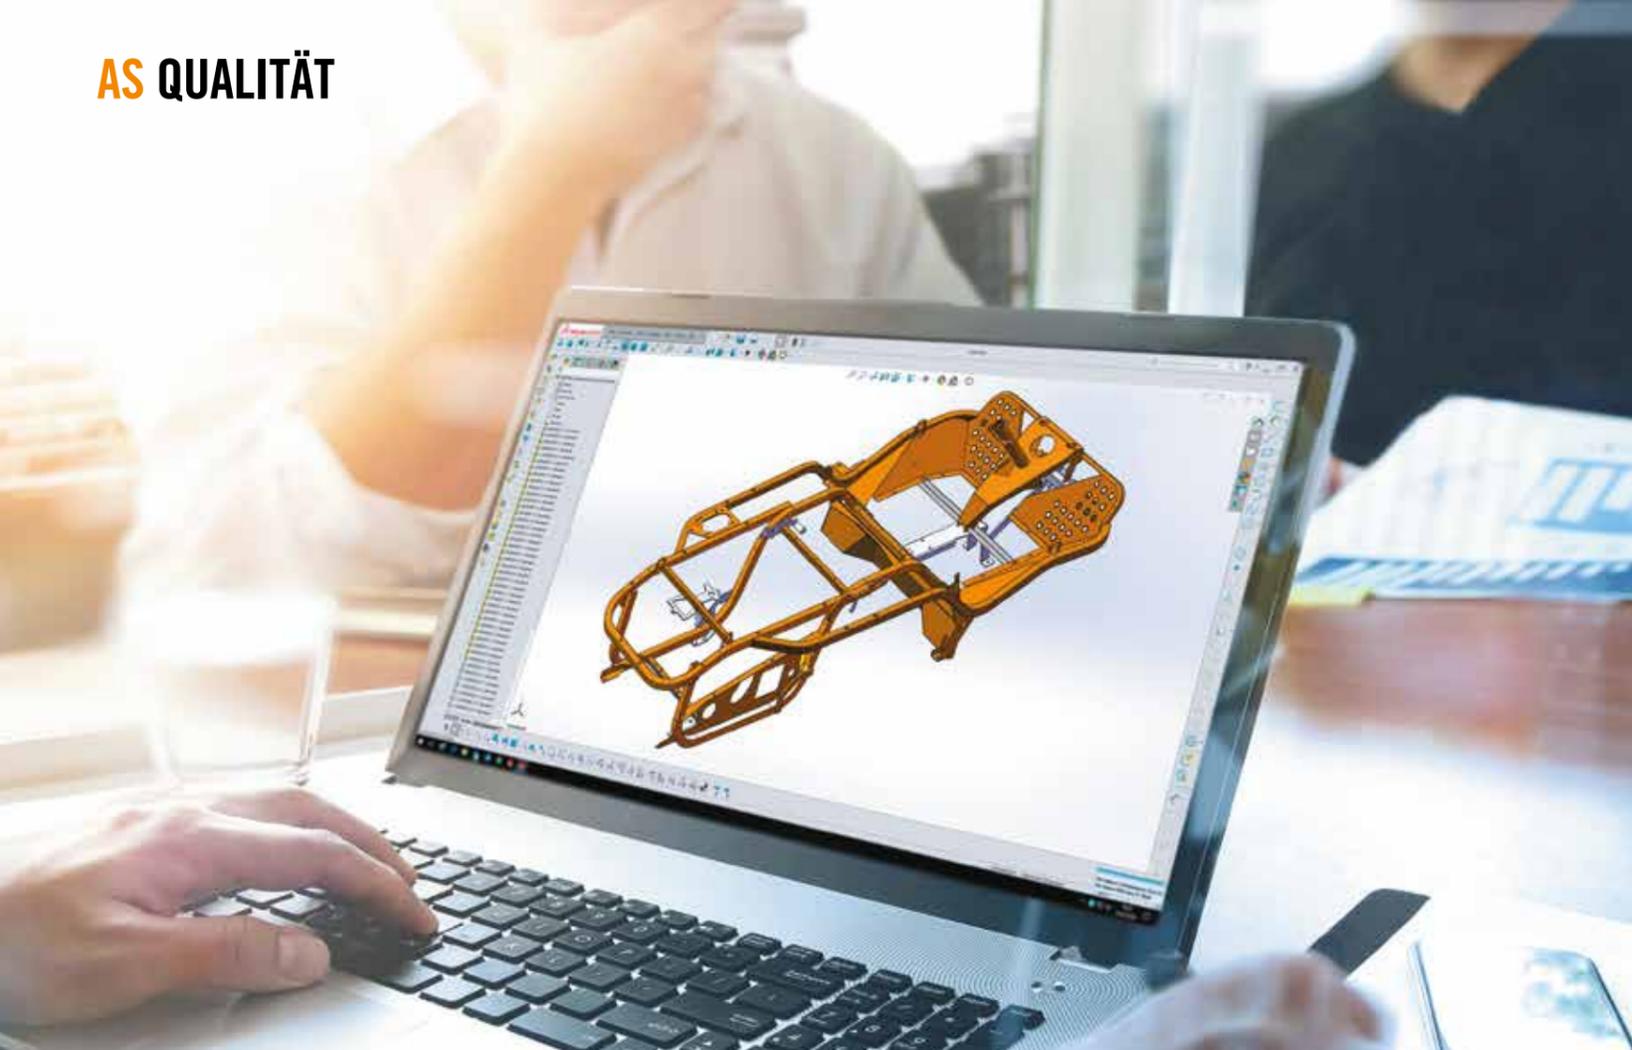

MADE IN GERMANY

Manche staunen über unsere Fertigungstiefe, denn wir entwickeln und produzieren fast alle unserer Komponenten in eigener Fertigung in Deutschland. Nur so entstehen nach unserem Verständnis Qualität und Zuverlässigkeit „Made in Germany“.

Konstruktion und Entwicklung

Die Umsetzung eigener Ideen und der aktuellen Marktanforderungen lösen wir im Team. Von den CAD-unterstützten Neuentwicklungen bis zum Prototypenbau. Und das immer unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards.

Höchste Qualität

Die eigenentwickelten Motorgeräte und 2-Takt-Motoren werden von geschulten Fachkräften akkurat und zuverlässig montiert. Hier sitzt jeder Handgriff bis ins letzte Detail. Unsere Montagemitarbeiter kennen „ihre“ Produkte wie die eigene Westentasche. Jedes Gerät durchläuft zusätzlich eine Endprüfung.

Intensive Praxistests

Vor Serienstart werden unsere Geräte umfangreichen Praxistests unterworfen. Unsere Produkte verkaufen wir ausschließlich über den geschulten Fachhändler. Nur so ist gewährleistet, dass Sie bestens betreut werden.


Die Gewissheit, zeitlose Werte zu schaffen, motiviert uns jeden Tag aufs Neue.



Damals...



...wie heute.

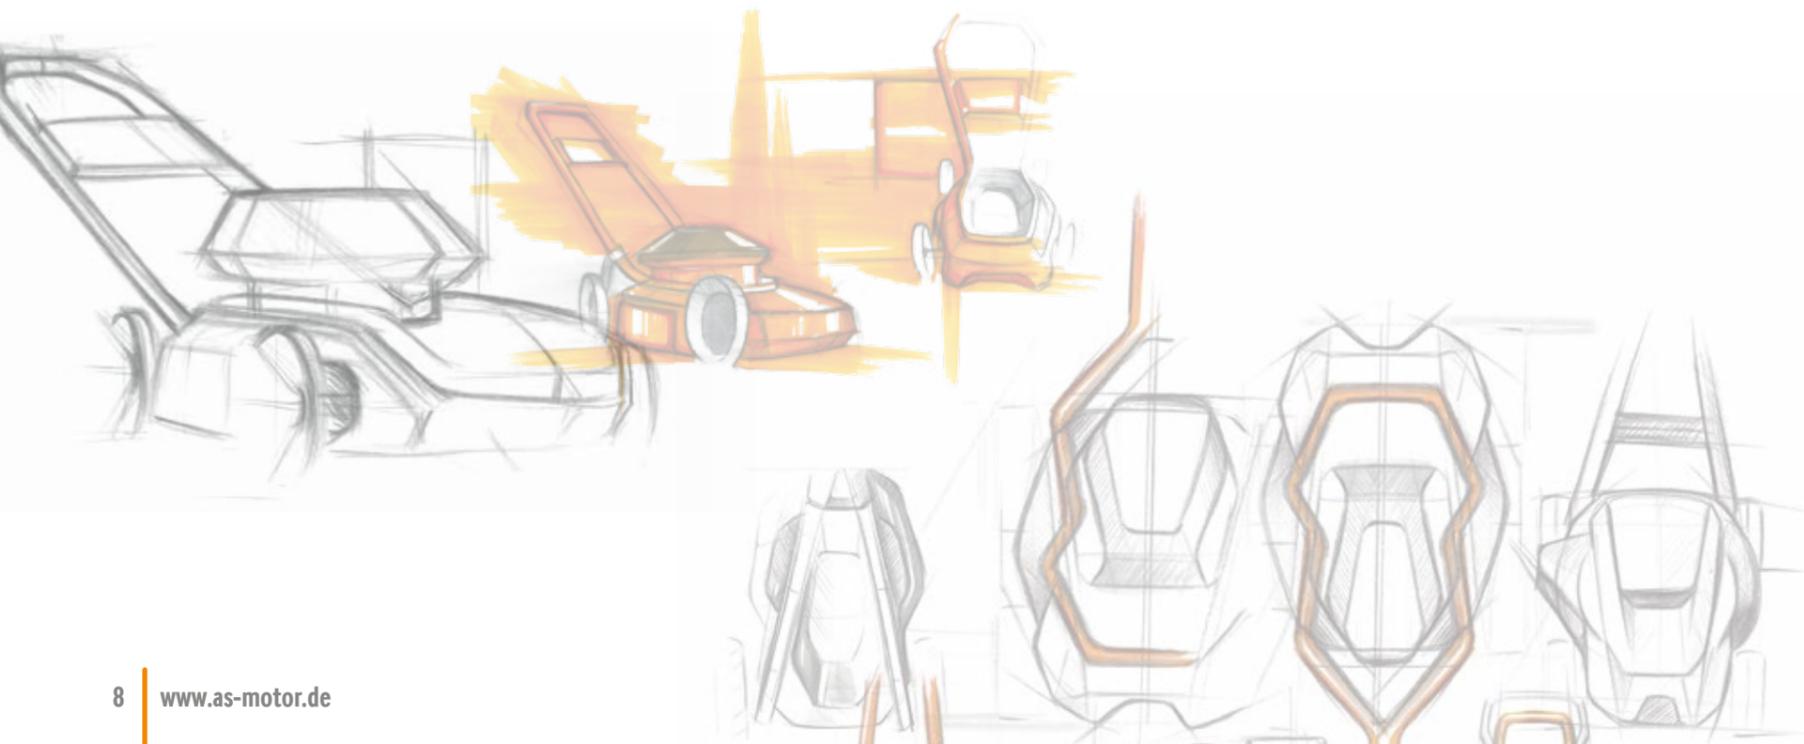



MOTOREN SPEZIELL ENTWICKELT FÜR UNSERE MÄHER


Seit 1959 entwickeln und produzieren wir unsere eigenen 2-Takt-Motoren. Sie sind speziell abgestimmt auf die Verwendung in unseren Mähern und das jeweilige Einsatzgebiet. Qualität, Leistung und Effizienz stehen dabei immer an erster Stelle. Deshalb machen wir auch bei den Komponenten keine Kompromisse und setzen auf unsere Eigenentwicklungen mit einer Fertigungstiefe von über 90 Prozent.

Unser 2-Takt-Motor ist ein Kraftpaket. Er arbeitet mit hohem Drehmoment und enormer Durchzugskraft bei günstigen Verbrauchswerten. Weltweit baut AS-Motor als einziger Hersteller 2-Takt-Motoren für handgeführte Motormäher, welche die europäische Abgasrichtlinie erfüllen.

Im Gegensatz zum 4-Takt-Motor hat der 2-Takt-Motor keinerlei Einschränkungen beim Einsatz am Hang. Schräglagen von 45° und mehr sind möglich. Die Grenze des Einsatzes wird nur durch die Arbeitssicherheit des Benutzers gesetzt.

Unsere Konstrukteure arbeiten ständig daran die Motoren weiter zu perfektionieren. Neuester Meilenstein dieser Entwicklung ist das innovative „EasyStart“ System für erheblich verbesserten Komfort beim Starten. So bleibt der AS-Motor 2-Takt-Motor das führende Antriebs-Prinzip seiner Klasse.

- + EasyStart reduziert die Zugkraft am Starterseil um 60 % und halbiert den Zugweg
- + Das digitale Zündsystem (CDI) reduziert die notwendige Startdrehzahl um 50 %
- + Optimierte Luft-Kraftstoff-Kanäle in Motor und Vergaser
- + Neuartige Düsenbestückung
- + Geringer Kraftstoffverbrauch, verminderte Lärmemissionen und reduzierte Wärmeentwicklung
- + Noch mehr Leistung bei gleichbleibender Drehzahl
- + Betrieb wahlweise mit 1:100 oder 1:50 2-Takt-Kraftstoffgemisch oder Sonderkraftstoff

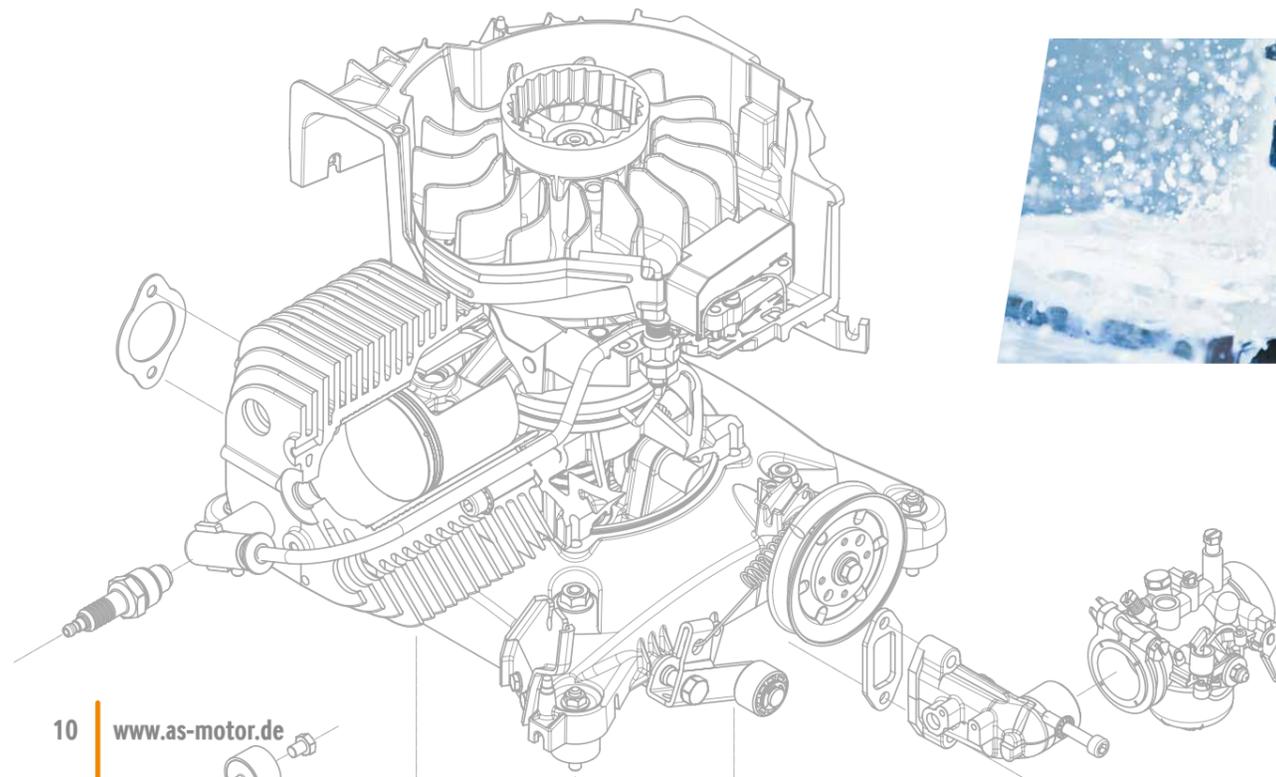

CNC-Fräsen



Endkontrolle der Präzisions-Kurbelwelle



Fertigung des 2-Takt-Motors





RASENFANS SCHWÖREN AUF UNSERE MULCH-RASENMÄHER

Ein schöner Rasen ist nicht nur etwas fürs Auge. Viele Pflanzen blühen in einer optimalen Mulchschicht erst so richtig auf und zugleich wird die Unkrautbildung reduziert. Doch diese Pracht, die sich jeder Anwender wünscht, muss optimal vorbereitet werden. Vor allem durch sorgfältiges Mulchen, bei dem das Schnittgut auf der Fläche verbleibt. Ganz besonders wichtig ist, dass das Schnittgut möglichst fein zerkleinert und dann gleichmäßig verteilt wird.

Der enthaltene Stickstoff wird sehr schnell mineralisiert und steht den nachwachsenden Pflanzen als Nährstoff wieder zur Verfügung. Wenn man über Nachhaltigkeit spricht, ist Mulchen der erste Schritt.

Die AS-Motor Mulch-Rasenmäher ermöglichen eine zeitsparende Pflege Ihres Rasens. Das Gras wird gemäht und verbleibt an Ort und Stelle. Kein mehrfacher Motorstart, kein Grasfangsack, keine Entsorgung des Mähgutes.

Und so funktioniert es: Beim Mulchen wird das Gras zunächst mehrfach geschnitten und dann, ähnlich einem Ventilator, nach oben gewirbelt, um dann im gleichen Arbeitsgang in den Rasen eingebracht zu werden. Das abgeschnittene Gras wird so fein zerkleinert, dass es zwischen den stehen gebliebenen Halmen ganz einfach verschwindet und schnell zu natürlichem Dünger wird.


Vorteile der AS-Motor Mulch-Rasenmäher: hohe Stabilität der Mulchglocke, dreifache Kurbelwellenlagerung, Mulchmesser aus Federstahl, leichte und stabile Vorderräder. Auch der höhere Urlaubsrasen kann mit den AS-Motor Mulchmähern mit dem gleich guten Ergebnis gemulcht werden.

Was die Leistungsdaten angeht, steht für jede Herausforderung eine Lösung parat. Erhältlich sind die AS-Motor Mulchmäher mit und ohne Radantrieb, die Motorleistung reicht bis 6 PS, die Schnittbreiten betragen 42, 47 oder 51 cm und die Schnitthöhenverstellung reicht von 40 bis 90 mm. Und für Sie als Anwender sehr wichtig: Durch die federunterstützte, zentrale Höhenverstellung kann der Mäher in Sekundenschnelle an die gewünschte Schnitthöhe angepasst werden.

Übrigens: Bei einer Rasenfläche von ca. 1.000 m² können pro Jahr bis zu zwei Tonnen Schnittgut anfallen. Nicht überall gibt es die grüne Tonne, der Häckselplatz ist für Gras tabu. Eine sachgerechte Entsorgung kann teuer werden. Durch Mulchen spart man Zeit und Geld – Rasenpflege leicht gemacht.

MULCHEN BIETET VIELE VORTEILE

- Schneiden, Pflegen und Düngen in einem Arbeitsgang
- Kein Fangkorb, kein Entsorgen des Schnittguts
- Verbessert die Qualität Ihres Rasens
- Schützt den Rasen vor Austrocknung
- Bis zu 30 % Zeitersparnis

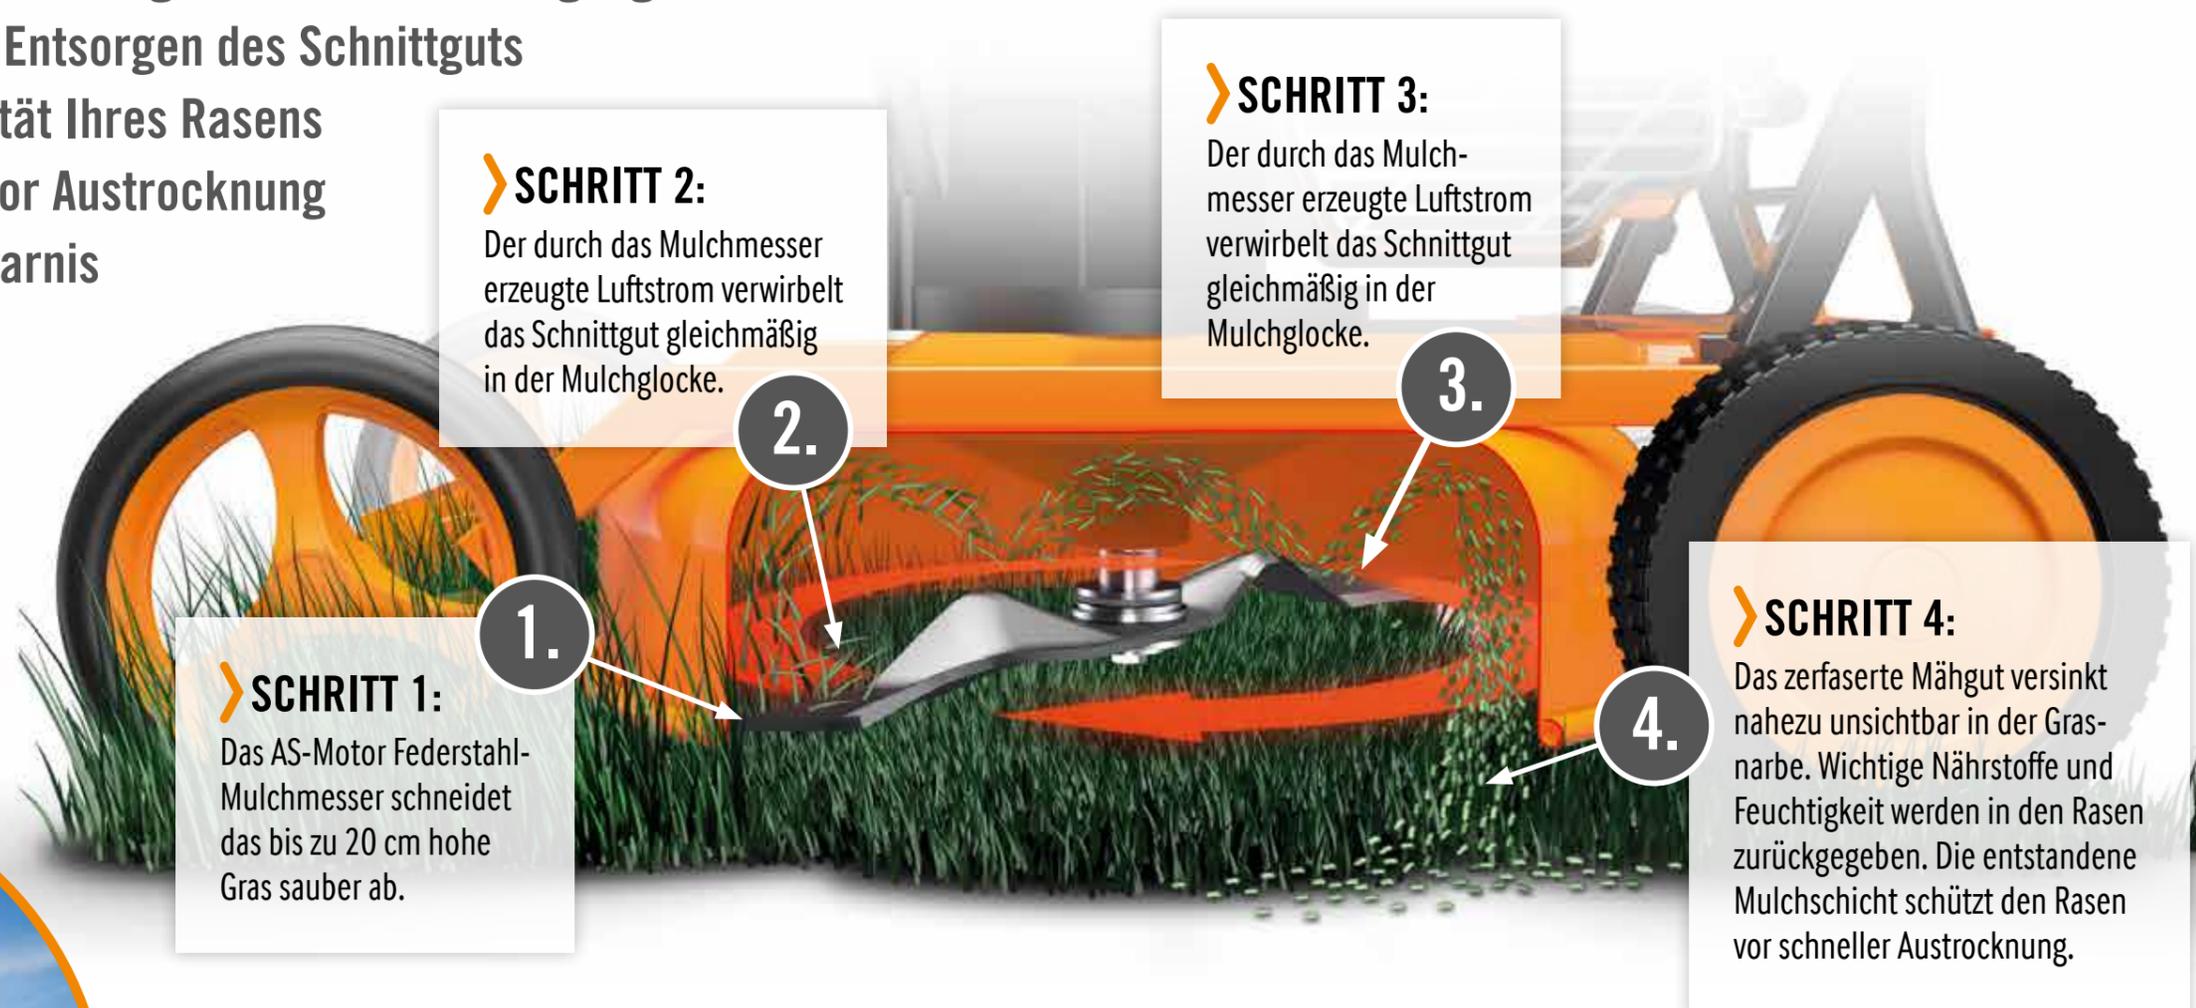

SCHRITT 1:
Das AS-Motor Federstahl-Mulchmesser schneidet das bis zu 20 cm hohe Gras sauber ab.

SCHRITT 2:
Der durch das Mulchmesser erzeugte Luftstrom verwirbelt das Schnittgut gleichmäßig in der Mulchglocke.

SCHRITT 3:
Der durch das Mulchmesser erzeugte Luftstrom verwirbelt das Schnittgut gleichmäßig in der Mulchglocke.

SCHRITT 4:
Das zerfaserte Mähgut versinkt nahezu unsichtbar in der Grasnarbe. Wichtige Nährstoffe und Feuchtigkeit werden in den Rasen zurückgegeben. Die entstandene Mulchschicht schützt den Rasen vor schneller Austrocknung.



PERFEKT MULCHEN
Beim Mähen wird das Schnittgut in der Mulchglocke mehrmals geschnitten und fein zerfasert.

MÄHEN OHNE FANGKORB
Kein Stoppen, kein Entleeren und keine Entsorgung des Schnittguts nötig. Arbeiten in einem Zug.

ROBUSTE KONSTRUKTION
Widerstandsfähige, 3-fach gelagerte Kurbelwelle. Verzinkte Stahl-Mulchglocke mit verstärktem Rand. Stahlrohrrahmen mit klappbarem Holm.

LEICHTES MANÖVRIEREN
Leichte, stabile Vorderräder und der Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit bei den Modellen AS 510 garantieren eine kraftsparende Handhabung.

ZENTRALE HÖHENVERSTELLUNG
Leichte 5- bzw. 6-fache Höhenverstellung des Mähwerks per Rasthebel von 40 bis 90 mm (je nach Modell).

AS 510 ProClip

Schneiden, mehrfach zerkleinern und als Dünger in den Rasen einbringen. Mit dem AS 510 ProClip mähen Sie selbst höheren Rasen zeitsparend. Das spezielle Federstahlmesser in der stabilen Mulchlocke zerkleinert das Schnittgut so fein, dass eine aufwändige Entsorgung entfällt.

Mit der perfekt ausbalancierten, stabilen und leichten Konstruktion mähen Sie ermüdungsfrei und verbessern die Qualität Ihres Rasens.

Jetzt auch als 2in1-Versionen zum Mähen von höherem Gras bis zu 50 cm erhältlich.

AS 510 ProClip 2T ES A 2in1

Stufenlos regelbare Geschwindigkeit (Variomatic)

5-Liter-Kraftstofftank

Profilierte Hinterräder für gute Traktion

2in1

2in1-Modelle serienmäßig mit leicht zu montierendem Mulchblech und Seitenauswurf-Deflektor, für Grashöhen von bis zu 50 cm

Stabile Stahl-Mulchlocke

AS 2-Takt-Motor mit EasyStart, reduziert die Zugkraft am Starterseil um 60 % und halbiert den Zugweg

EASY START

Stabiler Doppelrahmen

Drittes Kurbelwellenlager



Zubehörübersicht siehe Seite 62

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt.
AS 510 ProClip 2T ES A 2in1	51 cm	AS 2-Takt-Motor, 165 ccm, ES	2,8 kW (3,8 PS) bei 2.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 PS) bei 4.500 min ⁻¹	Variomatic 2,1–4,3 km/h Hinterradantrieb	Zentral 40–90 mm, 6-fach	48 kg L 139 cm, B 55 cm, (B 73 cm), H 100 cm	2.099,16 €	2.498,- € G51000105
AS 510 ProClip 4T A 2in1	51 cm	B&S 4-Takt-Motor 850E-Series I/C, 190 ccm	3,2 kW (4,3 PS) bei 2.800 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Variomatic 2,0–4,0 km/h Hinterradantrieb	Zentral 40–90 mm, 6-fach	44 kg L 139 cm, B 55 cm, (B 73 cm), H 100 cm	1.830,25 €	2.178,- € G51000104
AS 510 ProClip 2T ES A	51 cm	AS 2-Takt-Motor, 165 ccm, ES	2,8 kW (3,8 PS) bei 2.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 PS) bei 4.500 min ⁻¹	Variomatic 2,1–4,3 km/h Hinterradantrieb	Zentral 40–90 mm, 6-fach	48 kg L 139 cm, B 55 cm, H 100 cm	1.914,29 €	2.278,- € G51000106
AS 510 ProClip 4T A	51 cm	B&S 4-Takt-Motor 850E-Series I/C, 190 ccm	3,2 kW (4,3 PS) bei 2.800 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Variomatic 2,0–4,0 km/h Hinterradantrieb	Zentral 40–90 mm, 6-fach	43 kg L 139 cm, B 55 cm, H 100 cm	1.662,18 €	1.978,- € G51000103



HOLMHÖHE

Einfache, stabile Holmhöhenverstellung (AS 510 ProClip).



STABILE MULCHGLOCKE

Geschlossene, stabile Mulchlocke mit Stabilisierungsrand, Seitenstreifenschutz und 3-facher Lagerung der Kurbelwelle.



LEICHTE VORDERRÄDER

Die kugelgelagerten Vorderräder drücken möglichst wenig Gras nach unten, sodass alles gemäht werden kann.



SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG

Leicht bedienbare, zentrale, federunterstützte Höhenverstellung.

AS 510 ProClip 4T A



AS 470 ProClip 4T



AS 420 ProClip 4T



Leicht und handlich, ideal in Engstellen und zum Ausputzen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt.
AS 420 ProClip 4T	42 cm	B&S 4-Takt-Motor 850E-Series I/C, 190 ccm	3,2 kW (4,3 PS) bei 2.800 min ⁻¹	4,2 kW (5,7 PS) bei 3.600 min ⁻¹	—	Zentral 40–80 mm, 5-fach	30 kg L 127 cm, B 46 cm, H 100 cm	729,41 €	868,- € G47000204
AS 470 ProClip 4T	47 cm	B&S 4-Takt-Motor 850E-Series I/C, 190 ccm	3,2 kW (4,3 PS) bei 2.800 min ⁻¹	4,2 kW (5,7 PS) bei 3.600 min ⁻¹	—	Zentral 40–80 mm, 5-fach	31 kg L 131 cm, B 51 cm, H 100 cm	838,66 €	998,- € G47000103

Zubehörübersicht siehe Seite 62



ARBEITSTIERE IM EINSATZ

An Profis werden ganz besondere Anforderungen gestellt. Sie müssen über ein hohes Maß an Kenntnissen und Fähigkeiten und auch über eine besondere Problemlösungskompetenz verfügen.

AS-Motor bietet dieser Kundengruppe die passenden Mäher: AS-Motor Profi-Rasenmäher, die man zu Recht als echte Arbeitstiere bezeichnen kann.

Robuste Stahlkonstruktion, große kugelgelagerte Räder, starke Motoren und einfache Handhabung sind Hauptbestandteile von AS-Motor Profi-Rasenmähern. Alles zusammen bildet die Grundlage für professionelles Handling mit hervorragender Performance. Im oft stundenlangen Einsatz beweist dies die Ausdauerfähigkeit der Geräte und damit eine große Flächenleistung.

AS-Motor Mäher sind für ihre Hangtauglichkeit berühmt: Steillagen werden mit dem 2-Takt-Aggregat erklommen. Für maximale Traktion gibt es Modelle mit Allradantrieb.

IM FOKUS: DER PROFI-RASENMÄHER AS 531 2T ES MK B

Der AS 531 besticht durch geringes Gewicht in Kombination mit einer hervorragenden Stabilität und Robustheit. Zum einen hat der AS 531 enorm Gewicht eingespart, nämlich 20 % im Vergleich zum Vorgängermodell, zum anderen wurde das Gewicht optimal auf die Achsen verteilt.

Und was den Dauerbetrieb angeht, überzeugt der AS 531 neben der speziellen Motorlagerung zur Schwingungsreduktion mit einer ganz besonders cleveren Idee: Das neu entwickelte Elastomer-VibrationProtect-Dämpfungssystem mit seiner V-Lenker-Aufnahme lässt das bekannte Kribbeln in den Händen vergessen. Durch die Einholm-Konstruktion wird das Entleeren des Grasfangsacks enorm erleichtert.

In seiner Topversion (AS 531 2T ES MK B oder 4T MK B) offeriert dieser Mäher eine Besonderheit: Er ist der erste handgeführte Profi-Rasenmäher mit serienmäßiger Sicherheitsbremse und Differenzialsperre. Er vereint einfache Bedienung mit größter Sicherheit. Das Lösen des Messerkupplungshebels bremst den Mäher automatisch bis zum Stillstand ab und ist gleichzeitig eine Parkbremse, die den Mäher in jeder Stellung am Hang hält. Ergebnis: weniger Anstrengung, mehr Spaß und Sicherheit bei der Arbeit, größere Freude am Ergebnis.

Jetzt neu mit serienmäßigem, einfach zu montierendem Mulchkit.



Modell	Bremse	Differenzialsperre	Messerkupplung	Variomatic	Kurbelwelle 3-fach gelagert	Serienmäßig mit Mulchkit
AS 531 2T ES MK B	●	●	●	●	●	●
AS 531 4T MK B	●	●	●	●	●	●
AS 531 4T MK	—	—	●	●	●	●

AS 531 mit 3IN1-Funktion

Der Profi im Profil: Stabile und gewichtsoptimierte Stahlkonstruktion, reduzierte Hand-Arm-Schwingungen durch das VibrationProtect- Dämpfungssystem, leistungsstarke Motoren – entweder mit AS 2-Takt-Motor oder Honda 4-Takt-Motor. Die verschleißarme Messerkupplung stoppt bei laufendem Motor das Messer; kein Neustart nach Entleerung des Fangsackes.

Das Ganze mit einzigartigem Bedienkonzept: Antrieb und Messerkupplung regeln Sie mit einer Hand, die andere steuert die Geschwindigkeit – per Variomatic-Hebel lässt sich die Geschwindigkeit stufenlos einstellen.

AS 531 2T ES MK B

AS 2-Takt-Motor mit EasyStart, reduziert die Zugkraft am Starterseil um 60 % und halbiert den Zugweg



Stabile 4-Kant Holm-Konstruktion schützt den Motor

Einzelrad-Höhenverstellung

Kugelgelagerte Vorderräder

Arretierbare Höhenverstellung

Funktionshebel für die Messerkupplung

Variomatic-Geschwindigkeitsregelung

Seitlich verstellbarer Führungsholm

Leichte Entleerung des Fangkorbs durch Einholmkonstruktion

Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige (75 l)

Kugelgelagerte Antriebsräder

Stahlgehäuse mit Seitenschutz



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zubehörübersicht siehe Seite 62

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt.
AS 531 2T ES MK B	53 cm	AS 2-Takt-Motor ES, 165 ccm	2,8 kW (3,8 PS) bei 2.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 PS) bei 4.500 min ⁻¹	Variomatic 3,0–4,5 km/h Hinterradantrieb	Radweise 30–80 mm, 6-fach	57 kg, L 164 cm, B 52 cm, H 99 cm	2.569,75 €	3.058,- € G53100113
AS 531 4T MK B	53 cm	Honda 4-Takt-Motor GSV 190 ccm	3,2 kW (4,4 PS) bei 2.800 min ⁻¹	3,8 kW (5,2 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Variomatic 3,0–4,5 km/h Hinterradantrieb	Radweise 30–80 mm, 6-fach	55 kg, L 164 cm, B 52 cm, H 99 cm	2.132,77 €	2.538,- € G53100111
AS 531 4T MK	53 cm	Honda 4-Takt-Motor GSV 190 ccm	3,2 kW (4,4 PS) bei 2.800 min ⁻¹	3,8 kW (5,2 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Variomatic 3,0–4,5 km/h Hinterradantrieb	Radweise 30–80 mm, 6-fach	54 kg, L 164 cm, B 52 cm, H 99 cm	2.048,74 €	2.438,- € G53100112



3IN1-FUNKTION

Serienmäßig mit einfach zu montierendem Mulchkit. Mähen mit Fangsack, Heckauswurf oder Mulchen (AS 531).



VIBRATIONSDÄMPFUNG

Durch VibrationProtect und gummielagerte V-Lenker-Aufnahme werden Vibrationen auf ein Minimum reduziert (AS 531).



VARIOMATIC

Der Geschwindigkeitsregler ermöglicht eine stufenlose Einstellung der Fahrgeschwindigkeit (AS 531/AS 53 4WD).



SICHERHEITSBREMSE

Durch Lösen des Messerkupplungshebels bremst der Mäher automatisch bis zum Stillstand ab, gleichzeitig wird die Parkbremse am Hang aktiviert. (Nur bei MK B)



STOSSDÄMPFUNG

Stoßdämpfung durch Federstahlachse und Gummipuffer. Zusätzlich: Einzelradverstellung (AS 531).



GEWICHTSVERTEILUNG

Ausgeklügelte Gewichtsverteilung für ergonomisches Handling und ermüdungsarmes Arbeiten (AS 531).

AS 531 4T MK B

Ausgestattet mit 4-Takt-Motor, Messerkupplung, Bremse, Differenzialsperre und Variomatic



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt.
AS 53 2T ES 4WD RB mit Rückwärtsgang und Bremse	53 cm	AS 2-Takt-Motor ES, 165 ccm	2,8 kW (3,8 PS) bei 2.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 PS) bei 4.500 min ⁻¹	Variomatic, 3,1–4,8 km/h Allradantrieb	Achswise 30–100 mm, 6-fach	68 kg, L 178 cm, B 82 cm, H 99 cm	2.914,29 €	3.468,- € G04400101
AS 53 2T ES 4WD ohne Rückwärtsgang und Bremse	53 cm	AS 2-Takt-Motor ES, 165 ccm	2,8 kW (3,8 PS) bei 2.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 PS) bei 4.500 min ⁻¹	Variomatic, 3,1–4,8 km/h Allradantrieb	Achswise 30–100 mm, 6-fach	67 kg, L 178 cm, B 82 cm, H 99 cm	2.687,39 €	3.198,- € G04300101

Zubehörübersicht siehe Seite 62



UNSERE WIESENMÄHER HEISSEN ALLMÄHER®

Das AS-Motor Allmäher®-Prinzip lebt seit 60 Jahren.

Im Jahr 1959 erfand unser Firmengründer, Alfred Schefenacker, den heute auf der ganzen Welt bekannten Wiesenmäher mit Sichelmäherwerk und Mulchfunktion. Er nannte diesen Mäher zweckgemäß Allmäher®.

Es begann damit, den Weinbauern in den heimischen Weinbergen rund um Stuttgart das Mähen an steilen Hängen zu erleichtern. Robust und unempfindlich musste er sein, der Mäher, der diese enormen Herausforderungen meisterte. Gleichzeitig jedoch sollte er wendig und kompakt sein, um sich auch im steilen und engen Gelände zu bewähren. AS-Motor entwickelte damals einen vollkommen neuen Hochgrasmäher, der hohes Gras und holzartige Rebabschnitte problemlos zerkleinern konnte, und revolutionierte damit den Markt: Die Geburtsstunde des Allmähers war gekommen.

Der Allmäher® wurde auch zum Klassiker der extensiven Mulchtechnik, die AS-Motor bei seinen heutigen Allmäher®-Modellen perfektioniert hat. Beim extensiven Mulchen wird nur wenige Male im Jahr hohes Gras gemäht, gemulcht und zerkleinert. Die zerfaserten Gras- und Gestrüppreste verbleiben dann auf der Fläche und zersetzen sich sehr schnell.

Gegenüber herkömmlichen Mähmethoden, wie damals mit der Sense oder heute mit dem Freischneider, konnte mit dem Allmäher® ein Quantensprung bei der Produktivität erreicht werden.

Erfunden in den Steillagen der süddeutschen Weinberge und angewachsen überall auf der Welt. Gemacht für dicht bewachsene Flächen, Böschungen, Straßenränder mit hohem Gras, Unkraut und Gestrüpp. Ideal für Grundstücke, wo zwischen Bäumen und Sträuchern wenige Male im Jahr gemäht wird. Ob im Wald, auf privaten oder öffentlichen Flächen. Das Einsatzgebiet hat sich mittlerweile vervielfacht, denn der Allmäher® wird ständig von den Konstrukteuren bei AS-Motor weiterentwickelt.

Allmäher®, der Name sagt alles: Es gibt kaum eine Herausforderung, der er nicht gewachsen ist. Heute wie vor sechs Jahrzehnten.

AS 28 2T ES

Die Technik unserer wohl bekanntesten Klassiker wurde durch ein schwenkbares 3-Rad-Konzept perfektioniert – ideal, um in Winkeln und Kurven zu mähen und zu mulchen.

Gleichzeitig kommt der Allmäher® selbst auf schwierigstem Gelände mit dem kraftvollen Hinterradantrieb, seinen luftgefüllten Ackerstollenreifen und seinem robustem Mäh-/Mulchwerk gut voran. Dieser Allmäher® ist dank Schwingungsdämpfer und 2-Gang-Antrieb komfortabel zu manövrieren. Die Hinterradbremse dient als Park- und Sicherheitsbremse.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.
AS 28 2T ES	63 cm	AS 2-Takt-Motor ES, 165 ccm	4,5 kW (6,1 PS) bei 3.800 min ⁻¹	4,9 kW (6,7 PS) bei 4.500 min ⁻¹	Hinterradantrieb 2,2 und 4,0 km/h	Achsweise 55–130 mm, 4-fach	76 kg L 195 cm, B 92 cm, H 99 cm	2.771,43 €	3.298,- € G06300101

Zubehörübersicht siehe Seite 63



VARIABLES VORDERRAD

Leichtes Manövrieren. Das große Vorderrad ist schwenkbar und für leichtes Queren am Hang auch arretierbar.



SCHNORCHELFILTER

Hochgelegter Schnorchelluftfilter versorgt den Motor mit staubfreier Luft (2-Takt-Motoren).



ANTRIEBSRÄDER

Ackerstollenbereifung in der Größe 4.00-8, die dem Hinterradantrieb mit zwei Geschwindigkeiten optimale Traktion verleiht (AS 28).



HINTERRADBREMSE

Feststellbar, dient als Park- und Sicherheitsbremse. (Zubehör bei AS 26 und AS 21, Serie bei AS 28).

AS 26 2T ES AS 21 2T ES

EASY START



AS 21 4T Comfort

Mit Komfortlenker und großem Vorderrad



AS 21 4T B&S



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.
AS 26 2T ES	63 cm	AS 2-Takt-Motor ES, 165 ccm	4,5 kW (6,1 PS) bei 3.800 min ⁻¹	4,9 kW (6,7 PS) bei 4.500 min ⁻¹	Hinterradantrieb 2,8 km/h	Radweise 55–80 mm, 2- und 4-fach	61 kg L 195 cm, B 89 cm, H 99 cm	2.015,13 €	2.398,- € G06300100
AS 21 2T ES	51 cm	AS 2-Takt-Motor ES, 165 ccm	4,0 kW (5,4 PS) bei 3.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 PS) bei 4.500 min ⁻¹	Hinterradantrieb 2,4 km/h	Radweise 55–80 mm, 2- und 4-fach	54 kg L 195 cm, B 74 cm, H 99 cm	1.763,03 €	2.098,- € G06100103
AS 21 4T Comfort	51 cm	B&S 4-Takt-Motor, 850E-Series I/C, 190 ccm	3,6 kW (4,9 PS) bei 3.300 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hinterradantrieb 3,0 km/h	Radweise 55–80 mm, 2- und 4-fach	50 kg L 200 cm, B 74 cm, H 99 cm	1.494,12 €	1.778,- € G06100102
AS 21 4T B&S	51 cm	B&S 4-Takt-Motor, 850E-Series I/C, 190 ccm	3,6 kW (4,9 PS) bei 3.300 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hinterradantrieb 3,0 km/h	Radweise 55–80 mm, 2-fach	41 kg L 165 cm, B 71 cm, H 99 cm	1.149,58 €	1.368,- € G06100101

Zubehörübersicht siehe Seite 63



Parkbremse
Fahrertrieb
Messerkupplung
Variomatic-Geschwindigkeitsregelung
Lenkerseitenverstellung
Vibrations- und Stoßdämpfung VibrationProtect
3 Liter Tank mit Reservefunktion
 Mähen bis zum letzten Tropfen
Hinterer Höhenverstellung
 4-fach
Luftbereifte Profilräder
 3.50-6 (optionale Doppelbereifung)
Optimaler Motorschutz durch getrennte Motor- und Messerwelle, Messeruntersetzung 1:1,6
Stabile Radgabeln aus Edelstahl
Schwenk- und arretierbare Vorderräder
AS 2-Takt-Motor mit EasyStart
AS 2-Takt-Motor mit EasyStart
Schnorchelfilter
 (optional für AS 63 2T)
Stabile 4-Kant-Holm-Konstruktion schützt den Motor
Holmhöhenverstellung
 (klappbar)
Stufenlose Schnitthöhenverstellung
Steinschlagschutzdach



AS 63 2T ES

Mulchen und mähen in einem Schritt

Das Kreuzmessersystem des AS 63 Allmäher® schneidet und zerkleinert problemlos auch hohen Bewuchs und besticht durch seine hervorragende Schnittleistung und ein sehr gutes Mulchergebnis.

Permanente Traktion, Wendigkeit und Sicherheit

Das robuste Getriebe mit Differenzialsperre sorgt für zuverlässigen Vortrieb und ermöglicht sicheres Arbeiten auch in schwierigem, abschüssigem Gelände und auf feuchtem Untergrund.

Konische Mähhaube – perfekter Schnitt

Das konisch nach hinten zulaufende Mähdeck sowie die außerhalb des Schnittbilds angebrachten Schwenkräder gewährleisten einen optimalen Zufluss des Schnittguts zum Kreuzmesser. Dadurch wird das Gras in relativ aufrechter, idealer Position geschnitten und ein sehr gutes Schnitt- und Mulchergebnis erzielt.

Steilhang-Power, hohe Performance, Sicherheit und leichtes Handling

Das geringe Gewicht (ca. 74 kg), eine gute Ergonomie mit Antivibrationssystem und eine leistungsstarke, robuste Motorisierung machen den AS 63 zum idealen Mäher am Hang. Das Modell mit 2-Takt-Motor ist dabei extrem steigungs- und leistungsfähig. Der überarbeitete 2-Takt-Motor ist mit der komfortablen Leichtstart-Funktion (EasyStart) ausgestattet und verfügt über eine digitale Zündung.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Deshalb verfügt der AS 63 über eine automatische Geschwindigkeitsbegrenzung bei Bergabfahrt, eine automatische Differenzialsperre und eine automatische Parkbremse, die beim Loslassen des Fahrertriebs einsetzt.



MULCHKIT AS 62 / 63

Optionales Zubehör für noch feineres Mulchergebnis und gleichmäßigeres Schnittbild auf rasenähnlichen Flächen bis zu einer Grashöhe von 40 cm.



VIBRATIONS DÄMPFUNG

Durch „VibrationProtect“ werden Hand-Arm-Schwingungen auf ein Minimum reduziert. Der V-Lenker ist seitlich verstellbar.



KREUZMESSER

Doppelmessersystem für ein hervorragendes Schnittbild mit guter Mulchwirkung.



VARIOMATIC

Der Geschwindigkeitsregler ermöglicht eine stufenlose Einstellung der Fahrgeschwindigkeit.



OPTIONALE DOPPELBEREIFUNG

Für Hanglagen ist optional eine Doppelbereifung mit Schnellverschluss erhältlich. (AS 63)



EINFACHER TRANSPORT

Der AS 62 und AS 63 lassen sich auf ein kompaktes Transportmaß zusammenklappen, min. Höhe: 70 cm.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zubehörübersicht siehe Seite 64

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt.
AS 62 4T B&S	61 cm	B&S 4-Takt-Motor, 850E-Series I/C, 190 ccm	3,7kW (5,1 PS) bei 3.600 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Variomatic 1,8–3,8 km/h Hinterradantrieb	Vorne stufenlos, hinten 4-fach, 50–100 mm	67 kg L 191 cm, B 70 cm, H 99 cm	2.183,19 €	2.598,— € G60000201
AS 63 2T ES	61 cm	AS 2-Takt Motor ES, 165 ccm	4,5 kW (6,1 PS) bei 3.800 min ⁻¹	4,9 kW (6,7 PS) bei 4.500 min ⁻¹	Variomatic 2,0–4,0 km/h Hinterradantrieb	Vorne stufenlos, hinten 4-fach, 50–100 mm	77 kg L 191 cm, B 70 cm, H 99 cm	2.998,32 €	3.568,— € G60000102
AS 63 4T B&S	61 cm	B&S 4-Takt-Motor, 850E-Series I/C, 190 ccm	3,7kW (5,1 PS) bei 3.600 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Variomatic 1,8–3,8 km/h Hinterradantrieb	Vorne stufenlos, hinten 4-fach, 50–100 mm	74 kg L 191 cm, B 70 cm, H 99 cm	2.519,33 €	2.998,— € G60000101
AS 63 4T Honda	61 cm	Honda 4-Takt-Motor, GXV-160 163 ccm	3,2 kW (4,3 PS) bei 3.600 min ⁻¹	3,2 kW (4,3 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Variomatic 1,8–3,8 km/h Hinterradantrieb	Vorne stufenlos, hinten 4-fach, 50–100 mm	84 kg L 191 cm, B 70 cm, H 99 cm	2.805,04 €	3.338,— € G60000103



AS 73 Allmäher®

Bei diesem Allmäher® haben Sie per Variospeed die Wahl: schnelle Messergeschwindigkeit um ein feineres Mulchergebnis zu erreichen, langsame Messergeschwindigkeit für höheres Drehmoment bei härteren Einsätzen – bei selten gemähten Flächen ein unverzichtbarer Vorteil.

Hohe Mähleistung durch durchzugsstarken B&S OHV-Motor, 5-Gang-Hinterradantrieb und Differenzialsperre.



Einzigartig: zwei Messergeschwindigkeiten für hohen oder niedrigen Bewuchs

Seiten- und höhenverstellbarer, klappbarer Holm

Extrastarker, hangtauglicher B&S 4-Takt-Motor mit Öl- und Benzinpumpe

Schaltbare Differenzialsperre für leichtes Lenken

Motor- und Messerwelle getrennt: Motorschutz

Verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlgehäuse



Schwenk- und arretierbares Vorderrad

Steinschlagschutzdach

AS-MOTOR ALLMÄHER® FÜR DEN HARTEN PROFI-EINSATZ

Wenn es um die professionelle Pflege von Grünflächen mit hohem Bewuchs oder in steilen Lagen geht, kommen die Allmäher® der Modelle AS 65 und AS 73 zum Einsatz. Der AS 65 bietet beispielsweise in der Variante 4T B&S mit maximal 13 PS eine enorme Leistung bei 65 cm Schnittbreite und einfachem Handling.



MESSERSYSTEM

Das AS-Kreuzmessersystem schneidet und zerkleinert zugleich auch hohen Bewuchs.



MESSERKRAFT

Variospeed: zwei Messergeschwindigkeiten für optimale Leistung bei jedem Bewuchs.



HINTERRÄDER

Große Niederdruckreifen mit Agrarprofil, schlauchlos.



HÖHENVERSTELLUNG

Die Schnitthöhenverstellung erfolgt einfach, zentral und stufenlos.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt.
AS 73 4T B&S	73 cm	B&S 4-Takt-Motor Series 3 INTEK, 344 ccm	7,6 kW (10,3 PS) bei 3.300 min ⁻¹	9,7 kW (13,0 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hinterradantrieb, 1,6–5,1 km/h, rückwärts 2,4 km/h	Zentral, 50–100 mm stufenlos	135 kg, L 224 cm, B 79 cm, H 99 cm	4.368,07 €	5.198,-€ G06700001

Zubehörübersicht siehe Seite 64

Mulch-Rasenmäher
Profi-Rasenmäher
Allmäher®
Schlegelmäher
Kreiselmäher
Aufsitz-Allmäher
Wildkrautentferner
Zubehör

AS 65 Allmäher®

Beim AS 65 Allmäher® sorgt die schaltbare Differenzialsperre in Verbindung mit dem 5-Gang-Schaltgetriebe mit Rückwärtsgang für permanente Traktion, Wendigkeit und Sicherheit.

Das AS-Kreuzmessersystem zerkleinert zuverlässig für beeindruckende Mäh- und Mulchergebnisse, wobei die Schnittleistung per Motor-Messer-Untersetzung von 1:2 maximiert wird.

Motorschutz durch Trennung von Motor- und Messerwelle.



AS 65 2T ES
EASY START



MESSERSYSTEM

Das AS-Kreuzmessersystem schneidet und zerkleinert zugleich. Für ein feineres Mulchergebnis, auch bei hohem Bewuchs.



HÖHENVERSTELLUNG

Zentrale Höhenverstellung, stufenlos von 50 bis 100 mm.



SCHALTGETRIEBE

5-Gang-Schaltgetriebe mit Differenzialsperre und Rückwärtsgang sorgt für optimalen Vortrieb auch auf feuchtem Untergrund.



BREMSE

Betriebs- und Parkbremse. Beim Loslassen des Fahrtriebshebels stoppt die Maschine sicher.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zubehörübersicht siehe Seite 64

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt.
AS 65 2T ES	65 cm	AS 2-Takt-Motor ES, 165 ccm	4,0 kW (5,4 PS) bei 3.800 min ⁻¹	4,4 kW (6,0 PS) bei 4.500 min ⁻¹	Hinterradantrieb 1,4–4,1 km/h, rückwärts 1,9 km/h	Zentral, 50–100 mm stufenlos	114 kg L 220 cm, B 71 cm, H 99 cm	3.502,52 €	4.168,- € G06700102
AS 65 4T B&S mit Öl- und Benzinpumpe	65 cm	B&S 4-Takt-Motor Series 3 INTEK, 344 ccm	7,6 kW (10,3 PS) bei 3.300 min ⁻¹	9,7 kW (13,0 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hinterradantrieb 1,6–5,1 km/h, rückwärts 2,4 km/h	Zentral, 50–100 mm stufenlos	125 kg L 220 cm, B 71 cm, H 99 cm	4.065,55 €	4.838,- € G06700008

AS 65 Scout

Effiziente Jungwaldpflege. Drei Mal schneller als Freischneider beim Ausmähen von Anpflanzungen und Aufforstungen. Der AS 65 Scout schafft dabei Anflugschösslinge bis zu 40 mm Dicke. Sein Unterfahrschutz lässt ihn über Wurzelstöcke von bis zu 10 cm hinwegfahren. Die stark profilierten Antriebsräder überfahren querliegende Äste und Wurzeln mühelos.

AS-Motor hat mit dem AS 65 Scout einen Profi für die Jungwaldpflege entwickelt, der mit seinen ergonomischen Vorteilen, seiner Geländegängigkeit, seiner sprichwörtlichen Robustheit und der hohen Effizienz besticht.



MESSERSYSTEM

Das hochstabile Messersystem mit Unterfahrschutz schneidet Bewuchs bis 40 mm Dicke und Gestrüpp.



ANTRIEB

5-Gang-Schaltgetriebe mit Differenzialsperre sorgt für optimalen Vortrieb auch auf feuchtem Untergrund.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zubehörübersicht siehe Seite 64

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt.
AS 65 Scout	65 cm	B&S 4-Takt-Motor, Series 3 INTEK, 344 ccm	7,6 kW (10,3 PS) bei 3.300 min ⁻¹	9,7 kW (13,0 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hinterradantrieb 1,3–3,9 km/h, rückwärts 1,9 km/h	Zentral 80 und 140 mm, 2-stufig	150 kg L 220 cm, B 71 cm, H 105 cm	4.989,92 €	5.938,- € G06700009



DER KLÜGERE GIBT NACH

Straßengräben, Autobahnböschungen, steile Wiesenlagen, Strauchwerk und Gestrüpp – schwierige Einsätze brauchen besondere Lösungen, wenn es ums Mähen und Mulchen geht. Wer bei Bewuchshöhen bis über einem Meter zwei bis drei mal pro Jahr mähen muss, sieht sich häufig anspruchsvollen Aufgaben gegenüber.

Oftmals können im Gras versteckte Gegenstände und Hindernisse Maschinen beschädigen. Schlegelmäher sind Mähwerkzeuge mit horizontaler Drehachse. Die beweglich gelagerten Y-Messer, Schlegel genannt, sind auf einer Achse befestigt und können versteckten Fremdkörpern ausweichen. Durch den effektiven Motorantrieb wird die Achse in Rotation versetzt. Die Schlegel schlagen dickeres Strauchwerk, Geäst und Gestrüpp und natürlich hohes Gras in kleine Stücke.

Das Schnittgut muss nicht mehr mühsam zusammengereicht und weggefahren werden, denn es verbleibt als Mulch auf den Wiesenflächen. Die zerkleinerten Pflanzenteile zersetzen sich schnell. Perfekt also auch für extensiv genutzte Grünflächen, wie z. B. Öko- oder Streuobstwiesen, Parkanlagen oder Randstreifen.

IM FOKUS: DER SCHLEGELMÄHER AS 901 SM

Mit 90 cm Schnittbreite erreichen Sie eine große Flächenleistung. Bequemes Manövrieren mit der Einzelrad-Lenk- und Bremskupplung. Ein feingestuftes 5-Gang-Schaltgetriebe mit Differenzialsperre sorgt zusammen mit der Doppelbereifung für meisterliche Traktion und Bremswirkung. Somit ist dieses Modell auch für steile Hanglagen geeignet.

Großdimensionierte, profilierte Reifen sowie ein kräftiger Radantrieb erleichtern die Arbeit. Beste Manövrierfähigkeit wird durch um 360 Grad drehbare Vorderräder erreicht.

Auch der Schutz von Mensch und Maschine wird groß geschrieben. Der Steinschlagenschutz aus stabilem Lochblech schirmt Sie vor aufgewirbelten Fremdkörpern ab, ohne Ihre Sicht zu behindern.

AS 901 SM

Robustes Schlegelmähwerk mit 26 Y-Schlegelpaaren in 3 mm Stärke. Exaktes, sicheres und komfortables Arbeiten garantiert die bewährte Antriebseinheit: Einzelrad-Lenk- und Bremskupplung, fein gestuftes 5-Gang-Schaltgetriebe mit Differenzialsperre und Rückwärtsgang sowie Agrarprofil-Doppelbereifung.

Das niedrige Gewicht, der tiefe Schwerpunkt, die optimale Balance der Maschine und die Lenkbremse machen den AS 901 SM zur ausgesprochenen Profi-Maschine am Hang.



Geprüfter Steinschlagschutz

Pendelnd gelagertes Schlegelmähwerk

Steinschlagschutzklappen

Schwenkbare Vorderräder

Hangtauglicher Vanguard 2-Zylinder-Motor mit Öl- und Benzinpumpe

Seiten- und höhenverstellbarer, klappbarer Holm

Teflon-beschichtete Edelstahl-Bowdenzüge reduzieren die Bedienkräfte deutlich

Patentierter Lenk- und Bremskupplung

Doppelbereifung mit Agrarprofil für optimale Seitenführung beim Mähen quer zum Hang

Zusätzlich verstärkte Achse und Antrieb

Integrierte Zurrpunkte

Prallschutz



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zubehörübersicht siehe Seite 65

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt.
AS 901 SM	90 cm	B&S 4-Takt-Motor, 2-Zylinder Vanguard, V-Twin 480 ccm	10,7 kW (14,5 PS) bei 3.500 min ⁻¹	11,9 kW (16,0 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hinterradantrieb 1,2–4,0 km/h, rückwärts 1,8 km/h	Zentral 10–100 mm, 6-fach	215 kg L 220 cm, B 104 cm, H 105 cm	7.258,82 €	8.638,- € G90100001



SCHLEGELMULCHER

Stahlgehäuse mit horizontalem Schlegelmähwerk, 20 bzw. 26 Y-Schlegelpaaren und Steinschlagschutzklappen.



HÖHENVERSTELLUNG

Leichte Höhenverstellung des Schlegelmähwerks per Hebel.



MASCHINENSTEUERUNG

Patentierter Lenk- und Bremskupplung. Mit einfachem Ziehen die Maschine exakt steuern.



SCHALTGETRIEBE

5-Gang-Schaltgetriebe mit Differenzialsperre sorgt für optimalen Vortrieb auch auf feuchtem Untergrund.

AS 701 SM



Geprüfter Steinschlagschutz

Steinschlagschutzklappen

Schwenkbare Vorderräder

Hangtauglicher B&S 1-Zylinder Motor mit Öl- und Benzinpumpe

Seiten- und höhenverstellbarer, klappbarer Holm

Teflon-beschichtete Edelstahl-Bowdenzüge reduzieren die Bedienkräfte deutlich

Patentierter Lenk- und Bremskupplung

Agrarprofilbereifung für gute Seitenführung beim Mähen quer zum Hang

Integrierte Zurrpunkte

Prallschutz

Pendelnd gelagertes Schlegelmähwerk



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zubehörübersicht siehe Seite 65

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt.
AS 701 SM	70 cm	B&S 4-Takt-Motor, 1-Zylinder Series 3 Intek, 344 ccm	7,6 kW (10,3 PS) bei 3.300 min ⁻¹	9,7 kW (13,0 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hinterradantrieb 1,1–3,6 km/h, rückwärts 1,7 km/h	Zentral 10–100 mm, 6-fach	196 kg L 220 cm, B 84 cm, H 105 cm	6.418,49 €	7.638,- € G90100701



SICHERES MÄHEN IM EXTREMEN GELÄNDE

Die Kernkompetenz von AS-Motor Maschinen liegt im Mähen von schwierigem und steilem Gelände. Daher ist es naheliegend, dass wir uns seit einiger Zeit mit ferngesteuerten Mähetechnologien beschäftigen. Hierzu haben wir den AS 751 RC im Programm, einen ferngesteuerten Schlegelmulcher mit einer Arbeitsbreite von 75 cm.

Der Markt für ferngesteuerte Mäher ist seit einigen Jahren im starken Aufwärtstrend. Repräsentative Kunden sind Kommunen, Dienstleister und überregionale Dienste wie zum Beispiel Straßen-, Autobahn- und Wasserämter. Aber auch für private Nutzer mit extremen Einsatzgebieten kann eine ferngesteuerte Mählösung relevant sein.

IM VORDERGRUND: DIE SICHERHEIT DES ANWENDERS

Die Vorteile für ferngesteuerte Mäher liegen dabei klar auf der Hand. Im Vergleich zum Mähen mit einer Motorsense entstehen bei einem RC-Mäher nahezu keine körperlichen Belastungen für den Anwender. Umfragen bei Profis bestätigen dies. Sie schätzen den fast völligen Wegfall von Staub-, Lärm- und Vibrationsinflüssen und das große Plus an Arbeitssicherheit und Effizienz. Durch die reduzierte Belastung für den Anwender kommt es zudem zu weniger Unfällen und krankheitsbedingten Ausfällen.

EFFIZIENZSTEIGERUNG DURCH MODERNE TECHNOLOGIE

Flächen, für die drei bis vier Personen mit einer Motorsense nötig waren, können von einer Person mit unserem AS 751 RC bearbeitet werden. Und das aus sicherer Entfernung zum Gerät. Unsere Untersuchungen bestätigen hierbei eine Effizienzsteigerung von bis zu 350 Prozent.

Aufgaben, die bisher nur mit Motorsensen und erheblichem Sicherungsaufwand möglich waren, lassen sich mit unserem AS 751 RC nun jederzeit, schnell und vor allem sicher erledigen.

Besonders vorteilhaft im Vergleich zu anderen RC-Maschinen ist seine kompakte Abmessung, seine niedrige Bauhöhe von nur 59 cm, sowie sein geringes Gewicht.

AS 751 RC

Der AS 751 RC schmiegt sich mit seinem tief angeordneten Motor, Hydraulikmodul und robusten Schlegelmähwerk an den steilsten Hang an. Tiefer Schwerpunkt und präziser Raupenantrieb sorgen für unvergleichliche Traktion und Steigfähigkeit in schwierigem Gelände. Seine kompakte Bauweise sowie das geringe Gewicht von nur 345 kg machen ihn besonders wendig und vielseitig einsetzbar.

Hochgras wird vom robusten Schlegelmähwerk zuverlässig zu feinem Mulch zerfasert. Mit der Profi-Fernsteuerung haben Sie aus sicherer Entfernung jederzeit das Kommando. Belastungen für den Nutzer durch Lautstärke, Schwingungen, Staub, Abgase und Hitze werden damit nahezu komplett vermieden.



Schutzbügel für Motor und Elektronik

Tiefe Anordnung von Motor und Hydraulik

Robuster B&S-Motor ohne elektronische Bauteile

Fein dosierbarer Raupenantrieb mit verschleißfreien Magnet-Potentiometern

Hebel zum Hochstellen des Mähwerks (Servicestellung)

Kurbel zum Einstellen der Schnitthöhe

Überlappender, flexibler Steinschlagschutz

Neuartige Auswurföffnung über die Nachlaufrolle hinweg für besseres Schnittbild beim Wenden



Hoher Steinschlagschutz: DLG-bestätigt nach DIN EN 13524:2014, Prüfbericht 17.00864-1 u. -2



MOTORHAUBE

Servicefreundliche Motorabdeckung, 6-Liter-Kraftstofftank, leicht zugänglicher Luftfilter, Kontrolllampe bei Mähbetrieb.



SCHMIERNIPPEL

Abschmierbare Laufrollen und Antriebsräder.



MESSERSYSTEM

Robustes Schlegelmähwerk mit direkt an der Schlegelwelle montierten Y-Schlegeln für ein besseres Schnittbild.



BAUHÖHE

Die niedrige Bauhöhe von nur 59 cm erlaubt das Arbeiten an extrem steilen Hängen (max. 58°) z.B. unter niedrigen Solaranlagen.



RAUPENANTRIEB

Pendelnde Hinterachse mit auswechselbarer Lagerbuchse. Ermöglicht optimalen Bodenkontakt im unebenen Gelände.



FERNSTEUERUNG

Professionelle, digitale Fernbedienung für die feinfühlige, exakte Übermittlung von Steuerbefehlen (max. 300 m Reichweite).

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Raupenantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt.
AS 751 RC	75 cm	B&S 4-Takt-Spezial-Motor, 420 ccm Series 2100 I/C	9,5 kW (13 PS) bei 3.600 min ⁻¹	9,5 kW (13 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hydrostat, stufenlos 6,0 km/h	Zentral, stufenlos	345 kg L 186 cm, B 87 cm, H 59 cm	24.031,93 €	28.598,- € G75000103

Zubehörübersicht siehe Seite 65



FUTTERHERSTELLUNG LEICHT GEMACHT

AS-Motor Kreiselmäher schneiden Futtergras in voller Länge ab. Abgelegt wird es in sauberen Reihen als Schwaden. Aufladen wird somit zum Kinderspiel. In Sachen Wirtschaftlichkeit und Komfort überzeugen unsere Kreiselmäher durch einfaches Handling und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



MÄHWERK

Stabiler Mähteller mit beidseitig geschliffenen, gehärteten Wendeklingen.



ABLAGE IN REIHEN

Die Kreiselmäher von AS-Motor lassen das Gras unzerkleinert und bereiten damit beste Grundlage für gesundes Tierfutter.

AS 565 KM



AS 625 KM



Führungsholm auf individuelle Arbeitshöhe einstellbar

Messerkupplung

Verstellbarer Ausleger zur Ablage des geschnittenen Grases

Zwei Fahrgeschwindigkeiten durch Umlegen des Riemens

Hinterräder mit manuell sperrbarem Differenzial

Steinschlag-schutz

Steinschlag-schutz

Handgriff für Transport



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zubehörübersicht siehe Seite 65

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Gewicht, Betriebsmaß	Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt.
AS 565 KM	58 cm	B&S 4-Takt-Motor, 850 E Series, 190 ccm	3,6 kW (4,9 PS) bei 3.200 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Radantrieb 2,0 km/h	64 kg L 173 cm, B 76 cm, H 118 cm	1.410,08 €	1.678,- € G05900005
AS 625 KM	62 cm	B&S 4-Takt-Motor, 875 EXI, 190 ccm	3,6 kW (4,9 PS) bei 3.200 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Radantrieb 2,0 km/h (2,7 km/h, durch Umlegen des Keilriemens)	67 kg L 173 cm, B 82 cm, H 119 cm	1.712,61 €	2.038,- € G05900104



DIE AS-MOTOR AUFSITZMÄHER – STÄRKER ALS JEDER RASENTRAKTOR

Ein Rasentraktor ist kein Wiesenmäher und schon gar kein Gestrüppmäher. Das kann jeder bestätigen, der schon einmal versucht hat hohes Gras oder Gestrüpp mit einem herkömmlichen Aufsitzmäher zu mähen. Verstopfte Mähhauben, rauchende Riemen und verbogene Messer sind oftmals das Ergebnis.

Vor über 20 Jahren hat AS-Motor deshalb eine neue Kategorie von Aufsitzmähern geschaffen: Den Aufsitz-Allmäher. Die Aufsitz-Allmäher kombinieren den Komfort und die Flächenleistung eines Rasentraktors mit der Schnittkraft und Geländetauglichkeit der bekannten AS-Motor Allmäher. Die wesentlichen konstruktiven Besonderheiten liegen dabei in der Stabilität des Messersystems, den Übersetzungsverhältnissen der Antriebskräfte, der Form des Mähdecks, der Lage des Schwerpunktes und der Ausdauer und Leistungsfähigkeit von Antrieb und Kühlsystem.

Nun ist es an Ihnen, aus den zehn unterschiedlichen Modellen den passenden für Ihr Einsatzgebiet auszusuchen. Für hohe Wendigkeit und Flächenleistung in ebenem Gelände sind die 2WD-Modelle die richtige Wahl. An steilen Hängen und in schwierigem Gelände sind Geräte mit permanentem Allradantrieb die erste Wahl bei Landschaftsgärtnern, Gemeinden und Dienstleistern.

Modell	Schnittbreite	max. Grashöhe	Hydrostatantrieb	Differenzialsperre	Mähdeck	Messersystem
AS 799 Rider	80 cm	60 cm	2WD	–	surfend, Heckauswurf	Einfachmesser (starr)
AS 800 Freerider	80 cm	80 cm	2WD	●	surfend, Heckauswurf	Kreuzmesser (starr)
NEU AS 900 Enduro	90 cm	120 cm	2WD	●	Seitenauswurf	Einfachmesser (Wechselklingen)
AS 980 Enduro	98 cm	130 cm	2WD	●	Seitenauswurf	Einfachmesser (Wechselklingen)
NEU AS 915 Sherpa 2WD	90 cm	130 cm	2WD	●	surfend, Heckauswurf	Kreuzmesser (Pendelklingen unten)
AS 920 Sherpa 2WD	90 cm	150 cm	2WD	●	surfend, verstärkt, Heckauswurf	Kreuzmesser (Pendelklingen unten)
AS 940 Sherpa 4WD	90 cm	150 cm	4WD	●	surfend, verstärkt, Heckauswurf	Kreuzmesser (Pendelklingen unten)
AS 940 Sherpa 4WD XL	90 cm	150 cm	4WD	●	surfend, verstärkt, Heckauswurf	Kreuzmesser (Pendelklingen unten)
AS 940 Sherpa 4WD RC	90 cm	150 cm	4WD	●	surfend, verstärkt, Heckauswurf	Kreuzmesser (Pendelklingen unten)
NEU AS 1040 YAK 4WD	100 cm	150 cm	4WD	●	surfend, Schlegel	56 Y-Schlegel



SCHNITTHÖHE

Vierstufige, zentrale Einhebel-Schnitthöhenjustierung mit selbstauslösendem Messerstop in Transportstellung.



SITZKOMFORT

Für die Modelle AS 799 und AS 800 ist optional ein einstellbares Sitzfederpaket mit Gasdruckdämpfer erhältlich. (AS 799 ab Serien-Nr. 0301 17 10 0001, AS 800 ab Serien-Nr. 0300 17 10 0001)



HYDROSTAT-ANTRIEB

Stufenloses Hydrostatgetriebe vorwärts/rückwärts mit Differenzialsperre und Hinterradbremse (Differenzialsperre nur AS 800).



MESSERSYSTEM

Flexibel gelagerte Messerhaube mit Kreuzmesser-Mulchsystem und untersetztem Messerantrieb (AS 800).



MESSERSYSTEM

Flexibel gelagerte Messerhaube mit untersetztem Messerantrieb und einem Messerbalken (AS 799).

AS 799 RIDER



AS 800 FREERIDER



AS 799 RIDER / AS 800 FREERIDER

Nehmen Sie Platz und legen Sie los! Mit unserem AS 799 und AS 800 machen Sie den Einstieg in unsere Familie der AS-Motor Aufsitzmäher. Ideal für ambitionierte Privatanwender mit großen Flächen, leicht hügeligem Gelände und zu umfahrenden Hindernissen. Gras und Unkraut bis zu 80 cm Höhe erledigen die beiden im Vorbeifahren. Ein niedriger Schwerpunkt und die langgestreckte Sitzposition geben Sicherheit und Komfort, auch für große Fahrer. Auf geht's!

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zubehörübersicht siehe Seite 66

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Unverbindliche Preisempfehlung ohnw MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt.
AS 799 Rider	80 cm	B&S 4-Takt-Motor, Series 3 Powerbuilt, 344 ccm	6,5 kW (8,8 PS) bei 3.200 min ⁻¹	7,8 kW (10,6 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hydrostat stufenlos vorwärts: 0–8,0 km/h rückwärts: 0–6,0 km/h	Zentral 35–85 mm, 4-fach	203 kg L 170 cm, B 87 cm, H 96 cm	4.536,13 €	5.398,- € G06800102
AS 800 FreeRider	80 cm	B&S 4-Takt-Motor, Series 3 INTEK, 344 ccm	7,6 kW (10,3 PS) bei 3.200 min ⁻¹	9,7 kW (13,0 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hydrostat stufenlos vorwärts: 0–8,0 km/h rückwärts: 0–6,0 km/h	Zentral 35–85 mm, 4-fach	231 kg L 170 cm, B 87 cm, H 96 cm	6.166,39 €	7.338,- € G06800101



DIFFERENZIALSPERRE

Differenzialsperre für Arbeiten in schwierigem Gelände und bei Bergabfahrt. (AS 900 und AS 980).



MESSERSYSTEM

Messerbalken mit austauschbaren Klingen, Seitenauswurf und elektromagnetischer Messerkupplung. (AS 900 und AS 980).



SITZKOMFORT

Komfortable und ergonomisch optimierte Sitzposition mit neuem Schalensitz (AS 900/980). Einstellbare Sitzfederung (AS 980).



STOSSFÄNGER

Stabiler Stoßfänger schützt Achsen und Radaufhängung.

AS 900 ENDURO **NEU**



AS 980 ENDURO



AS 900 ENDURO / AS 980 ENDURO

Sie haben es nicht einfach? Steile Lagen, leichtes Gestrüpp und Grashöhen bis 1,30 m. Plagen Sie nicht sich, sondern lieber unseren AS 900 oder AS 980! Die beiden sind dafür gemacht. Ausdauernd, stark und hart im Nehmen.

Der Heckantrieb mit Differenzialsperre und griffigen Reifen bringt Sie im Gelände sicher voran. In Sachen Mähgeschwindigkeit sind die beiden Mäher mit Seitenauswurf beeindruckend. Spielend mähen sie hohes Gras und werfen es zur Seite und nach hinten aus.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zubehörübersicht siehe Seite 66

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt.
NEU AS 900 Enduro	90 cm	B&S 4-Takt-Motor, 2-Zylinder, Series 7 INTEK, 656 ccm	11,1 kW (15,1 PS) bei 3.300 min ⁻¹	11,9 kW (16,2 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hydrostat stufenlos, vorwärts: 0–10,0 km/h rückwärts: 0–9,5 km/h	Zentral 50–90 mm, 4-fach	298 kg, L 183 cm, B 100 cm, H 95 cm	7.729,41 €	9.198,— € G06600102
AS 980 Enduro	98 cm	B&S 4-Takt-Motor, 2-Zylinder, Commercial Series, Zyklonfilter, 724 ccm	14,3 kW (19,5 PS) bei 3.300 min ⁻¹	17,9 kW (24,3 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Hydrostat stufenlos, vorwärts: 0–10,5 km/h rückwärts: 0–7,0 km/h	Zentral 30–130 mm, stufenlos	340 kg, L 196 cm, B 108 cm, H 125 cm	10.536,13 €	12.538,— € G06600101



AS 915 SHERPA 2WD: WILLKOMMEN IN DER SHERPA-KLASSE

Aus unserem bekannten Aufsitz-Allmäher AS 915 Enduro wird jetzt der AS 915 Sherpa 2WD. Die wesentlichen Vorteile des Sherpas sind mit an Bord: surfendes Mähdeck, Kreuzmessersystem, komfortable Sitzposition und Einhandfahrhebel. Das agile Fahrverhalten und der enge Wendekreis sind typisch für unsere 2WD-Maschinen. Zuverlässige Kraft liefert der 18 PS 2-Zylinder B&S-Motor mit 656 ccm. Nehmen Sie Platz in der Sherpa-Klasse!



MESSERSYSTEM

AS-Hochgrasmähwerk mit austauschbaren, beweglich gelagerten Klingen und Kreuzmesser.



ENGER WENDEKREIS

Pendelnde Vorderachse für sehr agiles Fahrverhalten und einen Wendekreis von nur 65 cm.



ROBUSTER MOTOR

Leistungsstarker 18 PS B&S 2-Zylinder 4-Takt-Motor mit Benzin- und Ölpumpe und einfachem Zugang zu Ölmesstab und Luftfilter.



SURFENDES MÄHDECK

Die Messerhaube macht senkrechte Ausweichbewegungen bei Geländeunebenheiten mit, zum Schutz des Mähdecks und für höhere Bodenfreiheit.

AS 915 SHERPA 2WD **NEU**



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zubehörübersicht siehe Seite 67

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt.
AS 915 Sherpa 2WD	90 cm	B&S 4-Takt-Motor, 2-Zylinder, Professional Series 7220, 656 ccm	13,3 kW (18,0 PS) bei 3.300 min ⁻¹	16,4 kW (22,0 PS) bei 3.600 min ⁻¹	2-Rad-Antrieb Hydrostat stufenlos vorwärts: 0 – 10,5 km/h Rückwärts: 0 – 8,2	Zentral 50 – 105 mm, 5-fach	270 kg L 191 cm, B 98 cm, H 100 cm	8.989,92 €	10.698,- € G06900601

AS 940 SHERPA 4WD XL / AS 940 SHERPA 4WD / AS 920 SHERPA 2WD

Sie wollen mähen, wo das Laufen schwerfällt? Der Hang ist Ihnen zu steil? Dichtes, hohes Gras mit Gestrüpp macht Ihnen zu schaffen? Alle anderen Mäher machen schlapp?

Dann gibt es nur eine Lösung: unseren AS 940 Sherpa! Vierradantrieb, Differenzialsperre, Kreuzmesser, rundumlaufender Stahlrohrrahmen und mächtig Kraft.

Unsere Konstrukteure haben das Beste aus über 50 Jahren Erfahrung in eine Maschine gepackt – made in Germany. Das macht uns stolz und unsere Kunden glücklich. Für noch anspruchsvollere Einsätze gibt es jetzt den Sherpa auch als XL-Version – mit größeren Rädern und somit auch noch höherer Bodenfreiheit.



MESSERSYSTEM

Verstärktes AS-Motor Hochgras-mähwerk mit austauschbaren, beweglich gelagerten Klingen und Kreuzmesser. Darstellung mit optionalem Mulchkit.



ALLRADANTRIEB

Permanenter Allradantrieb, bergauf bessere Traktion, bergab stärkere und sichere Bremswirkung (gilt nicht für AS 920 2WD).



KOMFORT

Beinfreiheit für große Fahrer, AS Einhand-Fahrhebel mit integrierter Parkbremse, einstellbare Sitzfederung, Seitenschutz und Schalensitz.



SURFENDES MÄHDECK

Die Messerhaube macht senkrechte Ausweichbewegungen bei Geländeunebenheiten mit, zum Schutz des Mähdecks und für eine höhere Bodenfreiheit.

AS 940 SHERPA 4WD

Mit ATV-Profil, Radgröße Standard
vorne: 15x5.00-6
hinten: 18x9.50-8



AS 920 SHERPA 2WD

Der Sherpa mit 2-Rad-Antrieb für Gelände mit mäßigen Steigungen. Vorteil: sehr agiles Fahrverhalten durch einen Wendekreis von nur 65 cm und eine Höchstgeschwindigkeit von 10,5 km/h.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zubehörübersicht siehe Seite 67

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt.
AS 940 Sherpa 4WD XL	90 cm	B&S 4-Takt-2-Zylinder Professional Series 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 PS) bei 3.300 min ⁻¹	20,1 kW (27 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Permanenter Allradantrieb Hydrostat stufenlos vorwärts: 0–6,7 km/h Rückwärts: 0–6,5 km/h	Zentral 80–135 mm, 5-fach	298 kg L 191 cm, B 106 cm, H 156 cm	12.855,46 €	15.298,— € G06900006
AS 940 Sherpa 4WD	90 cm	B&S 4-Takt-2-Zylinder Professional Series 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 PS) bei 3.300 min ⁻¹	20,1 kW (27 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Permanenter Allradantrieb Hydrostat stufenlos vorwärts: 0–6,2 km/h Rückwärts: 0–6,0 km/h	Zentral 50–105 mm, 5-fach	290 kg L 191 cm, B 98 cm, H 152 cm	11.998,32 €	14.278,— € G06900001
AS 920 Sherpa 2WD	90 cm	B&S 4-Takt-2-Zylinder Professional Series 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 PS) bei 3.300 min ⁻¹	20,1 kW (27 PS) bei 3.600 min ⁻¹	2-Rad-Antrieb Hydrostat stufenlos vorwärts: 0–10,5 km/h Rückwärts: 0–8,2 km/h	Zentral 50–105 mm, 5-fach	280 kg L 191 cm, B 98 cm, H 152 cm	9.863,87 €	11.738,— € G06900201

AS 940 SHERPA 4WD RC: DER WELTWEIT ERSTE AUFSITZMÄHER MIT FERNSTEUERUNG

Schwieriges Gelände sicher mähen. Seit 60 Jahren arbeitet AS-Motor kontinuierlich an neuen Technologien und der konsequenten Weiterentwicklung seiner Mäher.

Mit dem Sherpa RC (remote controlled = ferngesteuert) bieten wir seit einigen Jahren erfolgreich einen einzigartigen Aufsitzmäher mit Fernsteuerung an. Unzählige Kunden sind von der Arbeit mit diesem Mäher-Konzept begeistert und überzeugt.

Ob im manuellen Betrieb oder ferngesteuert, mit dem AS 940 Sherpa 4WD RC mähen Sie hohes Gras und steile Hänge bequem, sicher und ökonomisch.

MANUELLER ODER FERNGESTEUERTER BETRIEB

- Profi-Fernsteuerung mit max. 300 m Reichweite, abhängig von der Geländesituation
- Einstellung der Schnitthöhe
- Motor An- und Aus-Funktion
- Mähwerk Ein- und Aus-Funktion
- Lenkung
- Differenzialsperre
- Maximale Neigung quer zum Hang bei ferngesteuertem Betrieb 33°
- Maximale Neigung quer zum Hang im Aufsitzbetrieb 21°
- Sicherheitsfunktionen:
 - Motorschutzfunktion bei geringem Öldruck
 - Warnsignal bei 33°-Lage quer zum Hang
 - Not-Aus an der Maschine



Steilhangtauglicher 15-Liter-Tank für große Reichweite

Verzinkter Rammschutz

Zuschaltbare Differenzialsperre für optimale Traktion

Stabiler, klappbarer Bügel

Bester Sitzkomfort durch das neue Sitzfederpaket mit progressiver Federung und zusätzlichen Dämpfungselementen

B&S 2-Zylinder-Motor mit Öl- und Benzinpumpe

Umschalthebel für manuellen und ferngesteuerten Betrieb

XL-Bereifung für mehr Bodenfreiheit

Umlaufender, selbsttragender Rohrrahmen

Surfendes, verstärktes Mähdeckerglaub erlaubt senkrechte Ausweichbewegung. Optionales Mulchkit siehe Seite 70



PROFI-FERNSTEUERUNG

Mit max. 300 m Reichweite, bei Aufsitzbetrieb griffbereit unter dem Lenkrad integriert.



MEHR SICHERHEIT

Sicheres Arbeiten in unwegsamem Gelände, an schwer zugänglichen Passagen und steilen Hängen.



MEHR KOMFORT

Komfortable Bedienung aus sicherer Entfernung ohne Staub, Lärm- und Abgasbelastung.



MEHR EINSATZBEREICHE

Mähen auch bei Schlechtwetter, auf losem oder nassem Untergrund und bei großen Geländeunebenheiten.



MEHR EFFIZIENZ

Arbeiten unter Bäumen und Büschen, entlang von Hecken, Brennnesseln und Wespennestern.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zubehörübersicht siehe Seite 67

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt.
AS 940 Sherpa 4WD RC	90 cm	B&S 4-Takt-2-Zylinder Professional Series 8, 724 ccm	16,5 kW (22,4 PS) bei 3.300 min ⁻¹	20,1 kW (27 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Permanenter Allradantrieb Hydrostat stufenlos vorwärts: 0–6,7 km/h Rückwärts: 0–6,5 km/h	Zentral 80–135 mm, stufenlos	325 kg L 191 cm, B 106 cm, H 156 cm	18.351,26 €	21.838–€ G06900401

AS 1040 YAK 4WD **NEU** DER PROFI-AUFSITZSCHLEGELMÄHER STARK, ROBUST, IM SCHWIERIGEN GELÄNDE ZUHAUSE

Für das Mulchen von Hochgras kommen Sichel- und Schlegelmulcher zum Einsatz. Schlegelmulcher bestechen vor allem durch hohe Flächenleistung, Robustheit gegenüber Fremdkörpern und eine gleichmäßige Grasablage.

Nach mehrjähriger Entwicklungsarbeit des AS-Motor Entwicklungs- und Versuchsteams bietet AS-Motor jetzt ein neues, einzigartiges Gerätekonzept: Einen hangtauglichen Aufsitz-Schlegelmulcher mit extrem niedrigem Schwerpunkt und Allradantrieb für den Profieinsatz – den **AS 1040 YAK 4WD**.

Neues Sitzfederpaket mit Gewichts-Skala

Steilhangtauglicher 15 Liter-Tank für große Reichweite

Zuschaltbare Differenzialsperre für optimale Traktion

Durchgehender Unterbodenschutz für Lenkung, Motor und Hydrostat

Verschweißte Verzurrösen für sicheren Transport



Geprüfter Steinschlagschutz: DLG-bestätigt nach DIN EN 13524:2014, Prüfbericht 17.00687.

Federunterstützte Schnitthöhenverstellung, 7-fach

Asymmetrisch angeordnetes, surfendes Schlegelmähwerk für komfortables Mähen auch unter Hindernissen



Stabiler, klappbarer Bügel

Schalensitz mit optimiertem Sitzfederpaket



Professioneller Vanguard 2-Zylinder-Motor mit langlebigen Zyklon-Luftfilter

Niedriges Heck für beste Rundumsicht und optimale Gewichtsverteilung

Niederdruckreifen befüllt mit AS-Motor Reifendichtmittel

Tief angeordnete, leicht zugängige 12 Volt Batterie

SAFETY FIRST

Stabiler Sicherheitsbügel, integrierter Sicherheitsschalter im Fahrersitz und Panikpedal für Nothalt sorgen für maximale Sicherheit des Bedieners. Sicherer Transport durch Verzurrösen am Gerät.

OPTIMALE ERGONOMIE

Aufrechte Sitzposition, perfekte Lenkradposition und Beinfreiheit für Fahrer bis 2 m Körpergröße. Seitliche Deflektoren zum Schutz des Fahrers vor Gestrüpp und Dornen. Schalensitz mit neuentwickelter Sitzfederung.

EINFACHE WARTUNG

Leichter Wechsel der Schlegel und Antriebsriemen durch entsprechende Serviceauschnitte und Öffnungen. Schneller Zugang zu allen Wartungspunkten.

KOMFORTABLER FAHRANTRIEB

Einzigartig: alle Funktionen (Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Parkbremse und Tempomat) vereint in nur einem Fahrhebel für ermüdungsfreies Arbeiten. Stufenloser 4WD-Hydrostatantrieb.

BESTE TRAKTION

Permanenter Allradantrieb mit zuschaltbarer Differenzialsperre für die Hinterachse. Niederdruckreifen mit griffigem Profil und serienmäßigem AS-Motor Reifendichtmittel (Plattfuss-Stop).

SURFENDES SCHLEGELMÄHWERK

Das surfend aufgehängte Schlegelmähwerk passt sich Unebenheiten an und macht senkrechte Ausweichbewegungen bei Geländeunebenheiten. Leichte Höhenverstellung durch Federunterstützung.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Schnittbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Schnitthöhenverstellung	Gewicht, Betriebsmaß	Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt.
AS 1040 YAK 4WD	100 cm	B&S 4-Takt 2-Zylinder Vanguard V-Twin 3864, 627 ccm	15,5 kW (21,1 PS) bei 3.600 min ⁻¹	17,2 kW (23 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Permanenter Allradantrieb Hydrostat stufenlos vorwärts: 0–6,8 km/h Rückwärts: 0–6,3 km/h	Zentral 30–110 mm, 7-fach	335 kg L 199 cm, B 122 cm, H 159 cm (108 cm)	16.805,04 €	19.998,— € G90400101

Zubehörübersicht siehe Seite 67



CHEMIEFREIE WILDKRAUTENTFERNUNG

Unkraut hat leider immer Saison: Randsteine, Parkplätze oder Sportplätze müssen mehrmals im Jahr von dem unliebsamen Bewuchs befreit werden. Das betrifft Kommunen wie Privatpersonen gleichermaßen. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wie zum Beispiel Glyphosat ist nicht ohne Grund streng reglementiert, nur auf bestimmten Flächen erlaubt und eigentlich gar nicht notwendig. Eine clevere, umweltschonende Alternative zur chemischen Keule ist die rein mechanische Beseitigung von Unkraut mit unseren Wildkrautentfernern.

Mit den Wildkrautentfernern AS 50 WeedHex und AS 30 WeedHex ist es nicht nur möglich, auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu verzichten. Sie entfernen Unkraut und Wildwuchs auch dort, wo schweres Gerät nicht einsetzbar ist. So reinigen die Wildkrautentferner perfekt entlang von Bordsteinkanten und Mauern, aus Fugen und zwischen Steinen. Ebenso mühelos sorgen die Geräte für Sauberkeit auf Parkplätzen und Terrassen mit Rasengitter- oder Pflastersteinen. Dabei lässt sich die Arbeitsgeschwindigkeit an den Untergrund bzw. die Bodenbedingungen anpassen.

Aufgrund ihrer rein mechanischen Arbeitsweise sind die AS 50 WeedHex und die AS 30 WeedHex überall einsetzbar, auch in umweltsensiblen Bereichen. Jetzt Neu: die AS 30 E-WeedHex mit Akkutechnik, ideal für Einsätze in lärmempfindlichen Bereichen. Leise, vibrationsarm und ohne Abgase.

Die ideale Ergänzung für alle Profi-Anwender: die AS 50 WeedHex für größere Flächen, die AS 30 WeedHex bei unebenen Belägen wie Kopfsteinpflaster und an Mauern und Randsteinen. Die Modelle im Überblick:

	AS 30 WeedHex140	AS 30 WeedHex160	NEU AS 30 E-WeedHex	AS 50 WeedHex
Arbeitsbreite in cm	35 cm	35 cm	35 cm	50 cm
Radantrieb	–	–	–	Hinterrad, Variomatic
Bürstentyp, Serie	Tellerbürste, Stahl	Tellerbürste, Stahl	Tellerbürste, Stahl	2 Zopfbürsten, Stahl
Bürstentyp, optional	Tellerbürste, Nylon, Ø 35 cm oder Bürstenträger für Zopfbürsten, Stahl, Ø 42 cm	Tellerbürste, Nylon, Ø 35 cm oder Bürstenträger für Zopfbürsten, Stahl, Ø 42 cm	Tellerbürste, Nylon, Ø 35 cm oder Bürstenträger für Zopfbürsten, Stahl, Ø 42 cm	–
Besonderheiten	OHV-Motor, 140 ccm	B&S-Motor, 161 ccm, Schnorchelfilter	B&S 82 V Li-Akku-Antrieb	Doppelter Steinwurfschutz, Schnorchelfilter, Fangsack
Randsteine	●	●	●	●
Betonpflaster	●	●	●	●
Rasen-Gittersteine	◐	◐	◐	●
Asphaltierte Flächen	●	●	●	●
Unbefestigte Wege	◐	◐	–	–
Unebene Oberflächen	●	●	●	–
Entlang von Wänden	●	●	●	●
Festgefahrener Schnee	●	●	–	–

AS 50 WeedHex

Oberflächen schonen und wenig Handarbeit einsetzen – so funktioniert die effiziente Unkrautentfernung auf gepflasterten Flächen.

Wo immer Sie arbeiten sorgt der doppelte Steinschlagschutz für maximale Sicherheit bei minimaler Geräusentwicklung.

Durch die rein mechanische und chemiefreie Arbeitsweise ist der Wildkrautentferner auch in umweltsensiblen Bereichen einsetzbar. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist regulierbar. Durch ein patentiertes Pendelbürstensystem ermöglicht die AS 50 WeedHex eine effektive Reinigung von Bordsteinkanten und das Entlangfahren an Hauswänden. Durch den Fangsack ist kein Nachkehren notwendig.



Geprüfter Steinschlagschutz



Stufenlos regelbare Geschwindigkeit (Variomatic)

Seitlich verstellbarer Führungsholm

Zentral einstellbarer Bürstendruck

Hochgelegter Schnorchelluftfilter liefert dem Motor saubere Luft

Fangsack, kein Nachkehren nötig

180° aufklappbarer Seitenprallschutz für Arbeiten an Bordsteinen und Wänden

Doppelter Steinschlagschutz

Schwenkbares Vorderrad



ARBEITSWEISE

Das patentierte Pendelbürstensystem arbeitet konturbetont. Die Fliehkraft regelt den Anpressdruck der Bürsten automatisch.



STEINSCHLAGSCHUTZ

Der doppelte Steinschlagschutz stoppt auch bei Rangiermanövern Steine und herausgebürstete Unkrautreste.



ANTRIEB

Hinterradantrieb mit Variomatic. Frei bewegliches Vorderrad für einfaches Lenken.



FANGSACK

Unkräuter, Wildwuchs, Sand und kleine Steine werden sofort vom Fangsack aufgefangen. Es ist kein lästiges Nachkehren notwendig.



KANTENBEARBEITUNG

Perfekte Reinigung der Kanten durch randnahe Arbeiten. Auch entlang von Mauern und Wänden.



PFLASTER

Ideal für die effektive Reinigung aller ebenen Pflasterflächen.



RASENGITTERSTEINE

Entfernt überstehenden Bewuchs bündig zur Pflasteroberfläche. Füllerde wird nicht herausgebürstet.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zubehörübersicht siehe Seite 65

Modell	Arbeitsbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Radantrieb, Geschwindigkeit	Gewicht, Betriebsmaß	Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt.
AS 50 WeedHex	50 cm	B&S 4-Takt-Motor, 850E-Series I/C, 190 ccm	3,2 kW (4,3 PS) bei 2.800 min ⁻¹	4,1 kW (5,5 PS) bei 3.600 min ⁻¹	Variomatic stufenlos 1,6–2,5 km/h Hinterradantrieb	68 kg L 192 cm, B 61 cm, H 99 cm	3.090,76 €	3.678,- € G07300104

AS 30 WeedHex

Die AS 30 WeedHex ist die ideale Ergänzung zur AS 50 WeedHex. Leicht, wendig und mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Entwickelt für die effektive Reinigung von unebenen Belägen wie Kopfsteinpflaster sowie an Engstellen, Mauern und Randsteinen.

Die Bürstengeschwindigkeit von nur 600 Umdrehungen pro Minute und das Schutz Tuch ermöglichen sicheres Arbeiten mit geringer Steinschlaggefahr und Staubentwicklung.

Durch die Motor-Bürsten-Untersetzung erhöht sich das Drehmoment um mehr als das Doppelte. Ergebnis: deutlich mehr Kraft an der Bürste, auch hartnäckiges Unkraut hat keine Chance.

Die einzeln höhenverstellbaren Räder ermöglichen die Neigung der Bürste, dadurch wird die Unkrautentfernung auch in tiefer liegenden Randbereichen möglich.

AS 30 WEEDHEX 160



- 3-fach verstellbarer Führungsholm
- Hochgelegter Schnorchelluftfilter liefert dem Motor saubere Luft
- B&S 4-Takt-Motor
- Räder einzeln höhenverstellbar
- Schutz Tuch
- Serienmäßige Stahl-Tellerbürste mit hoher Schnittkraft



ARBEITSWEISE

Effektive Reinigung auch an unzugänglichen Stellen und schwierigen Randbereichen.



WINTERDIENST

Entfernt auch festgefahrenen Schnee und Eis an Bahnsteigkanten, Bushaltestellen, und öffentlichen Wegen.



EINSATZGEBIETE

Ebenes und unebenes Pflaster, Ablaufrinnen, Fugen, vermooste Flächen, festgefahrener Schnee, etc.



LEICHT UND WENDIG

Mit nur 35 kg Gewicht und klappbarem Holm ist die AS 30 WeedHex einfach zu transportieren und überall einsetzbar.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Arbeitsbreite	Motor	Nennleistung	Maximale Motorleistung	Gewicht, Betriebsmaß	Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt.
AS 30 WeedHex 140	35 cm, Standardbürste (42 cm mit optionalem Bürstenträger)	4-Takt-OHV-Motor, 140 ccm	1,8 kW (2,4 PS) bei 2.800 min ⁻¹	2,4 kW (3,3 PS) bei 3.600 min ⁻¹	35 kg L 119 cm, B 65 cm, H 116 cm	1.073,95 €	1.278,- € G07300101
AS 30 WeedHex 160	35 cm, Standardbürste (42 cm mit optionalem Bürstenträger)	B&S 4-Takt-Motor, 750EX-Series I/C DOV, 161 ccm	2,7 kW (3,7 PS) bei 2.800 min ⁻¹	3,0 kW (4,1 PS) bei 3.600 min ⁻¹	37 kg L 119 cm, B 65 cm, H 116 cm	1.376,47 €	1.638,00,- € G07300103

Zubehörübersicht siehe Seite 65

AS 30 E-WeedHex **NEU**

Volle Leistung, wenig Emissionen. Die neue AS 30 E-WeedHex mit Lithium-Ionen-Akku steht in punkto Kraft den Modellen mit Verbrennungsmotor in nichts nach. Sie leistet die gleiche Arbeit, aber dies erheblich leiser, ohne Abgase und mit weniger Vibrationen.

Ideal für Dienstleister in lärmempfindlichen Bereichen wie z. B. Wohnanlagen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Kindertagesstätten und Bürogebäuden.

Akkulaufzeit: 30 bis 45 min., je nach Bürstentyp und Einsatzart.

Ein 5 Ah Akku und das Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten.



- Einfacher Start per Knopfdruck
- Geringe Vibrationen
- Vergleichbar hohe Bürstenkraft wie Modelle mit Verbrennungsmotor, angenehm leise
- BRIGGS & STRATON
- 82V MAX LITHIUM ION
- Hohe Kraft bei extra niedriger Drehzahl, geringer Steinwurf



SPEZIALBÜRSTE

Optionale Nylonbürste, Ø 35 cm. Für empfindliche Oberflächen (z. B. Klinker, Naturstein, Holzdielen, Terracotta, etc.) Schnittkraft: schonend.



BÜRSTENTRÄGER

Ermöglicht den Einsatz von 3, 4 oder 6 Zopfbürsten Typ AS 50 WeedHex, Arbeitsbreite 42 cm, Schnellwechsel-System. Schnittkraft: hoch.



AKKU SCHNELLWECHSEL

Einfacher und werkzeugloser Akkuwechsel. LED-Anzeige für Ladestandskontrolle.



AKKU+LADEGERÄT

Im Lieferumfang enthalten: Leistungsfähiger B&S 82V, 5,0 Ah Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät. Ladezeit: 100 % in 75 min., 80 % in 40 min.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	Arbeitsbreite	Motor	Nennspannung	Max. Spannung	Gewicht, Betriebsmaß	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. 19 % MwSt.
AS 30 E-WeedHex inkl. 5 Ah Akku und Ladegerät	35 cm, Standardbürste (42 cm mit optionalem Bürstenträger)	B&S 82Li Series 82V Lithium Ion Powerhead	72 Volt	82 Volt	35 kg L 119 cm, B 65 cm, H 116 cm	1.678,99 €	1.998,- € G07300105

Zubehörübersicht siehe Seite 65



MULCH-RASENMÄHER

NEU

AS ZUBEHÖR	AS 460 Clip A	AS 530 Clip A	AS 420 ProClip 4T	AS 470 ProClip 4T	AS 510 ProClip 4T A	AS 510 ProClip 2T A ES	AS 510 ProClip 4T A 2in1	AS 510 ProClip 2T ES A 2in1
Betriebsstundenzähler (über ET-Wesen bestellen)	84 € G06927008	84 € G06927008	84 € G06927008	84 € G06927008	84 € G06927008	84 € G06927008	84 € G06927008	84 € G06927008
Neigungsanzeige (über ET-Wesen bestellen)	47 € G06950027	47 € G06950027	47 € G06950027	47 € G06950027	47 € G06950027	47 € G06950027	47 € G06950027	47 € G06950027
Front- und Seitenschutz					219 € G51080002	219 € G51080002		
5-Liter-Tank					91 € G51080001	Serie	91 € G51080001	Serie
AS 2-Takt-Öl „Titan 2T“ für Mischung 1:100 (empfohlen für alle AS 2T-Motoren)						100 ml G00041056 1 Liter G00041042 40 x 100 ml G00041058		100 ml G00041056 1 Liter G00041042 40 x 100 ml G00041058



PROFI-RASENMÄHER

AS ZUBEHÖR	AS 53 2T ES 4WD	AS 53 2T ES 4WD RB	AS 531 4T MK 3in1	AS 531 4T MK B 3in1	AS 531 2T ES MK B 3in1
Doppelbereifung (Satz für eine Achse)	264 € G06321009	264 € für vorne oder hinten G06321009			
Grasfangsack seitlich	244 € G04324000	244 € G04324000			
Betriebsstundenzähler (über ET-Wesen bestellen)	84 € G06927008	84 € G06927008	84 € G06927008	84 € G06927008	84 € G06927008
Hinterradbremse (feststellbar)	183 € G04334001	Serie			
Handschutz-Set aus Kunststoff	32 € G06380070	32 € G06380070			
Neigungsanzeige (über ET-Wesen bestellen)	47 € G06950027	47 € G06950027	47 € G06950027	47 € G06950027	47 € G06950027
Mulchkit	91 € G04323005	91 € G04323005	Serie	Serie	Serie
AS 2-Takt-Öl „Titan 2T“ für Mischung 1:100 (empfohlen für alle AS 2T-Motoren)	100 ml G00041056 1 Liter G00041042 40 x 100 ml G00041058	100 ml G00041056 1 Liter G00041042 40 x 100 ml G00041058			100 ml G00041056 1 Liter G00041042 40 x 100 ml G00041058

Unverbindliche Preisempfehlung, inklusive 19 % Mehrwertsteuer. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Zubehör für Modelle älterer Baujahre und Ersatzteile für Zubehör sind über Ihren AS-Motor Händler und das ET-Wesen erhältlich.



ALLMÄHER®

AS ZUBEHÖR	AS 21 4T B&S	AS 21 4T Comfort	AS 21 2T ES	AS 26 2T ES	AS 28 2T ES
Doppelbereifung	nicht empfohlen	nicht empfohlen	264 € G06321009	264 € G06321009	
Betriebsstundenzähler (über ET-Wesen bestellen)	84 € G06927008	84 € G06927008	84 € G06927008	84 € G06927008	84 € G06927008
Hinterradbremse (feststellbar)	146 € G06334027	146 € G06334027	146 € G06334027	146 € G06334027	Serie
Handschutz-Set aus Kunststoff	32 € G06380070	32 € G06380070	32 € G06380070	32 € G06380070	32 € G06380070
Handschutz-Set aus Stahl		67 € G06780309	67 € G06780309	67 € G06780309	67 € G06780309
Neigungsanzeige (über ET-Wesen bestellen)	47 € G06950027	47 € G06950027	47 € G06950027	47 € G06950027	47 € G06950027
Steighilfe	nicht empfohlen	nicht empfohlen	282 € G06321029	282 € G06321029	
Spezialmesser für sandige Böden	69 € G06023005	69 € G06023005	69 € G06023005	52 € G06323003	52 € G06323003
AS 2-Takt-Öl „Titan 2T“ für Mischung 1:100 (empfohlen für alle AS 2T-Motoren)			100 ml G00041056 1 Liter G00041042 40 x 100 ml G00041058	100 ml G00041056 1 Liter G00041042 40 x 100 ml G00041058	100 ml G00041056 1 Liter G00041042 40 x 100 ml G00041058
Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ NEU 950 ml Flasche					35 € G00041068 (ausreichend für beide Reifen)
Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ NEU 20 Liter Eimer <small>Füllmengenangaben siehe as-motor.de/produkt/reifendichtmittel und parts-and-more.org/Service-Info</small>					648 € G00041069
Pumpe für 20 Liter Eimer Reifendicht- mittel „Plattfuss-Stop“ NEU					298 € G00041070

Unverbindliche Preisempfehlung, inklusive 19 % Mehrwertsteuer. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Zubehör für Modelle älterer Baujahre und Ersatzteile für Zubehör sind über Ihren AS-Motor Händler und das ET-Wesen erhältlich.



ALLMÄHER®

AS ZUBEHÖR	AS 62 4T B&S	AS 63 4T Honda / B&S	AS 63 2T ES	AS 65 2T ES	AS 65 4T B&S	AS 73 4T B&S	AS 65 Scout
Astanheber				366 € G06726021	366 € G06726021	366 € G06726021	
Doppelbereifung (zwei Komplettreder)		234 € G60021011 (nicht empfohlen für AS 63 4T Honda)	234 € G60021011	295 € G06521000	295 € G06521000	295 € G06521000 (2 Sätze notwendig)	
Betriebsstundenzähler (über ET-Wesen bestellen)	84 € G06927008	84 € G06927008	84 € G06927008	84 € G06927008	84 € G06927008	84 € G06927008	Serie
Handschutz-Set aus Stahl				67 € G06780309	67 € G06780309	67 € G06780309	67 € G06780309
Neigungsanzeige (über ET-Wesen bestellen)	47 € G06950027	47 € G06950027	47 € G06950027	47 € G06950027	47 € G06950027	47 € G06950027	47 € G06950027
Elektrostart					336 € G06727305 (ab Seriennummer 021313050001)	336 € G06727305 (ab Seriennummer 014613050001)	336 € G06727305 (ab Seriennummer 025813050001)
Stahlräder mit Radnabe				468 € G06780016	468 € G06780016		
Niederdruckreifen (zwei Komplettreder)				273 € G06721006	273 € G06721006		
Griffheizung					203 € G06722040	203 € G06722040	203 € G06722040
Schnorchelfilter			50 € G60005002	50 € G06705001			
Mulchkit	116 € G60026026	116 € G60026026	116 € G60026026				
AS 2-Takt-Öl „Titan 2T“ für Mischung 1:100 (empfohlen für alle AS 2T-Motoren)			100 ml G00041056 1 Liter G00041042 40x100 ml G00041058	100 ml G00041056 1 Liter G00041042 40x100 ml G00041058			
Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ NEU 950 ml		35 € G00041068 (ausreichend für beide Reifen)	35 € G00041068 (ausreichend für beide Reifen)	35 € G00041068 (ausreichend für beide Reifen)	35 € G00041068 (ausreichend für beide Reifen)	35 € G00041068 (ausreichend für beide Reifen)	35 € G00041068 (ausreichend für einen Reifen)
Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ NEU 20 Liter Eimer <small>Füllmengenangaben siehe as-motor.de/produkt/reifendichtmittel und parts-and-more.org/Service-Info</small>		648 € G00041069	648 € G00041069	648 € G00041069	648 € G00041069	648 € G00041069	648 € G00041069
Pumpe für 20 Liter Eimer Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ NEU		298 € G00041070	298 € G00041070	298 € G00041070	298 € G00041070	298 € G00041070	298 € G00041070

Unverbindliche Preisempfehlung, inklusive 19 % Mehrwertsteuer. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Zubehör für Modelle älterer Baujahre und Ersatzteile für Zubehör sind über Ihren AS-Motor Händler und das ET-Wesen erhältlich.



SCHLEGELMÄHER

KREISELMÄHER

WILDKRAUTENTFERNER

AS ZUBEHÖR	AS 701 SM	AS 901 SM	AS 751 RC	AS 565 KM	AS 625 KM	AS 50 WeedHex	AS 30 WeedHex 140/160	AS 30 E-WeedHex NEU
Doppelbereifung	295 € G06521000 (dann breiter als Mähwerk)	Serie						
Niederdruckreifen	273 € G06721006 (ersetzt Serienbereifung)							
Betriebsstundenzähler (über ET-Wesen bestellen)	84 € G06927008	84 € G06927008	Serie	84 € G06927008	84 € G06927008	84 € G06927008	84 € G06927008	84 € G06927008
Handschutz-Set aus Stahl	67 € G06780309	67 € G06780309						
Neigungsanzeige (über ET-Wesen bestellen)	47 € G06950027	47 € G06950027	Serie	47 € G06950027	47 € G06950027			
Stahlräder mit Radnabe	468 € G06780016 (dann breiter als Mähwerk)	468 € G06780016 (ersetzt die äußeren Räder)						
Raupenspikes 14 Paare (über ET-Wesen bestellen)			355 € G75150083					
L-Schlegelsatz (über ET-Wesen bestellen)			399 € G75150126					
Griffheizung	203 € G06722040							
Bürstenträger Ø 42 cm für AS 30 WeedHex (ohne Zopfbürsten) NEU							198 € G07381001	198 € G07381001
Zopfbürste Stahl Mindestbestellmenge 10 Stück (über ET-Wesen bestellen)						9,00 € / Stück G07323015 (2 Stück notwendig)	9,00 € / Stück G07323015 (für Bürstenträger, 2, 4 oder 6 Stück notwendig)	9,00 € / Stück G07323015 (für Bürstenträger, 2, 4 oder 6 Stück notwendig)
Tellerbürste Stahl wie Serie							117 € G07323029	117 € G07323029
Tellerbürste Nylon für empfindliche							97 € G07352038	97 € G07352038
Lithium-Ionen-Akku 82V, 5,0 Ah								369 € G07300106
Ladegerät 82V, 4A								119 € G07300107
Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ NEU 950 ml	35 € G00041068 (ausreichend für beide Reifen)	35 € G00041068 (ausreichend für 2 Reifen)		35 € G00041068 (ausreichend für beide Reifen)	35 € G00041068 (ausreichend für beide Reifen)			
Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ NEU 20 Liter Eimer <small>Füllmengenangaben siehe as-motor.de/produkt/reifendichtmittel und parts-and-more.org/Service-Info</small>	648 € G00041069	648 € G00041069		648 € G00041069	648 € G00041069			
Pumpe für 20 Liter Eimer Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ NEU	298 € G00041070	298 € G00041070		298 € G00041070	298 € G00041070			

Unverbindliche Preisempfehlung, inklusive 19 % Mehrwertsteuer. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Zubehör für Modelle älterer Baujahre und Ersatzteile für Zubehör sind über Ihren AS-Motor Händler und das ET-Wesen erhältlich.

Mulchmäher

Rasenmäher

Allmäher®

Schlegelmäher

Kreiselmäher

Aufsitz-Allmäher

Wildkrautentferner

Zubehör



AUFSITZ-ALLMÄHER

AS ZUBEHÖR	AS 799 Rider	AS 800 FreeRider	NEU AS 900 Enduro ab Serien-Nr. 0335 18 XX 0001	AS 980 Enduro
Anhänger zulässiges Gesamtgewicht max. 100 kg	478 € G06800003	478 € G06800003	478 € G06800003	478 € G06800003
Adapter für Anhänger	75 € G06800004	75 € G06800004	75 € G06600005	75 € G06600005
Schneeräumschild ohne Adapter & Bedienelemente	489 € G06837006	489 € G06837006	489 € G06837006	489 € G06837006
Adapter & Bedien- elemente für Schneeräumschild	142 € G06837017	142 € G06837017	162 € G06637011 (ab Serien-Nr. 0335 18 XX 0001)	162 € G06637011
Schneeketten hinten	295 € G06837015	295 € G06837015		204 € G06637013
Sitzfederpaket	407 € G06800103 (ab Serien-Nr. 0301 17 10 0001)	407 € G06800103 (ab Serien-Nr. 0300 17 10 0001)	407 € G06600103 (ab Serien-Nr. 0335 18 XX 0001)	Serie
Rasenbereifung vorne (zwei Mäntel ohne Felge)	111 € G06621001	111 € G06621001		
Rasenbereifung hinten (zwei Mäntel ohne Felge)	177 € G06821007	177 € G06821007		
Betriebsstundenzähler (über ET-Wesen)	84 € G06927008	84 € G06927008	Serie	Serie
Neigungsanzeige (über ET-Wesen)	47 € G06950027	47 € G06950027	47 € G06950027	47 € G06950027
Lenkradknopf	23 € G06980011 (ab Serien-Nr. 0301 17 10 0001)	23 € G06980011 (ab Serien-Nr. 0300 17 10 0001)	23 € G06980011 (ab Serien-Nr. 0335 18 XX 0001)	23 € G06980011
Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ 950 ml NEU	35 € G00041068 (ausreichend für 2 Vorder- oder einen Hinterreifen)			
Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ 20 Liter Eimer NEU <small>Füllmengenangaben siehe as-motor.de/produkt/reifendichtmittel und parts-and-more.org/Service-Info</small>	648 € G00041069	648 € G00041069	648 € G00041069	648 € G00041069
NEU Pumpe für 20 Liter Eimer Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“	298 € G00041070	298 € G00041070	298 € G00041070	298 € G00041070

Unverbindliche Preisempfehlung, inklusive 19 % Mehrwertsteuer. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Zubehör für Modelle älterer Baujahre und Ersatzteile für Zubehör sind über das ET-Wesen erhältlich.



AUFSITZ-ALLMÄHER

AS ZUBEHÖR	NEU AS 915 Sherpa 2WD	AS 920 Sherpa 2WD	AS 940 Sherpa 4WD	AS 940 Sherpa 4WD XL	AS 940 Sherpa 4WD RC	NEU AS 1040 YAK 4WD
Anhänger zulässiges Gesamtgewicht max. 100 kg	478 € G06800003	478 € G06800003				
Adapter für Anhänger	75 € G06900002	75 € G90400102				
Schneeräumschild ohne Adapter & Bedienelemente	489 € G06837006					
Adapter & Bedien- elemente für Schneeräumschild	142 € G06937014					
Adapter & Bed.elemente für Schneeräumschild bei Wetterschutzkabine	406 € G06900005					
Wetterschutzkabine	1.937 € G06928001					
Schneeketten hinten	355 € G06937003	355 € G06937003	355 € G06937003			355 € G06937003
Sitzfederpaket	407 € G06900204	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Doppelbereifung hinten (extreme Traktion, Typ AS 65 Scout)	682 € G06921016	682 € G06921016	682 € G06921016			
Betriebsstundenzähler (über ET-Wesen bestellen)	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
XL Räder (Satz vorne/hinten)			1.018 € G06921014	Serie	Serie	
Mulchkit	315 € G06926034					
Neigungsanzeige (über ET-Wesen bestellen)	47 € G06950027	47 € G06950027	47 € G06950027	47 € G06950027	Serie	47 € G06950027
Lenkradknopf	23 € G06980011	23 € G06980011				
Messer-Ersatz (Spacer) ermöglicht den Betrieb aller Sherpas ohne oberes Mulchmesser	G06950065	G06950065	G06950065	G06950065	G06950065	
Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ 950 ml NEU	35 € G00041068 (ausreichend für 2 Vorder- oder einen Hinterreifen)	Serie				
Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“ 20 Liter Eimer NEU <small>Füllmengenangaben siehe as-motor.de/produkt/reifendichtmittel und parts-and-more.org/Service-Info</small>	648 € G00041069	648 € G00041069				
NEU Pumpe für 20 Liter Eimer Reifendichtmittel „Plattfuss-Stop“	298 € G00041070	298 € G00041070				

Unverbindliche Preisempfehlung, inklusive 19 % Mehrwertsteuer. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Zubehör für Modelle älterer Baujahre und Ersatzteile für Zubehör sind über das ET-Wesen erhältlich.

Mulchmäher

Rasenmäher

Allmäher®

Schlepelmäher

Kreiselmäher

Aufsitz-Allmäher

Wildkrautentferner

Zubehör



RASENBEREIFUNG

Vorteilhaftes Profil für den Einsatz des AS 799/AS 800 im Rasenbereich.



NIEDERDRUCKREIFEN

Für AS 65, schont durch vergrößerte Standfläche den Untergrund. Bessere Traktion. Schlauchlos.



DOPPELBEREIFUNG

Erhältlich für AS 63, ideal für AS 63 2T ES Modelle beim Einsatz in Hanglagen.



XL-BEREIFUNG

Für AS 940 Sherpa 4 WD. Reifenkit mit Spurverbreiterung für 30 mm höhere Bodenfreiheit. Größe vorne: 4.80/4.00-8 hinten: 20x10.00-8.



DOPPELBEREIFUNG

Für AS 65, AS 73, AS 701 SM (1x2 Räder, Abb. ähnlich). Für AS 915 Sherpa/AS 920/AS 940 Sherpa (2x2 Räder, nicht für Sherpa XL+RC). Zur verbesserten Traktion am Hang.



DOPPELBEREIFUNG

Erhältlich für AS 21, AS 26 und AS 53 4WD für verbesserte Traktion.



STAHLRÄDER UND STEIGHILFE

Verbessert die Traktion auch quer zum Hang. Stahlrad für AS 65, AS 701, AS 901. Steighilfe für AS 21 2T ES und AS 26 2T ES.



SCHNEEKETTEN

Schneeketten für die hinteren Antriebsräder des AS 799/800/900/980, und allen Sherpas ausser XL und RC.



RAUPENSPIKES

Verbessern die Traktion, passend für AS 751 RC.



SCHNEERÄUMSCHILD

Für alle AS-Motor Aufsitzmäher ausser AS 1040 YAK 4WD. Beidseitig einstellbar. B: 1.107 mm. H: 348 mm.



ANHÄNGER

Ladefläche: L = 1.071 mm, B = 607 mm, Höhe Ladebord: 274 mm, Zulässiges Gesamtgewicht: 100 kg. Hintere Bordwand abnehmbar.



ANHÄNGERKUPPLUNG AS 799 / AS 800

Zur Verbindung des AS-Hängers mit dem AS 799 Rider oder AS 800 Freerider.



WETTERSCHUTZKABINE

Passend für alle AS-Motor Sherpa-Modelle.



TANK 5-LITER

Zusätzlicher 5-Liter-Tank für die AS 510 4-Takt-Modelle. Erhöht die Reichweite.



ASTANHEBER

Schonende Mäharbeiten in Baumkulturen. Nachrüstbar bei AS 65 und AS 73.



ANHÄNGERKUPPLUNG AS SHERPA / AS YAK

Zur Verbindung des AS-Motor Anhängers mit allen Sherpa-Modellen und dem AS 1040 YAK.



ANHÄNGERKUPPLUNG AS 900 / AS 980

Zur Verbindung des AS-Motor Anhängers mit dem AS 900 Enduro oder AS 980 Enduro.



GRASFANGSACK SEITLICH

Für den AS 53 2T 4WD/RB.



HINTERRADBREMSE

Park- und Sicherheitsbremse, nachrüstbar für AS 21, AS 26, und AS 53 2T ES 4WD.



VORDERRAD- UND SEITENSCHUTZ

Gummigepufferter Ramm- schutz für den AS 510. Nicht in Verbindung mit Seitenauswurf AS 510 2in1.



HANDSCHUTZ-SET

Wirksamer Schutz gegen Ranken und Dornen. Für AS 53, AS 21, AS 26 und AS 28.



HANDSCHUTZ-SET STAHL

Für AS 21 2T, AS 26, AS 28, AS 65, AS 65 Scout, AS 73, AS 701, AS 901.



GRIFHEIZUNG

Für AS 65 4T B&S, AS 65 Scout, AS 73, AS 701.



ELEKTROSTART

Für komfortables Starten. Mit Zündschlüssel. Nachrüstbar für AS 65 4T B&S, AS 65 Scout, AS 73.



LENKRADKNAUF

Erleichtert einhändiges Lenken und Rangieren. Sicherheitshinweise beachten. Nicht empfohlen in unebenem Gelände.



NEIGUNGSANZEIGE

Stets im Blickfeld. Einfach am Gerät waagrecht befestigen.



AKKU AS 30 E-WEEDHEX

Leistungsfähiger B&S 82V Smart-Lithium-Ionen-Akku für konstante Leistung. Mit integrierter Ladestandanzeige. 5,0 Ah.



LADEGERÄT AS 30 E-WEEDHEX

Passendes Ladegerät für alle B&S 82 V Lithium-Ionen-Akkus.



STUNDENZÄHLER

Optional für alle Geräte einsetzbar.



SCHNORCHELFILTER

Für AS 63 2T ES und AS 65 2T ES bei Einsatz der Maschinen im staubigen Gelände.



ZOPFBÜRSTE STAHL

Für AS 50 WeedHex und AS 30 in Verbindung mit dem Bürstenträger. AS 50: 2 Stück pro Maschine, AS 30: 2, 4 oder 6 Stück pro Maschine.



BÜRSTENTRÄGER

Für AS 30 WeedHex, ermöglicht den Einsatz von 3, 4 oder 6 Zopfbürsten. Arbeitsbreite 42 cm. Einfaches Schnellwechsel-System. Schnittkraft: hoch.



MULCHKIT AS SHERPA

Verbessert das Schnittbild und sorgt für gleichmäßigere Grasablage bei Grashöhen bis max. 40 cm. Passend für alle AS-Motor Sherpa-Modelle.



MULCHKIT AS 62&AS 63

Zum Verschluss des Heckauswurfs. Verbessert das Schnittbild bei Grashöhen bis max. 40 cm.



TELLERBÜRSTE STAHL

Für AS 30 WeedHex, wie Serienbürste, Ø 35 cm. Schnittkraft: sehr hoch.



TELLERBÜRSTE NYLON

Für AS 30 WeedHex, entwickelt für den Einsatz auf empfindlichen Oberflächen. Schnittkraft: schonend.



SANDMESSER

Spezialmesser aus gehärtetem Stahl. Reduzierter Verschleiß auf sandigen Böden. Passend für AS 21 2T, AS 26 und AS 28.



SITZFEDERUNGSPAKET

Sitzfederung mit progressiver Federung. Gasdruckdämpfer und neuem Endanschlag. Einstellbar von 60-120 kg. Nachrüstsatz für AS 799, AS 800, AS 915 Sherpa 2WD und AS 900 Enduro ab Bj. 10/2017.



VOLLSYNTHETISCHES 2-TAKT-ÖL "TITAN 2T"

Ermöglicht ein umwelt-schonendes und optimales Mischungsverhältnis von 1:100. Empfohlen für alle AS-Motor 2T-Motoren.



REIFENDICHTMITTEL "PLATTFUSS-STOP"

Versiegelt umgehend Ein- und Durchstiche in allen Luftreifen und stoppt schleichenden Druckverlust. Reduziert die Ausfallzeiten durch Reifenpannen.

HOCHGRAS PERFORMANCE
MADE IN GERMANY

AS
MOTOR

AS-Motor Germany GmbH & Co. KG

Ellwanger Straße 15
D-74424 Bühlertann

Telefon +49 (0) 79 73 / 91 23-0

info@as-motor.de

www.as-motor.de



Beratung, Kauf und Service: Nichts ersetzt Ihren Besuch beim AS-Motor Fachhandel. Dort nimmt man sich Zeit für Sie, berät Sie individuell und sorgt für langjährige Zufriedenheit.

Wenn Sie sich vorab und detailliert über die Leistungsfähigkeit der AS-Geräte informieren möchten, besuchen Sie unsere Homepage www.as-motor.de

Schauen Sie sich unsere Einsatz- und Anwendungsfilme an unter www.youtube.com/ASMotorGermany



fb.com/asmotorgermany



www.linkedin.com/company/as-motor/



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aus Angaben oder Abbildungen können keine Ansprüche abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit.